


NORDIC FRAME®

# Trädörr & Portal

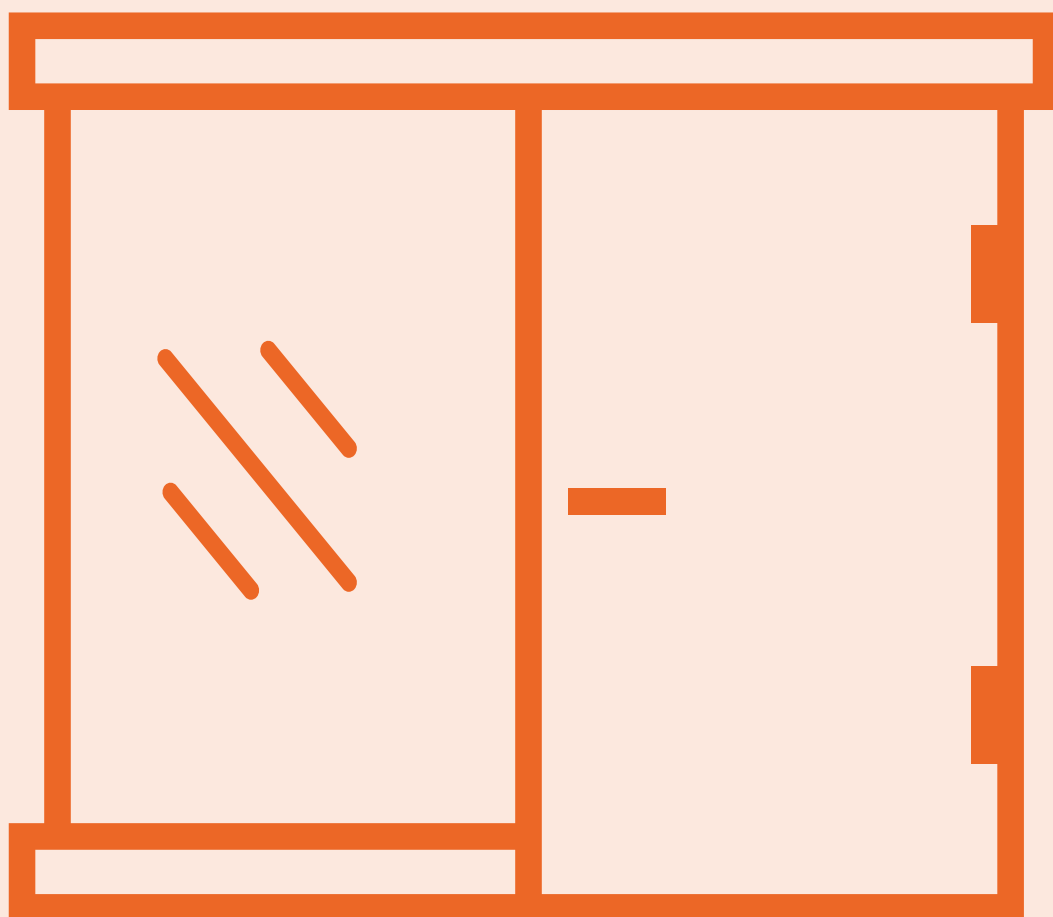

# AXS

# Dörrblad i trä med aluminiumkarm eller träportal.

**Med vårt Nordic Frame®-system kan du bygga stilrena glasmiljöer med dörrblad i trä. Välj installation i elegant aluminiumkarm eller i gedigen närproducerad träportal.**

Med vårt Nordic Frame®-system har vi tagit fram produkter som ska tilltala både den designmedvetne men också vara lätta att montera och underhålla. I Nordic Frame®-sortimentet ingår profiler för glasmontage så som N28 och N45, vi har aluminiumkarmar wför dörrblad i glas D45, dörrblad i trä WD45, låskassetter för låshus i SIS-standard och även träportaler med trädörrar. Givetvis har vi också ett brett utbud av tillbehör och olika tillpassnings- och låsalternativ för att få en så bekväm och tillgänglighetsanpassad entré som möjligt.

Träportal – eller aluminiumkarm med trädörrblad – ger ett levande och varmt intryck med träinslag i rummet. Våra träportaler är producerade i Sverige på ett lokalt snickeri och är helt tillverkat i trä och certifierade för FSC och PEFC. Vi har även valt en isolering av träfiber för att skapa hållbara produkter. Nordic Frame® Portal levereras ihopsatt och är därför mycket snabb och enkla att montera.



**Aluminiumkarm**  
Ger en modern  
och elegant design.

**Installationsstolpe**  
För strömbrytare,  
displayer och kabel-  
dragning.

**Glasvägg**  
Mycket ljusinsläpp.

**Installation**  
Flexibel med många  
möjligheter.

**Träportal**  
Ger mycket bra  
ljudvärden

**Hållbarhet**  
Tillverkat i trä.

**Portal**  
Ger insynsskydd.

**Installation**  
Snabbt montage.





# Nordic Frame® Trädörr


## Aluminiumkarm och dörrblad i trä

Vi gillar glas! Men ibland kan det också vara en design- och funktionsmässig fördel med en trädörr. Till exempel kan en trädörr ta bort insyn och skapa en trivsamt miljö. Med dörrkarm WD45 får du givetvis samma funktioner och fördelar som med vår dörr-

karm D45; elegant design kombinerat med stabilt och tjockt gods som möjliggör montage av dörrstängare och liknande, även WD45 är integrerbar i övriga Nordic Frame-sortimentet.

Teknisk information	
<b>Produkttyp</b>	WD45 karmsystem i aluminiumkarm med dörrblad i trä
<b>Tjocklekar</b>	Dörrbladstjocklek 40mm Sidoglas 8-12,76 mm
<b>Max dörrvikt</b>	Upp till 70kg med 3st standardgångjärn
<b>Installation</b>	I nisch eller glasparti KYM 994 x 2088 mm med dörrblad 10 x 21
<b>Material</b>	Aluminium, dörrblad av trä
<b>Ytbehandling</b>	Karm: anodiserad i natur, svart eller lackerad vit RAL 9016 Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör Dörrblad: se nedan
<b>Ljud</b>	Oklassad alt. Typ 38 dB

### Material och ytor



Vit NCS 0500



Ekfanér  
Klarlack



Askfanér  
Klarlack




Ekfanér  
Svartinfärgad




Valfri NCS-lack

**Mått- och distansangivelser**  
**Nordic Frame® WD45**

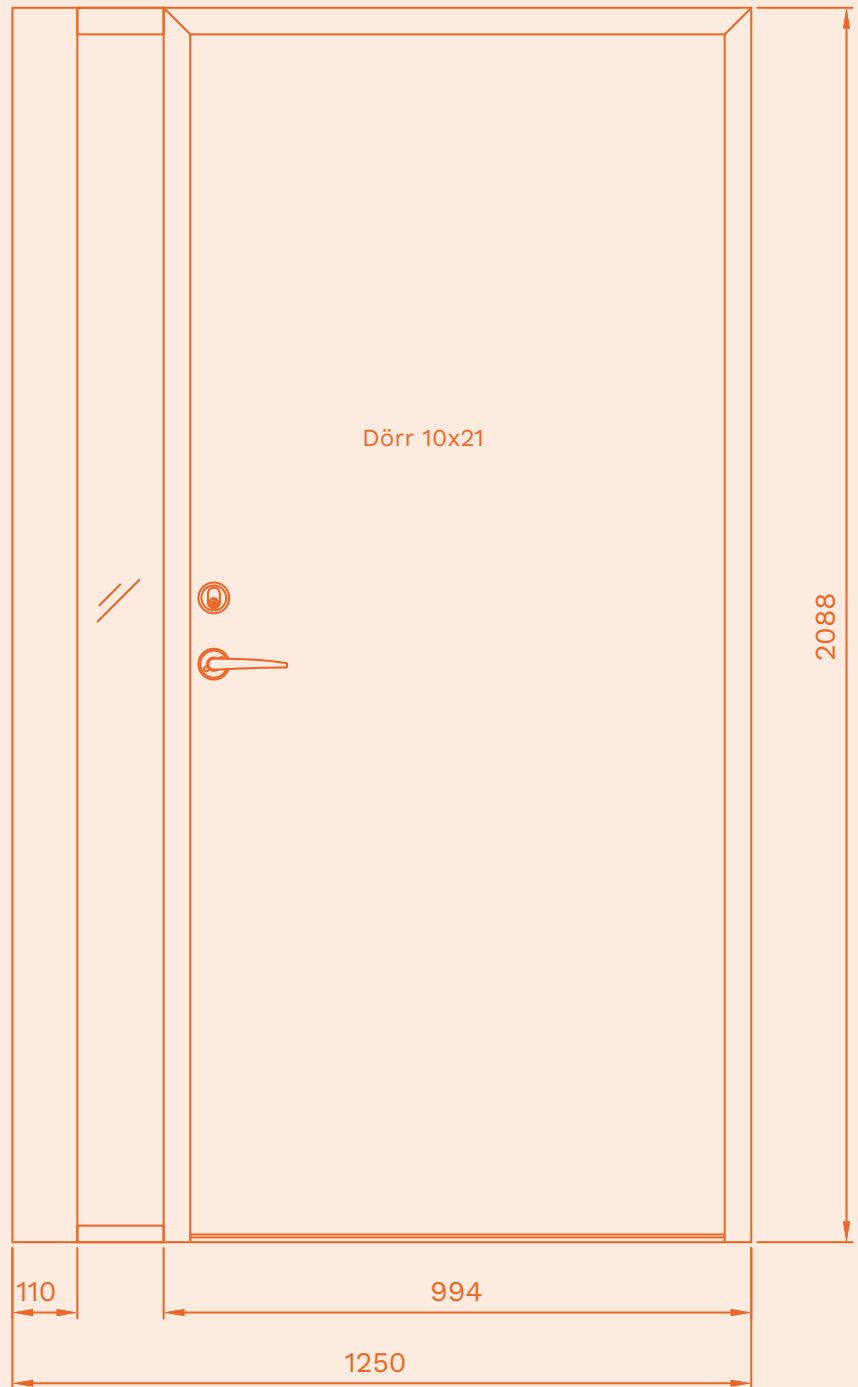



**Monteringsalternativ**

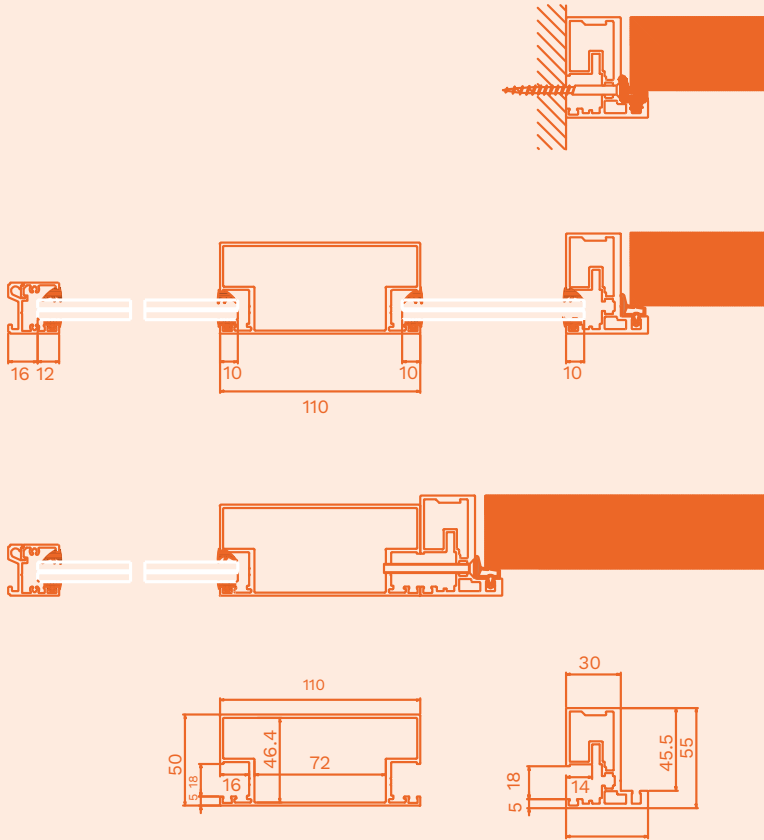





# Nordic Frame® Portal


## Träram och dörrblad för glasväggar

Att välja en portal av trä för att bygga kontorsdörrar är ett klokt val av flera skäl. Trä ger bra insynsskydd och bra ljudisolering. Vår träportal är ett hållbart och miljövänligt val då den är lokalt producerad i Sverige med portal, dörrblad och isolering helt är av trä.

En träportal är också en kostnadseffektiv lösning då den är byggd på ett modulsysteem som snabbt går att producera i serier samt är enkla och effektiva att installera tillsammans med övriga Nordic Frame®-serien.

Teknisk information		BYGGVARUBEDÖMNINGEN™
Produkttyp	Portalsystem för dörrblad i trä	
Tjocklekar	Dörrbladstjocklek 60 mm Sidoglas 8-21,52 mm	
Installation	I nisch eller glasparti Bredd 1400 mm med 10 x21 dörrblad	
Material	Trä	
Ytbehandling	Se nedan	
Ljud	Typ 38 dB med trädörrblad alt. Typ 43 dB	

### Material och ytor



Vit NCS 0500



Ekfanér  
Klarlack



Askfanér  
Klarlack





Ekfanér  
Svartinfärgad




Valfri NCS-lack

**Mått- och distansangivelser  
Nordic Frame® Portal**

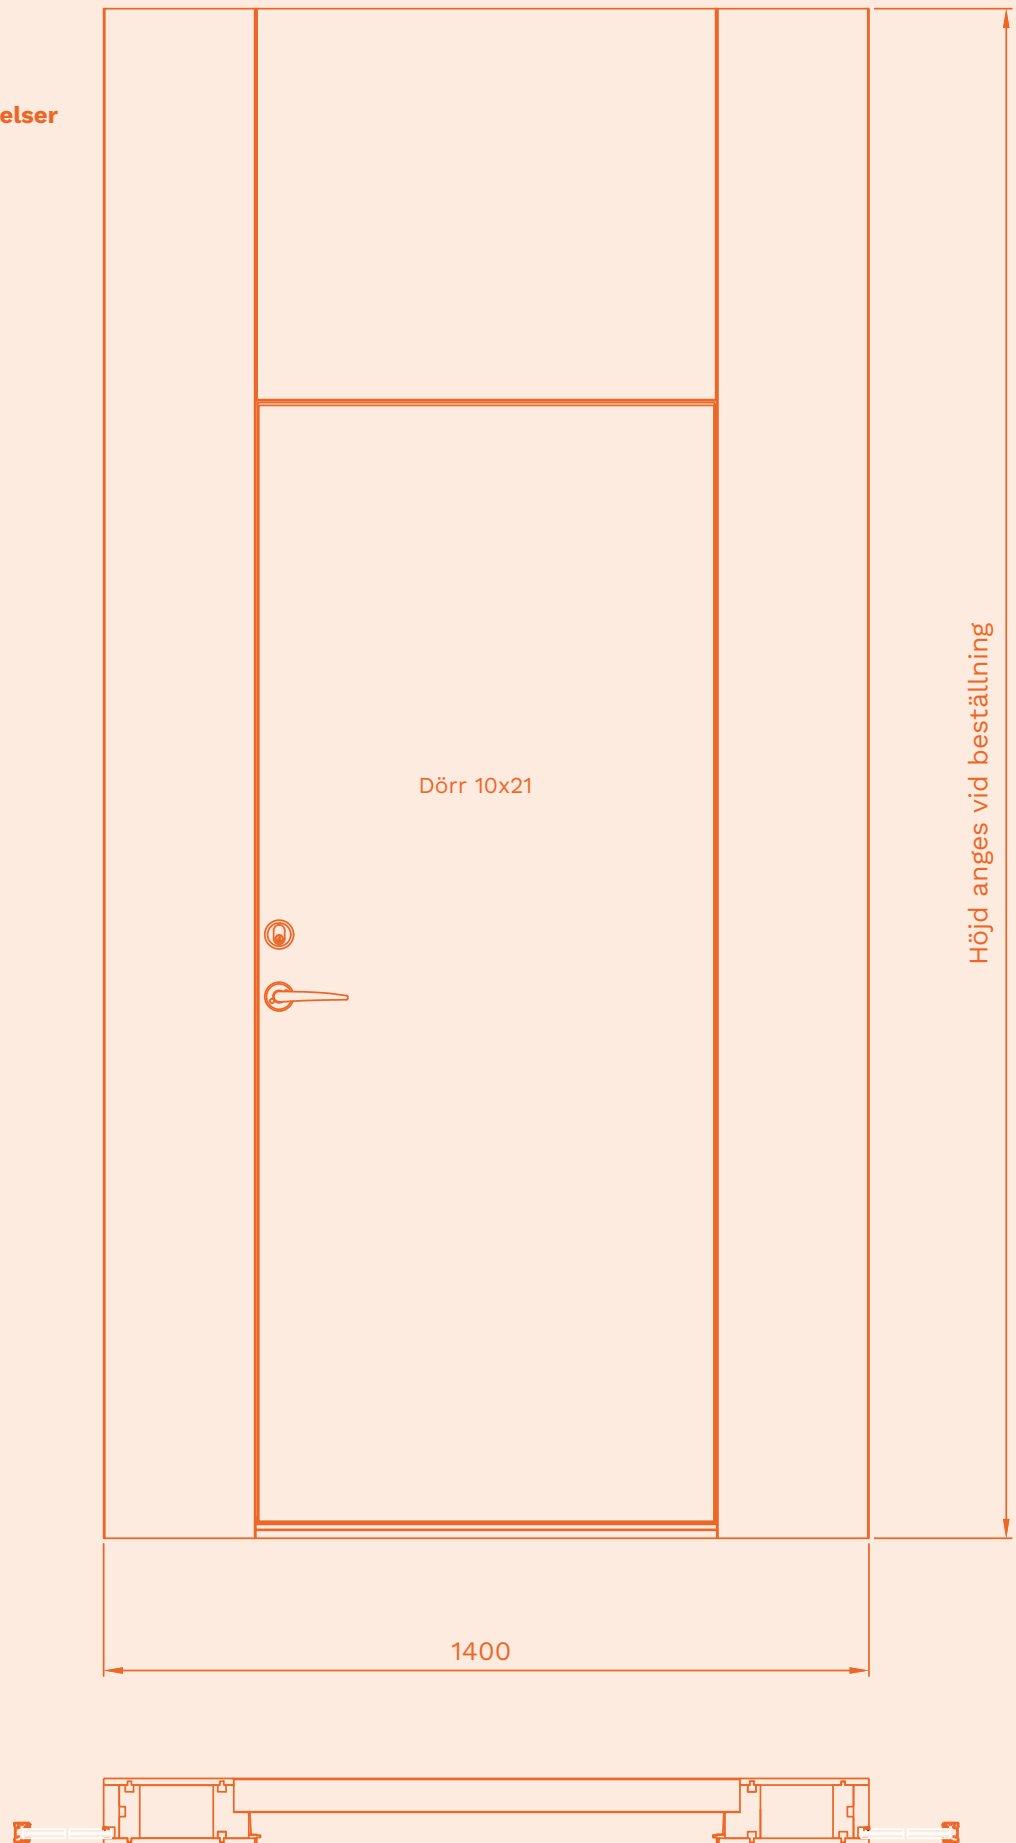


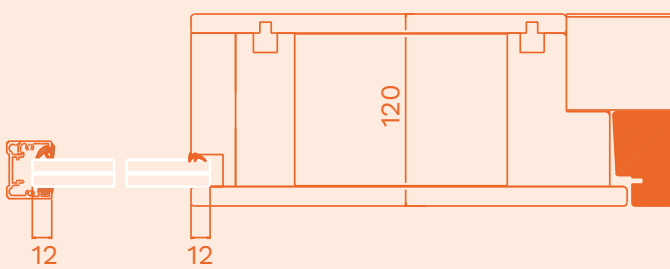**Monteringsalternativ**

Framkantsmonterat sidoglas

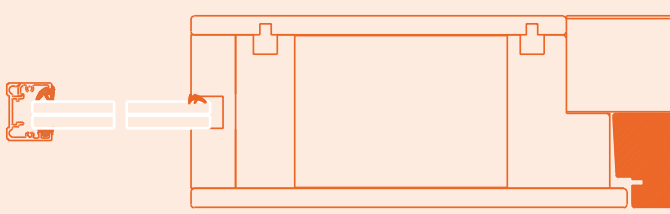

Mittmonterat sidoglas

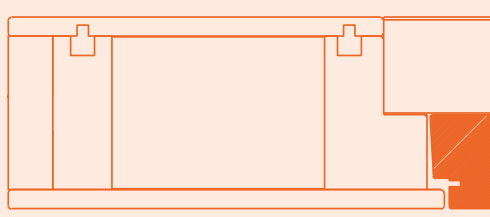

Slät för väggmontering med fritt avslut eller tillsammans med profil.





# Nordic Frame aluminiumprofiler N28 & N45 för fasta glas


Nordic Frame profilsystem för fasta glas är utvecklade av oss på AXS med kvalitet och användarvänlighet i fokus. Båda våra fasta profiler, N28 och N45, har en enkel konstruktion som är uppbyggd av kammare för

att öka hållfastheten samtidigt som det håller vikten nere. Självklart går de snabbt att montera och är förborrade.


Teknisk information				Silence		
<b>Produkttyp</b>	Profilsystem för fasta glas			Profilsystem för fasta glas		
<b>Glastjocklek</b>	8 - 12,76 mm			16,76 - 21,52 mm		
<b>Installation</b>	Förborrad Ø 5 mm med delning 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.			Förborrad Ø 5 mm med delning 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.		
<b>Material</b>	Aluminium			Aluminium		
<b>Ytbehandling</b>	Anodiserad i natur, svart eller lackerad RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör			Anodiserad i natur, svart eller lackerad RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör		
<b>Riktvärden för ljudreducerande glas</b>	Tjocklek	Typ	Rw	Tjocklek	Typ	Rw
	8,76mm	ljudlamell	37dB	16,76mm	ljudlamell	42dB
	10,76mm	ljudlamell	38dB	20,76mm	ljudlamell	44dB
	12,76mm	ljudlamell	40dB			

N28 & N45


N28S & N45S

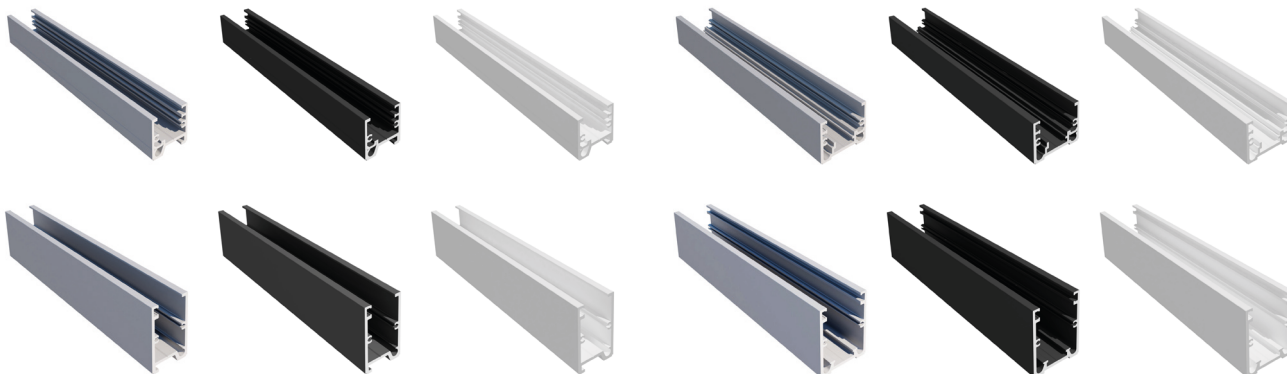


Profil N28

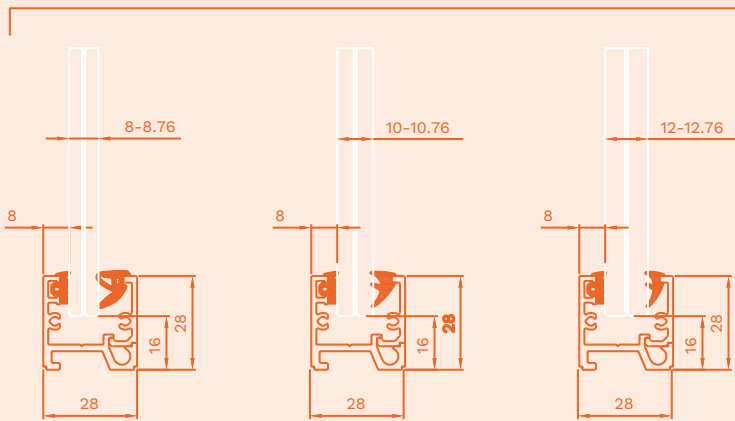


Silence profil N28S

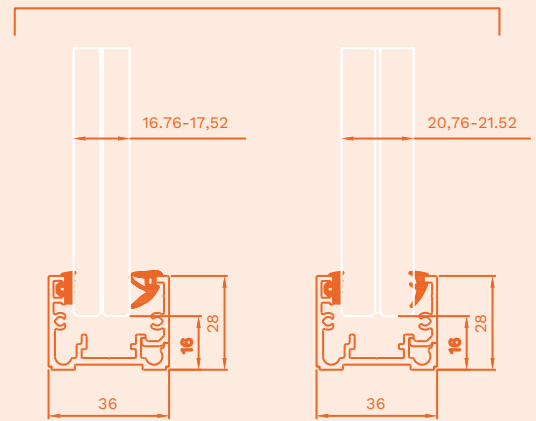

Profil N45

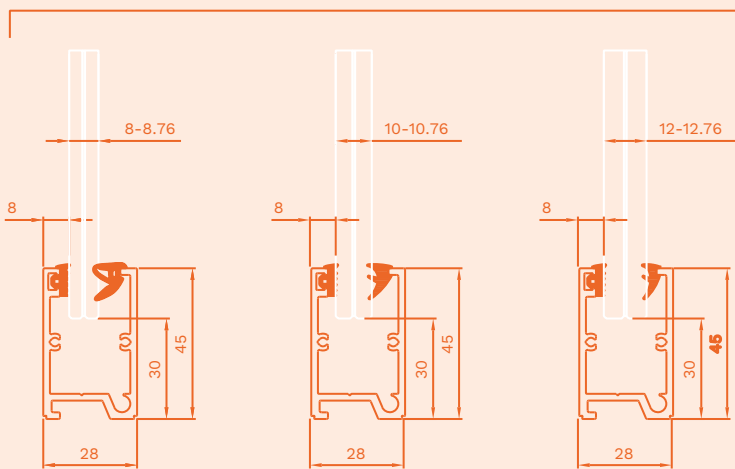

Silence profil N45S

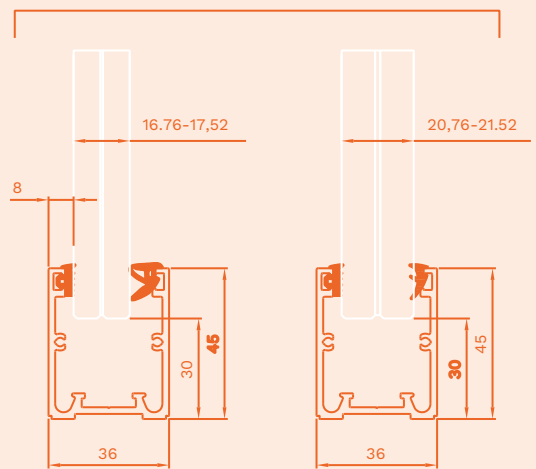







# AXS

---

**Gör entré med oss**

031-780 59 00  
info@axsnordic.com