


BRAND-SENSOR RELÄ FS1.1

Inkoppling

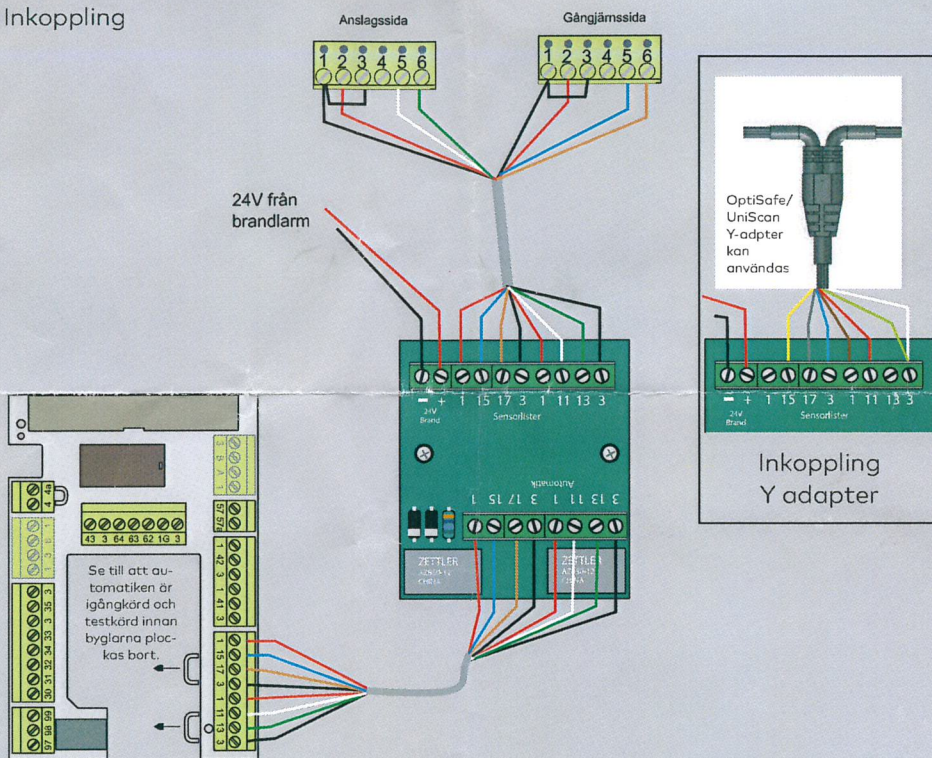

OBS! Med denna inkoppling frångår man EN16005 normen vid utlöst brandlarm

Produktbeskrivning

Reläkort som kopplar bort sensorerna vid brandlarm för att förhindra att dörren stannar p.g.a rökutveckling.

Användningsområde

Används med Prosecure Optisafe sensorlister och ED 100, ED 250.

Inställningar

Håll in den gröna knappen i cirka 5 sek. tills de röda och gröna LED-lamporna tänds. Låt avkännings fältet vara

ostört under 15 sekunder. När båda LED-lamporna släckts är sensorn klar. Sensorlisterna är nu initierade, kontrollera därefter funktionen. När de fungerar tillfredsställande, ska testfunktionen aktiveras.

Programmera testfunktion enligt följande:

[CF] parametern på **automatiken ställs till värde "3"** och parametern "1" på **sensorlisterna ställs till värde "2"**

Art. nr
7030000018543

Produkt
BRAND-SENSOR RELÄ FS1.1