


GLASBESLAG

Nordic Frame®

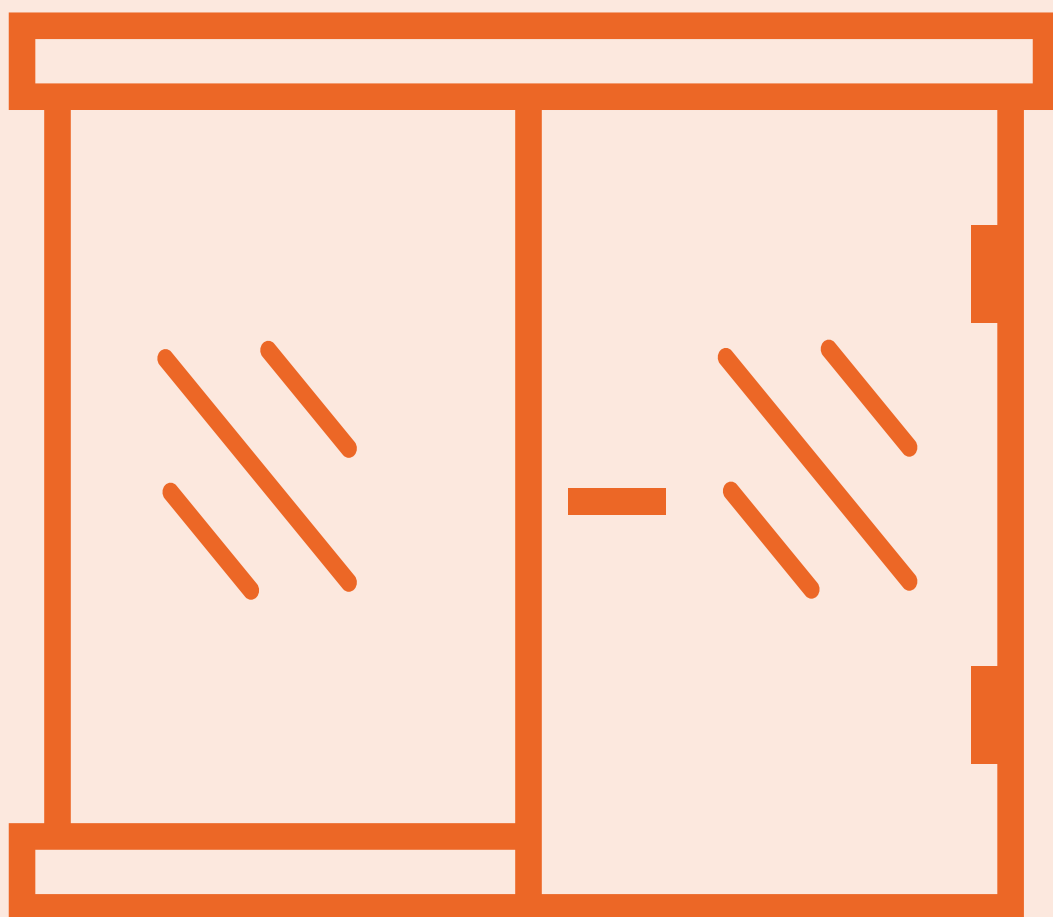

AXS

Varför AXS?

- Vi är engagerade och lösningsorienterade
- Vi skapar personliga relationer
- Vi har kunniga medarbetare
- Vi erbjuder support
- Vi kan designa och bygga din butik
- Vi har flera digitala arbetsredskap
- Vi skapar din logistiklösning
- Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
- Vi har 12 000 lagerartiklar
- Vi har 100 olika varumärken


Våra affärsområden




Lås & Säkerhet



CCTV

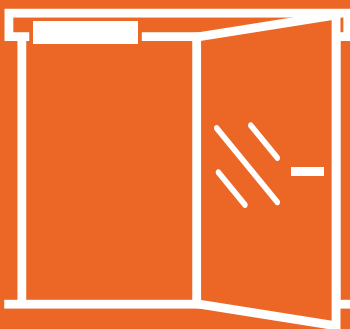

Dörrautomatik

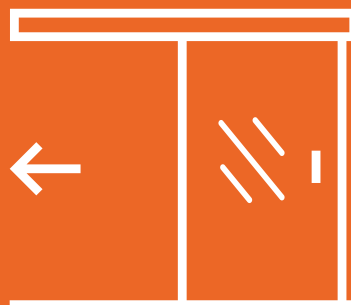

Glas


Våra tjänster



Logistiktjänster



Littra / projektpackning



Glasprojektering



Support



Utbildningar



Webbshop



EDI



Butik



Hämtdiskar

Du har väl inte missat vår webbshop?




I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning, larm och passage, dörrautomatik, CCTV, lås och säkerhet.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/



Produktkonfigurator Nordic Frame®

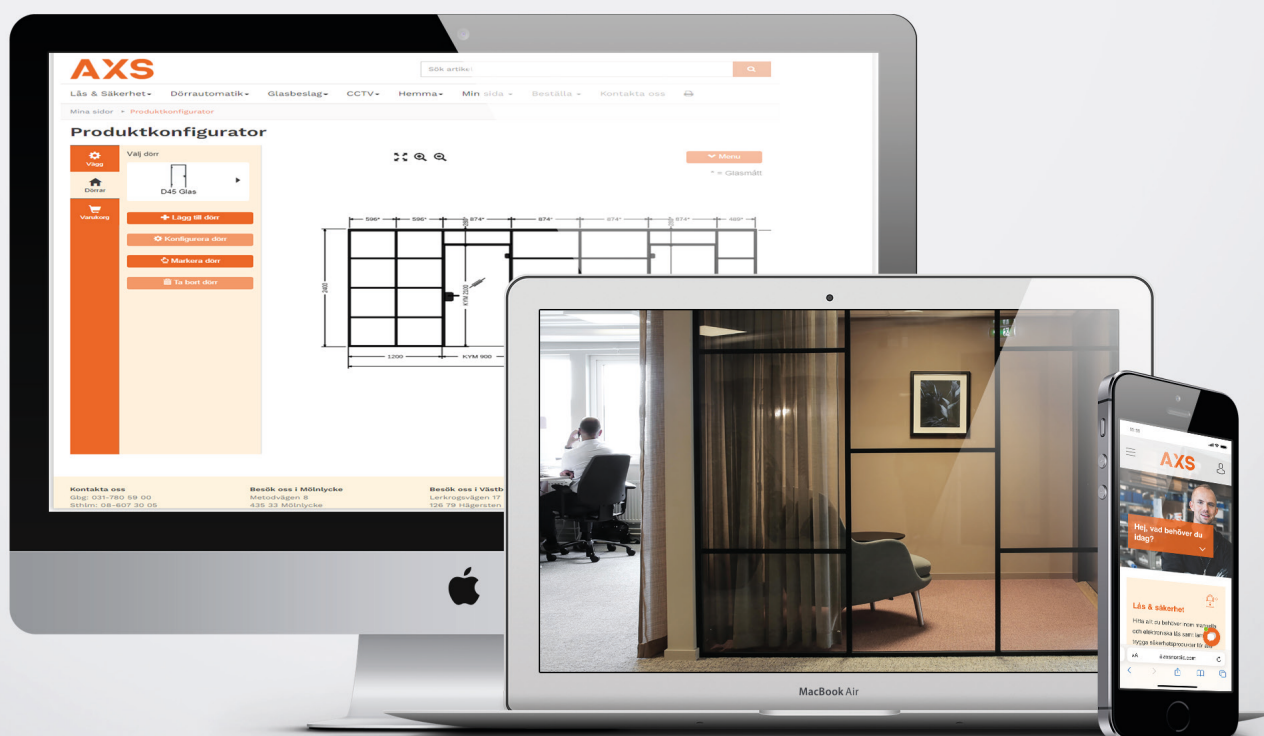

Projka din nästa glasvägg själv

Enkelt, snabbt och smart i vår glaskonfigurator.

- Välj profiler för tak, vägg och golv.
- Lägg till ev önskad dörrmodell:
Aluminiumkarm med dörrblad av glas
eller trä alternativt portal
- Välj beslagning med olika funktioner
Lägg till ev tillbehör, dörrstängare,
tröskel eller industrilook.

- Spara dina projekt i konfiguratoren.
- Få artikellista, ritningar och glasmått mailat till dig.
- Se pris direkt i webbshopen.
- Lägg din beställning. KLART!




**Kontakta oss på 031-780 59 03 eller
glas@axsnordic.com för övrig ritningshjälp.**

Vi erbjuder tre typer av portaler

Med vårt Nordic Frame[®]-system kan du bygga stilrena glasmiljöer med val av våra tre portaltyper: transparent, slimmad och klassisk.




Transparent glasportal med glasdörr

Nordic Frame[®] transparenta glasportaler med dörrblad i glas ger dig möjlighet att åstadkomma samma funktioner som en klassisk träportal men med en mer öppen känsla!

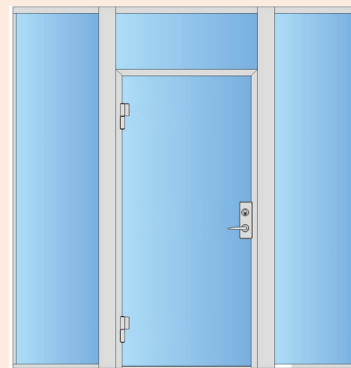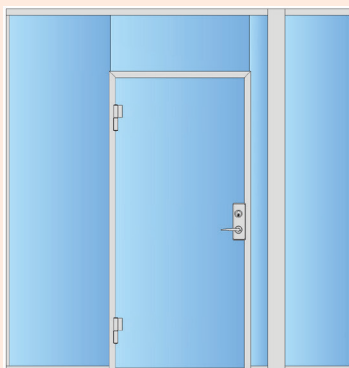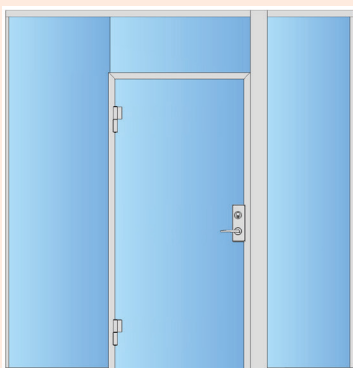

Slimmad glasportal med trädörr


Med Nordic Frame® slimmade glasportaler med trädörrblad kan man kombinera glas och trä för minskad insyn och skapa en trivsamt miljö.

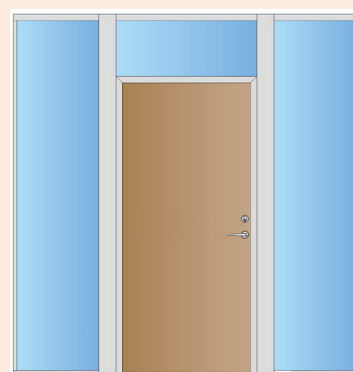
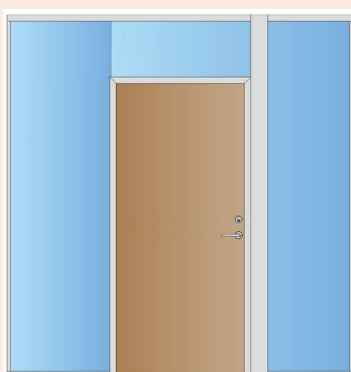
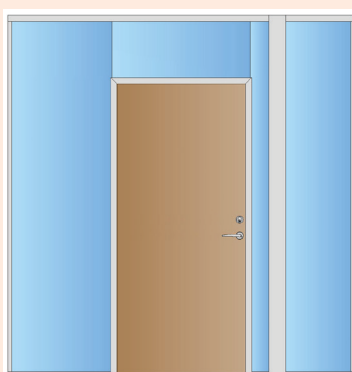


Klassisk träportal

Träportaler ger både bra insynsskydd och mycket bra ljudreduktion.

Installation är enkel och flexibel med många möjligheter. Du kan ha glasväggar för fint ljusinsläpp monterade i någon av våra aluminiumprofiler som tillsammans ger en modern och elegant design.

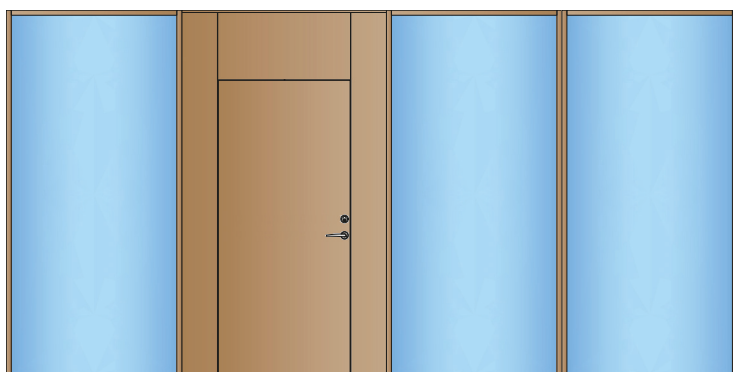

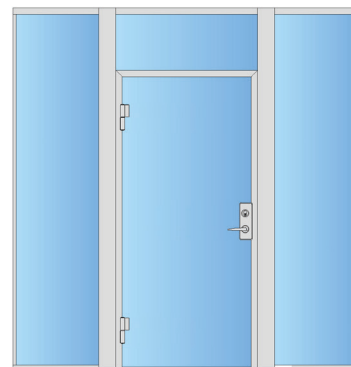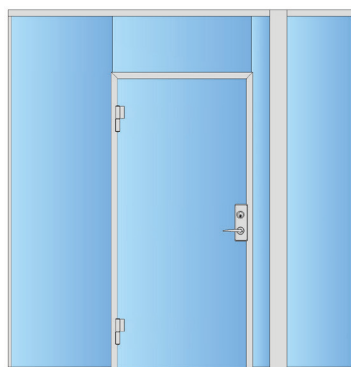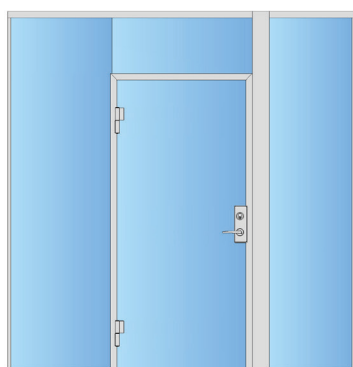


Nordic Frame®

Transparent glasportal med glasdörr


Nordic Frame® transparent glasportal med glasdörrblad ger en öppen och ljus känsla. Smidigt och enkelt montage. Den transparenta glasportalen

består av vår standardkarm för dörrblad i glas och Nordic Frame® installationsstolpe som används för exempelvis strömbrytare och bokningssystem.


Teknisk information	D45	D45S (Silence)																					
Glastyp	Härdat / härdat laminerat	Härdat / härdat laminerat																					
Glastjocklek	Dörrblad 8 - 12,76 mm Sideljus 8 - 13,52 mm	Dörrblad 16,76 - 21,52 mm Sideljus 8 - 21,52 mm																					
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.																					
Max dörrvikt	Upp till 50 kg med 2 st standardgångjärn Upp till 65 kg med 3 st standardgångjärn Upp till 120 kg med Evo gångjärn	Upp till 120 kg med Evo gångjärn.																					
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.																					
Riktvärden för ljudreducerande glas	<table> <tr> <th>Tjocklek</th><th>Typ</th><th>Rw</th></tr> <tr> <td>8,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>37dB</td></tr> <tr> <td>10,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>38dB</td></tr> <tr> <td>12,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>40dB</td></tr> </table>	Tjocklek	Typ	Rw	8,76mm	ljudlamell	37dB	10,76mm	ljudlamell	38dB	12,76mm	ljudlamell	40dB	<table> <tr> <th>Tjocklek</th><th>Typ</th><th>Rw</th></tr> <tr> <td>16,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>42dB</td></tr> <tr> <td>20,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>43dB</td></tr> </table>	Tjocklek	Typ	Rw	16,76mm	ljudlamell	42dB	20,76mm	ljudlamell	43dB
Tjocklek	Typ	Rw																					
8,76mm	ljudlamell	37dB																					
10,76mm	ljudlamell	38dB																					
12,76mm	ljudlamell	40dB																					
Tjocklek	Typ	Rw																					
16,76mm	ljudlamell	42dB																					
20,76mm	ljudlamell	43dB																					
Består av	Karm D45 med beslag, installationsstolpe I120	Karm D45S med beslag, installationsstolpe I120																					



Natur



Svart RAL 9005




Vit RAL 9016




Valfri NCS-lack

Mått för dörrkarm D45 & D45S

för transparent glasportal med glasdörr

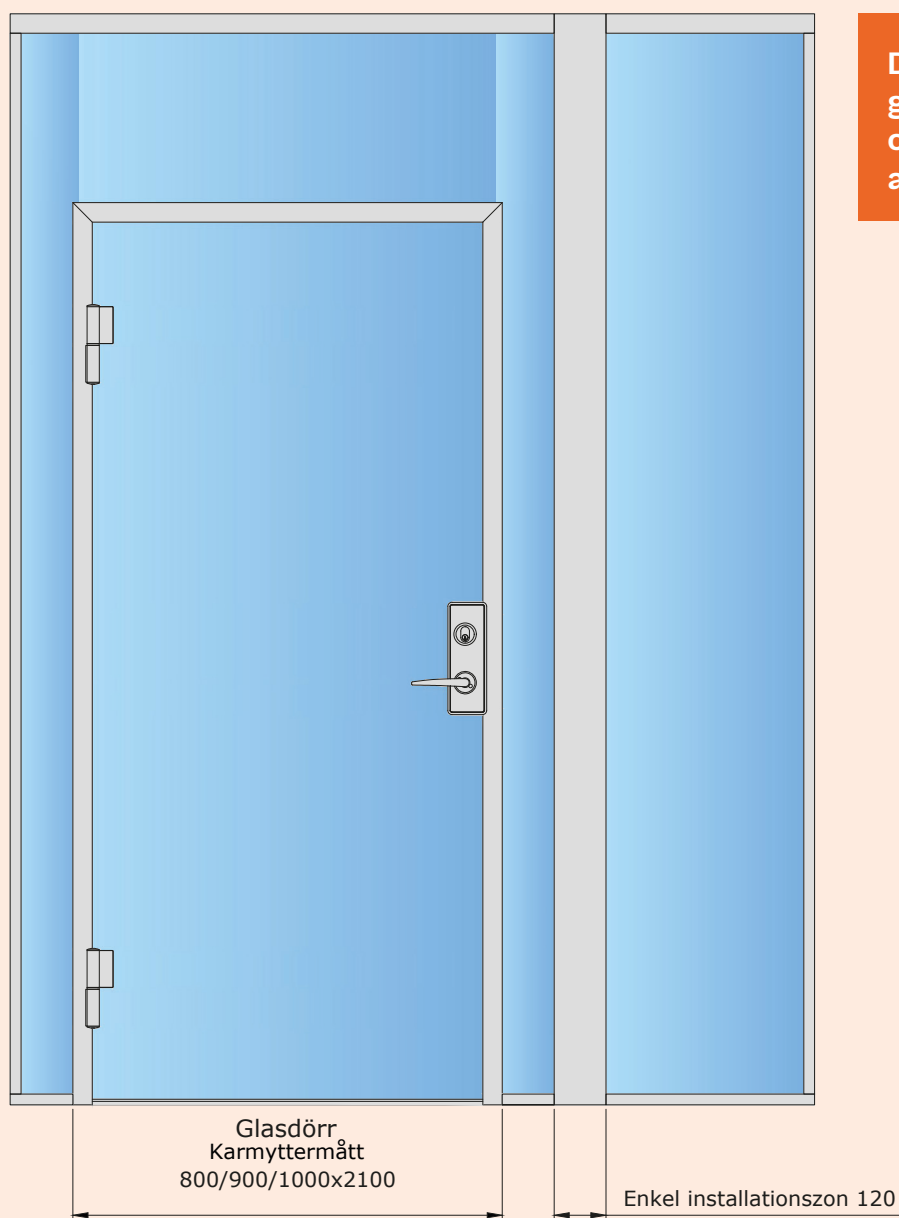


Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.

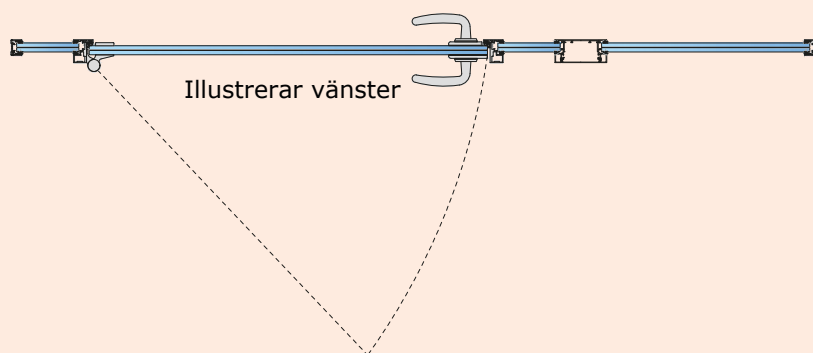


Detalj dörrkarm D45 & D45S

för transparent glasportal med glasdörr

D45

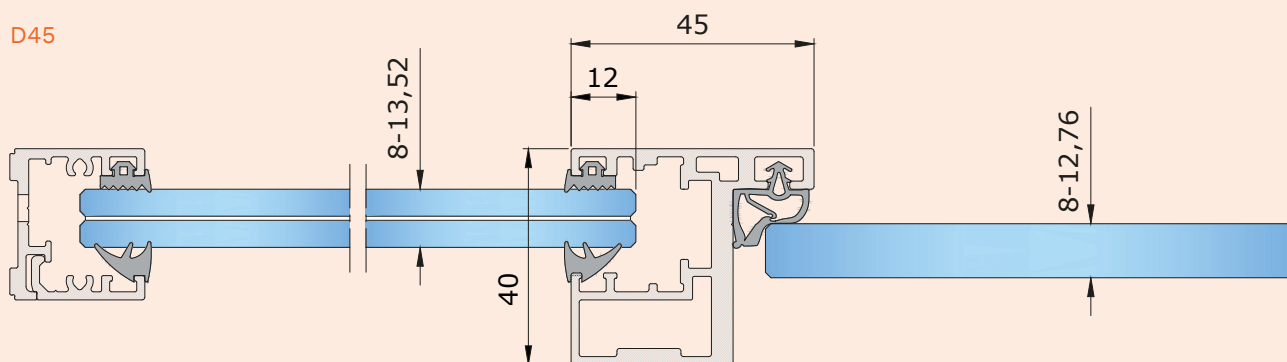

D45S

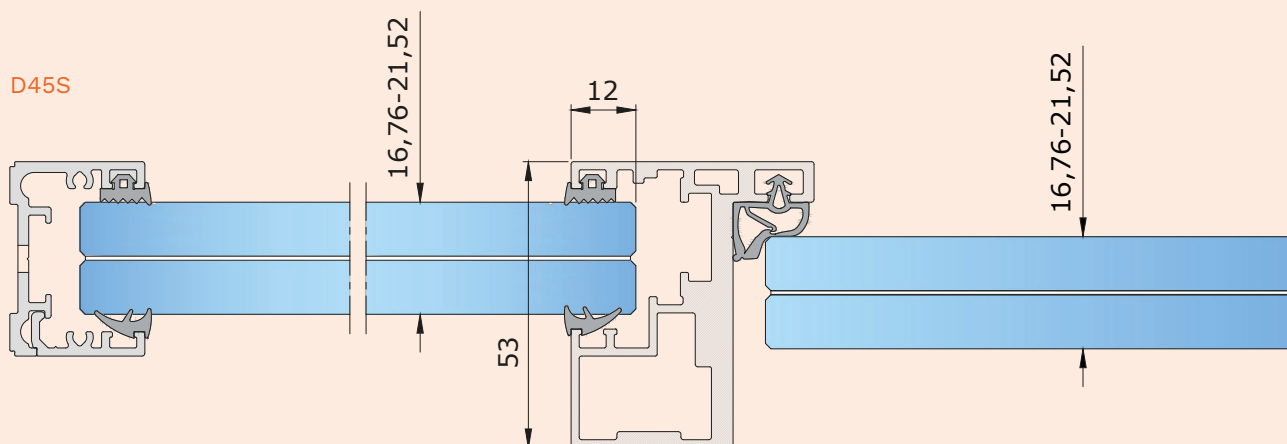

Nordic Frame® installationsstolpe för glasväggar.

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och bokrings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.




Nordic Frame®[®]

Slimmad portal med trädörr

Slimmad portal med trädörr består av vår standardkarm D45S, dörrblad i trä och Nordic Frame® installationsstolpe som används för exempelvis

strömbrytare och bokningssystem. Dörrbladet finns i vitt, ek, svartinfärgad ek, ask eller valfri NCS-lack.

Teknisk information	
Produkttyp	D45S karmsystem i aluminiumkarm med dörrblad i trä
Mått	KYM 994 x 2088 mm för standardmoduldörrblad 10 x 21 Dörrbladstjocklek 40 mm Sidoglas 8-21,52 mm
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sidoljus.
Ytbehandling	Aluminiumkarm, dörrblad av trä. Karm: Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör. Dörrblad: se nedan.
Riktvärden för ljudreducering	Upp till 38 dB
Består av	Karm D45S, dörrblad i trä, installationsstolpe I120



Vit NCS 0500



Ekfanér
Klarlack



Askfanér
Klarlack




Ekfanér
Svartinfärgad




Valfri NCS-lack

Mått för dörrkarm D45S

för slimmad portal med trädörr

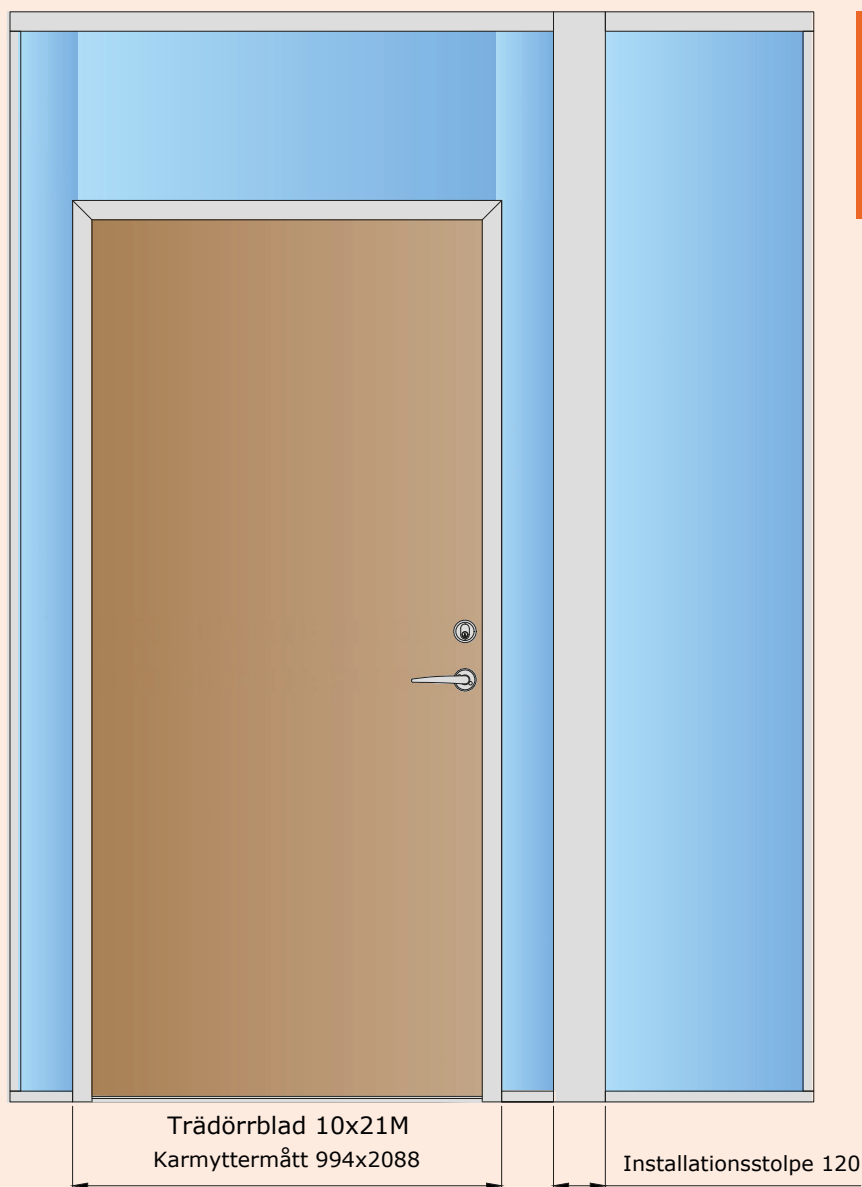


Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.

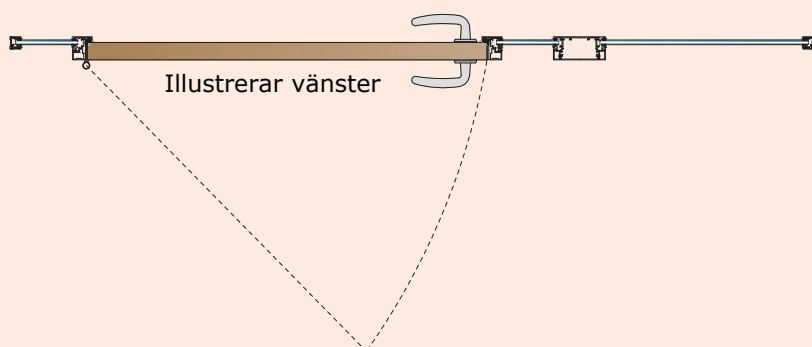

Detalj dörrkarm D45S

för slimmad portal med trädörr

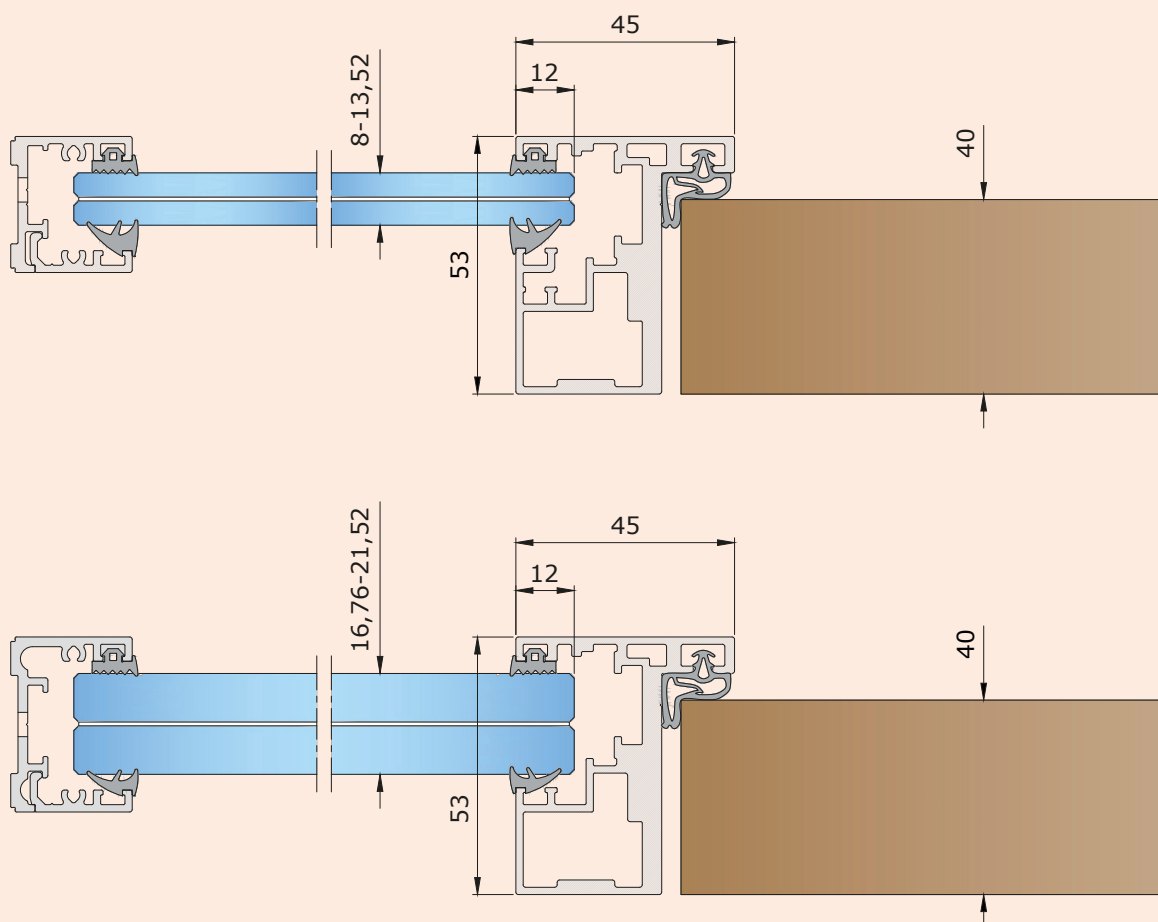

Nordic Frame® installationsstolpe för glasväggar.

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och belysnings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.




Nordic Frame® Klassisk träportal

Träportalen är en lösning för glasväggar och dörrmiljöer. Den erbjuder en modulär konstruktion för interiörer med krav på ljudisolering – i en kombination av trä och glas. Portalen tillverkas i Sverige av certifierade material. Registreringen i Byggvaru-

bedömningen gör det enklare för arkitekter, projektörer och glasmästare att välja träportalen i upphandlingar där miljöbedömda produkter är ett krav.

Teknisk information	
Produkttyp	Portalsystem med dörrblad i trä
Mått	Bredd 1400 mm med standardmoduldörrblad 10 x 21 Dörrbladstjocklek - Inåtgående 38dB och 43dB med 60 mm dörrblad - Utåtgående 38dB med 40 mm dörrblad - Utåtgående 43dB med 60 mm dörrblad Sidoglas 8-21,52 mm
Installation	Levereras färdigbyggd på pall. Monteras mot tak och vägg eller sidoljus.
Material	Trä. För ytbehandling se nedan.
Riktvärden för ljudreducering	Typ 38dB alt. Typ 43dB
Tröskel	Ektröskel. Tillval automatisk tätningströskel infälld i dörrbladet.
Består av	Komplett portal med trädörrblad



Vit NCS 0500



Ekfanér
Klarlack



Askfanér
Klarlack



Ekfanér
Svartinfärgad





Valfri NCS-lack




BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Nordic Frame®
Träportal rekommenderas av Byggvarubedömningen.


Mått för klassisk träportal

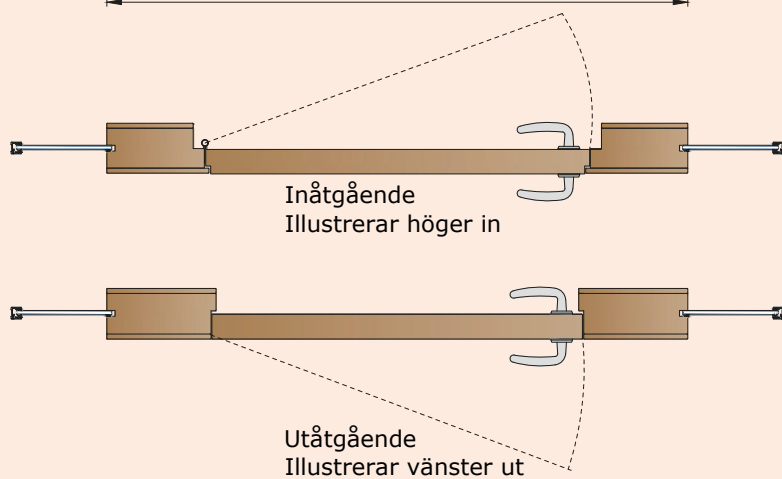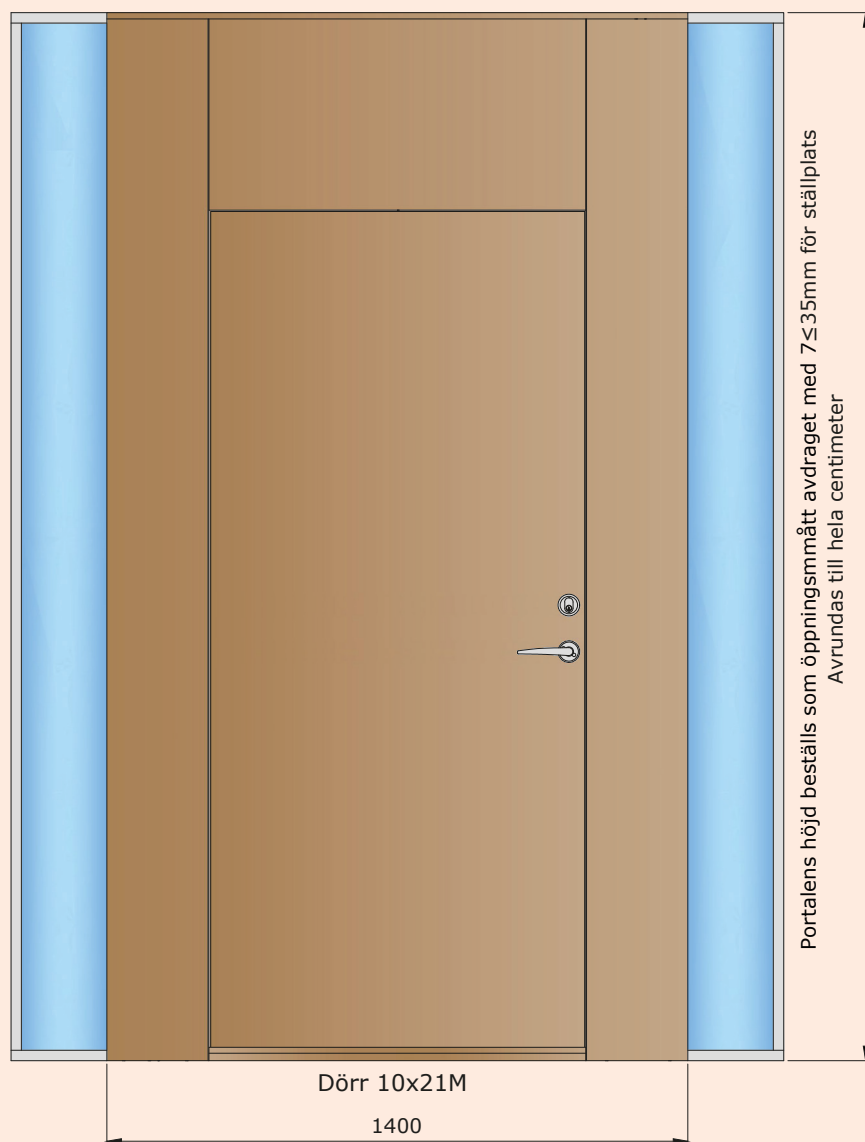


Detalj klassisk träportal

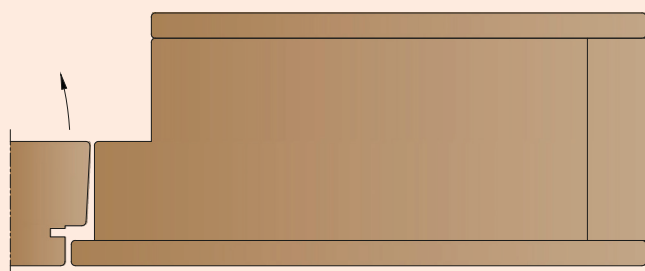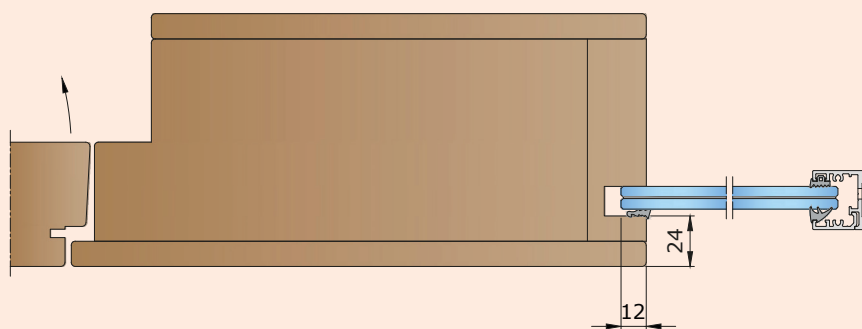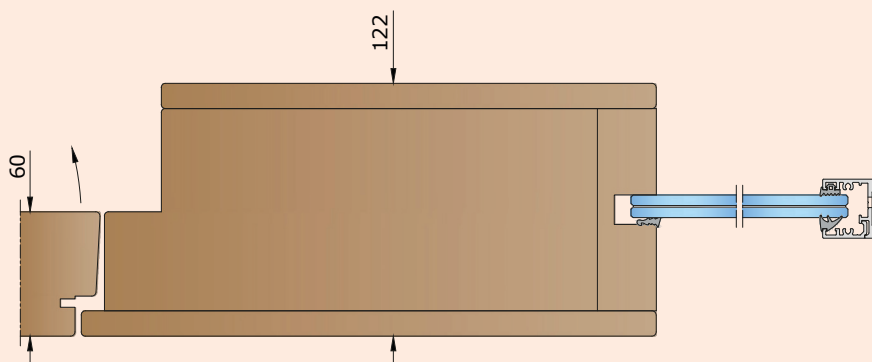

Träparti med glas för klassisk träportal

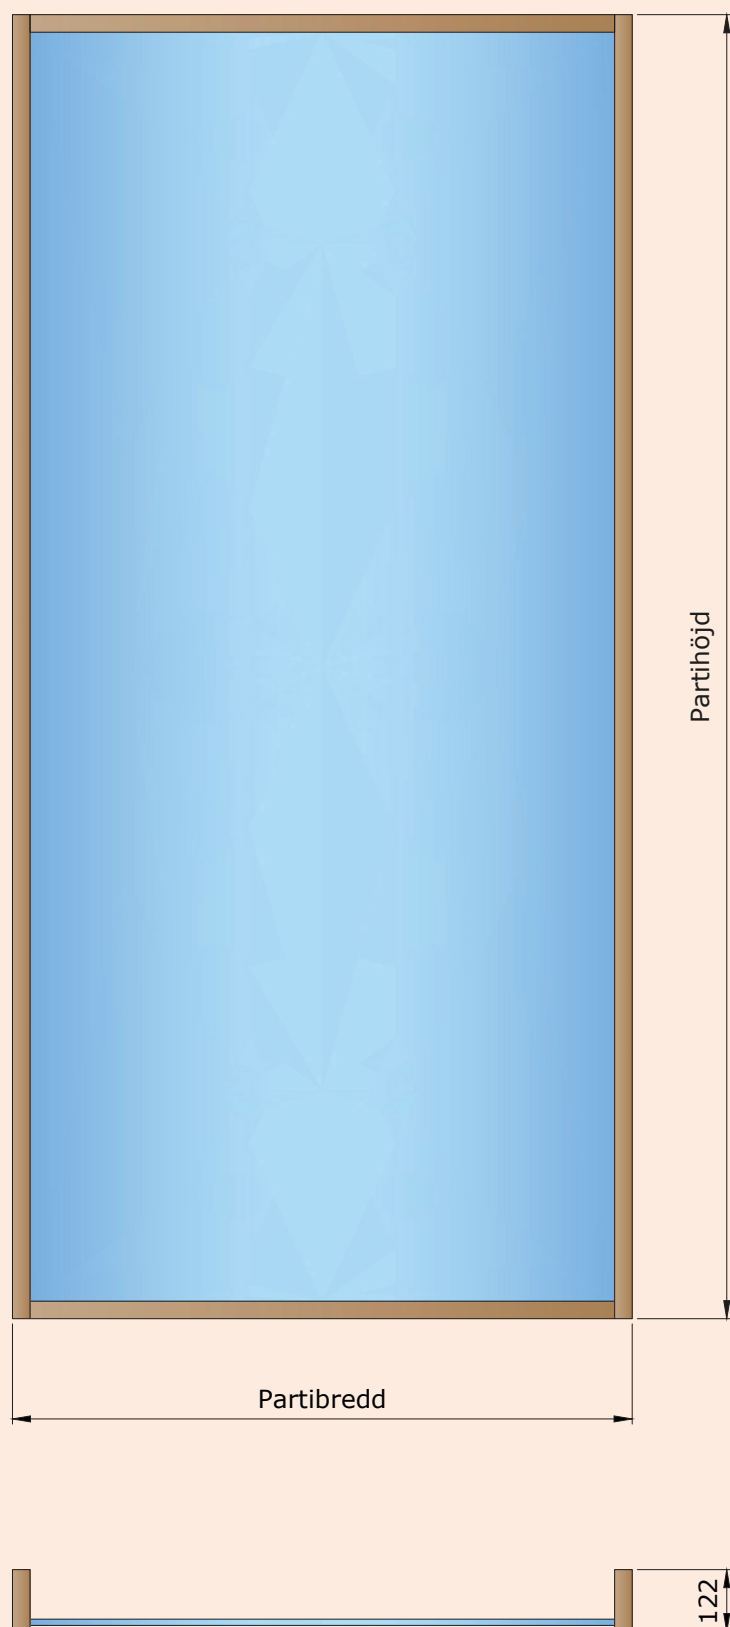


Exempel klassisk träportal

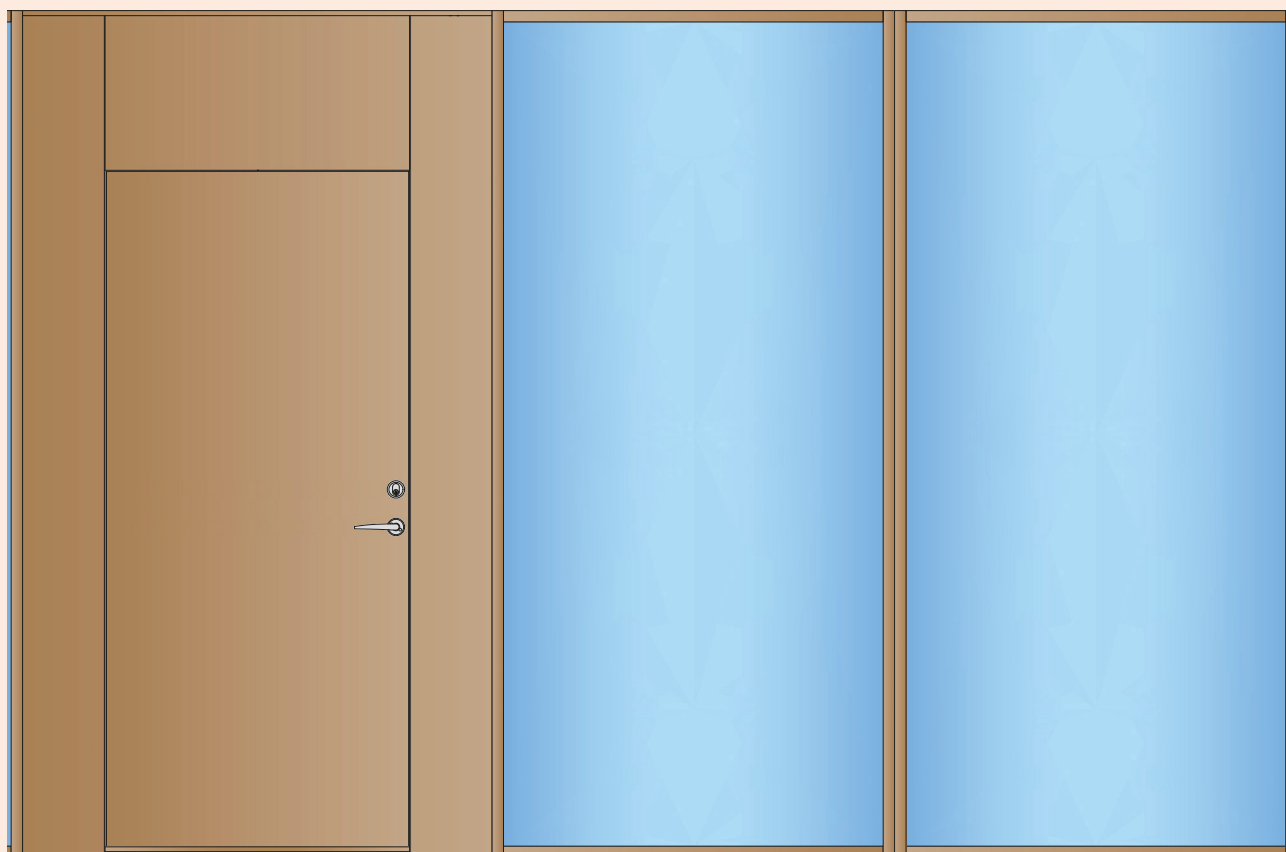

Kombinerat träparti med träportal.

Hörnstolpe klassisk träportal

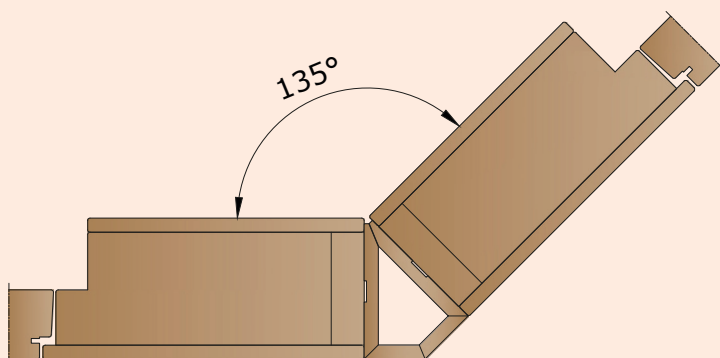


Nordic Frame® I120 installationsstolpe



Tillbehör dörrkarm D45

	Benämning	Ytbehandling	Variant	Art. nummer
	Installationsstolpe 120 x 53 mm	 Natur	3500 mm	AXN4205
		 Svart	3500 mm	AXN4206
		 Vit	3500 mm	AXN4016PKT

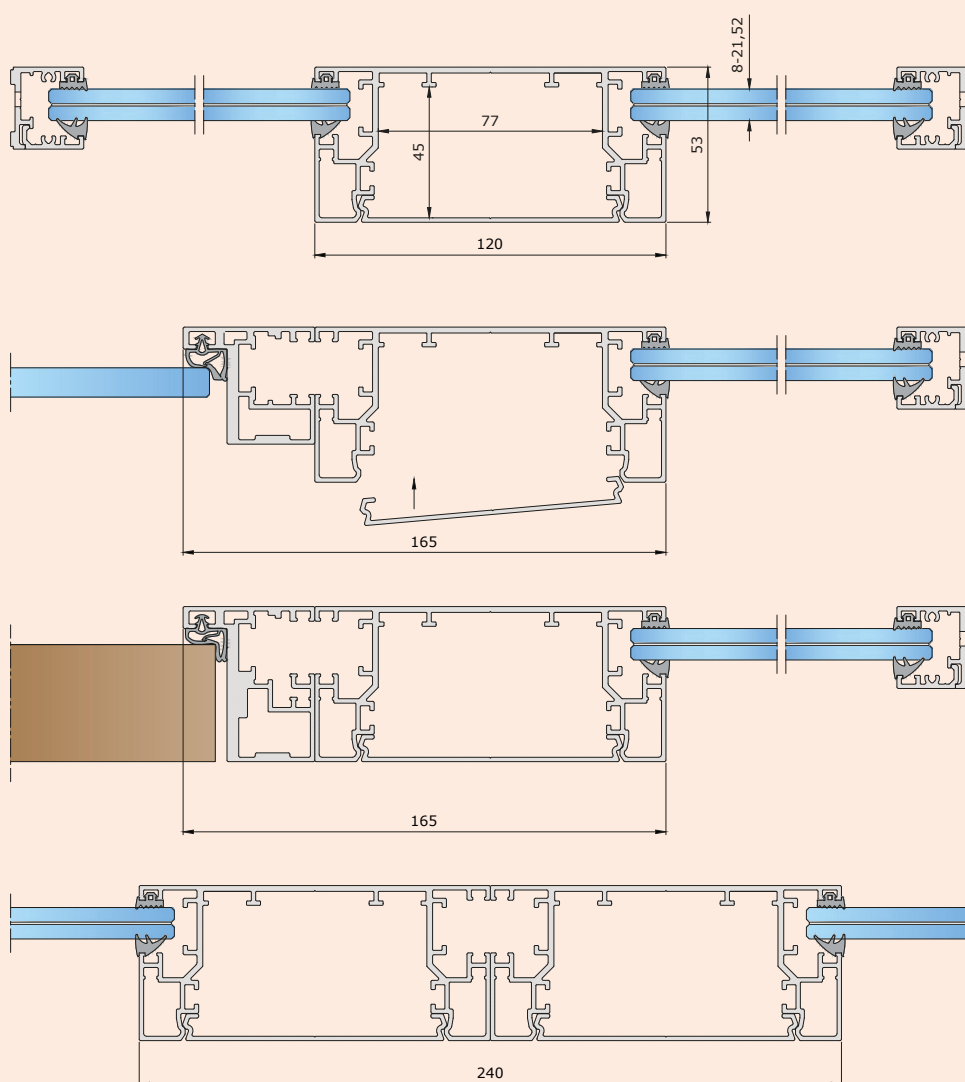

Nordic Frame® installationsstolpe för glasväggar.

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och bokrings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.

Nordic Frame® Glasdörr

Aluminiumkarm D45 och D45S för dörrblad i glas och för transparent glasportal

Med vår dörrkarm D45 och D45S får du en elegant design kombinerat med robust gods. Den stabila konstruktionen gör det möjligt att montera externa detaljer så som dörrstängare och dörrautomatiker. D45 och D45S har också inbyggd kabelkanal och

fungerar med elslutbleck. Dessutom finns den att beställa som pardörr. Med en påvisad snabb och enkel installation är D45 och D45S det självklara valet. Alla våra dörrkarmar är givetvis integrerbara i övriga Nordic Frame®-sortimentet.

Teknisk information	D45			D45S (Silence)		
Glastyp	Härdat / härdat laminerat			Härdat / härdat laminerat		
Glastjocklek	Dörrblad 8 - 12,76 mm Sideljus 8 - 13,52 mm			Dörrblad 16,76 - 21,52 mm Sideljus 8 - 21,52 mm		
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.			Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.		
Max dörrvikt	Upp till 50 kg med 2 st standardgångjärn Upp till 65 kg med 3 st standardgångjärn Upp till 120 kg med Evo gångjärn			Upp till 120 kg med Evo gångjärn.		
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.			Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.		
Riktvärden för ljudreducerande glas	Tjocklek	Typ	Rw	Tjocklek	Typ	Rw
	8,76mm	ljudlamell	37dB	16,76mm	ljudlamell	42dB
	10,76mm	ljudlamell	38dB	20,76mm	ljudlamell	43dB
	12,76mm	ljudlamell	40dB			






Yttermått för dörrkarm D45 & D45S

Gäller även för transparent glasportal

Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.


Alla mått anges i millimeter. Alltså gäller inte samma princip som i snickeritermer där modulmått tillämpas.

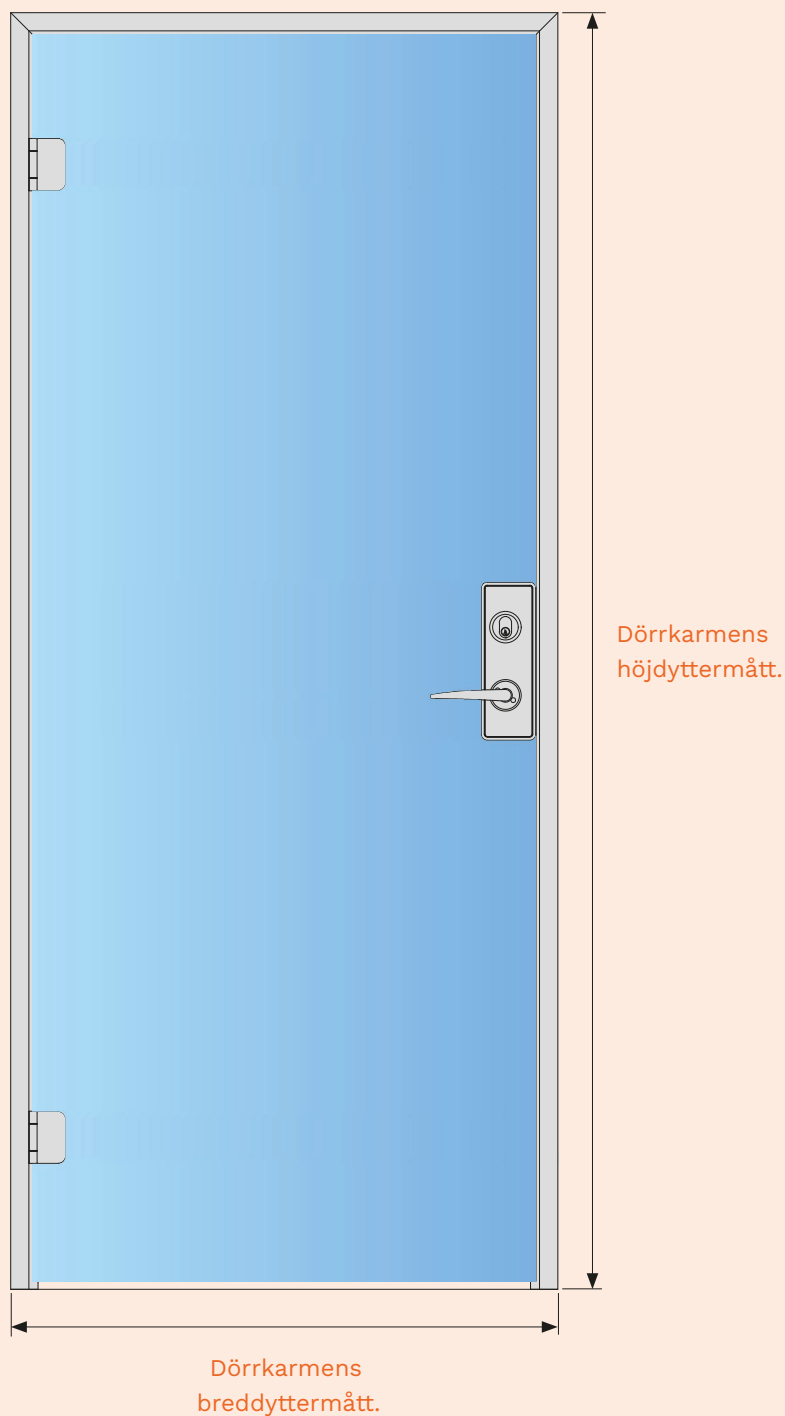


Detalj dörrkarm D45 & D45S

Gäller även för transparent glasportal

D45

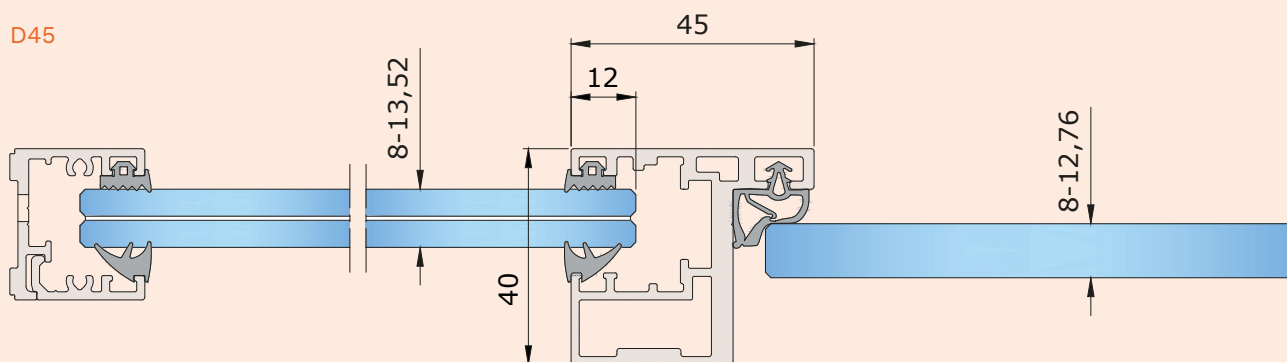


D45S

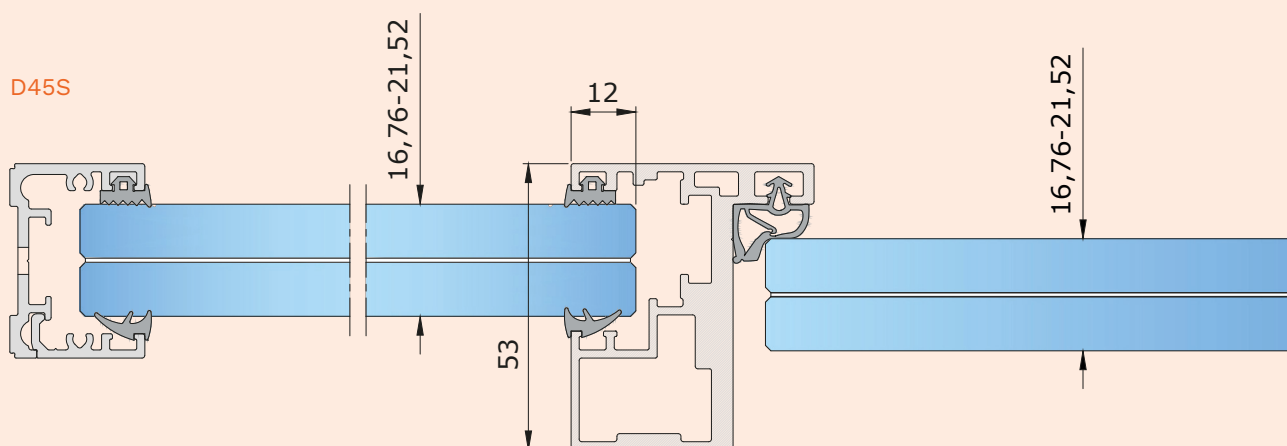


Standardkarm D45 med SIS-lås Flexible

Gäller även för transparent glasportal

Flexible med standard gångjärn

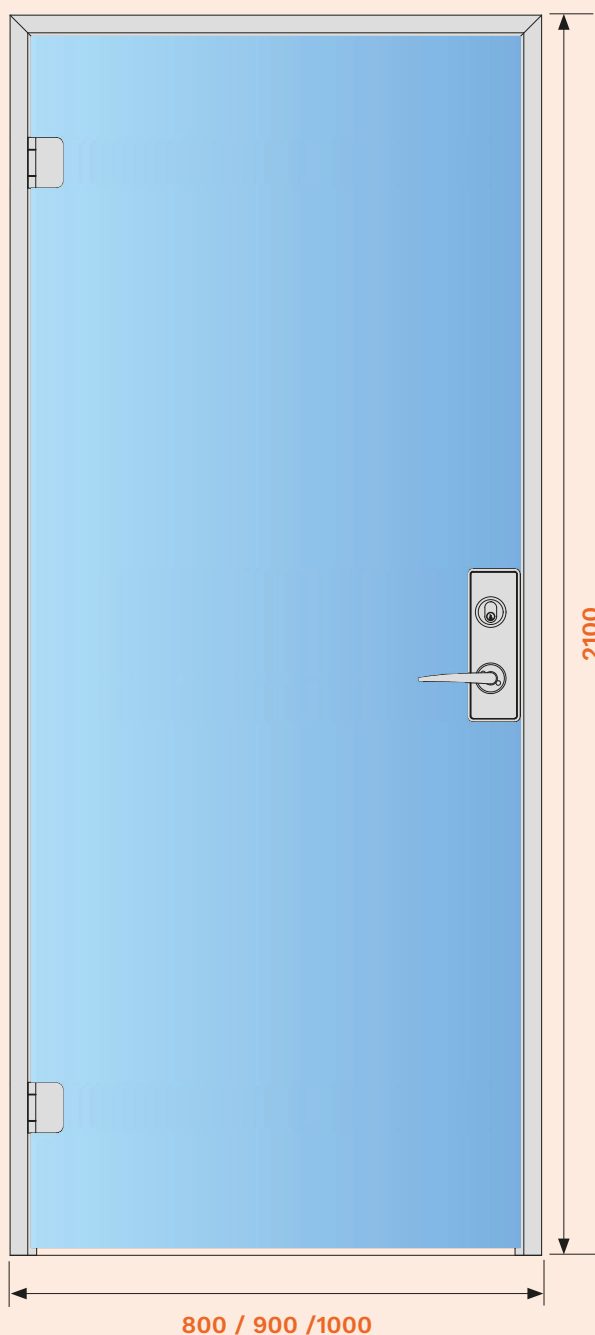


Flexible med Evo gångjärn

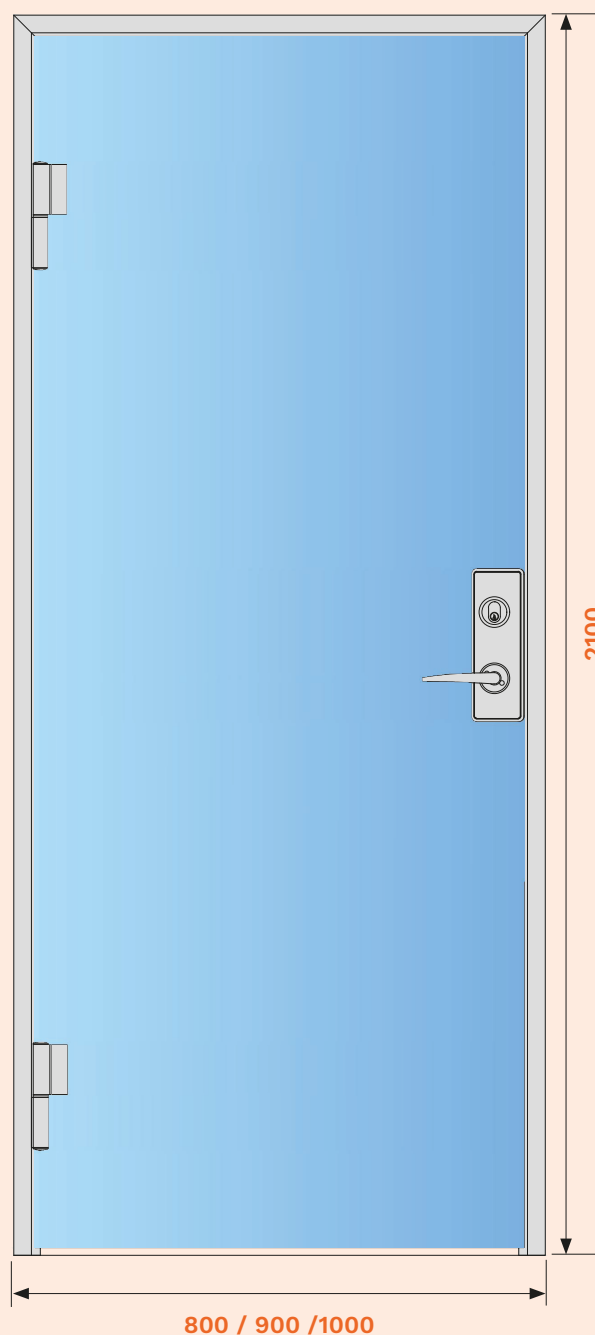


Dörrglas för SIS-lås Flexible

Gäller även för transparent glasportal
Med eller utan tröskel


Flexible med standard gångjärn

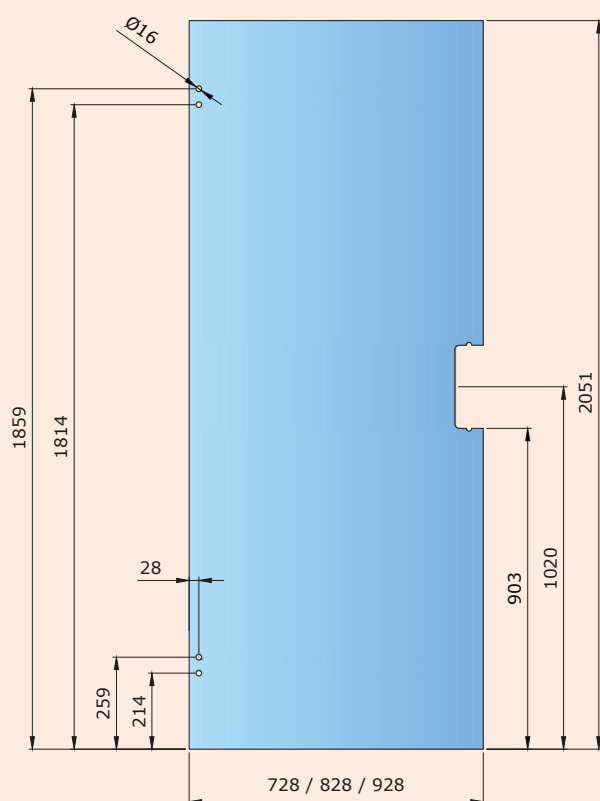

Flexible med Evo gångjärn

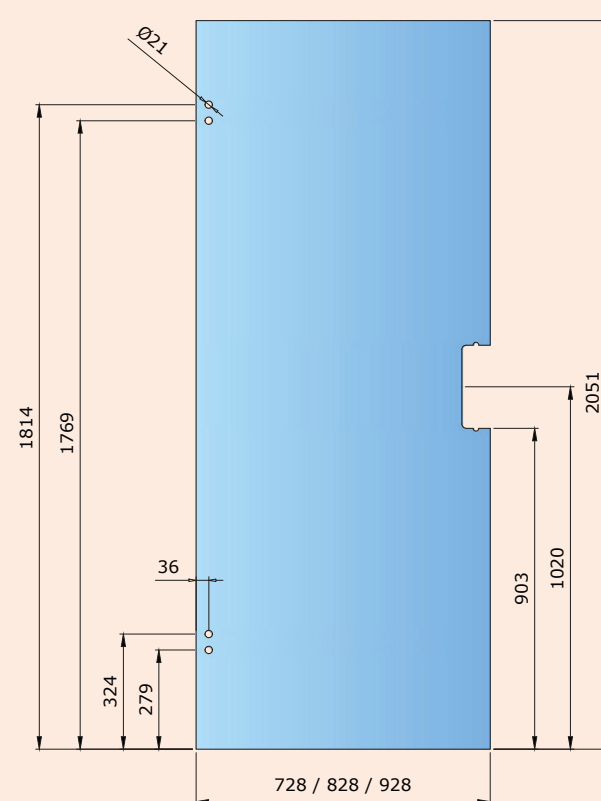


Urtag i glaset för
SIS-lås Flexible

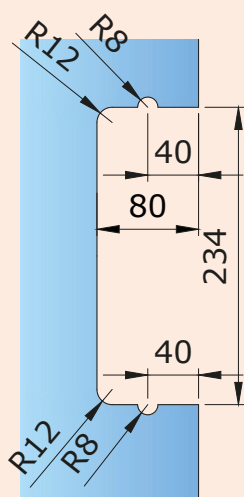


Standardkarm D45 med DIN-lås

Gäller även för transparent glasportal

DIN med standard gångjärn

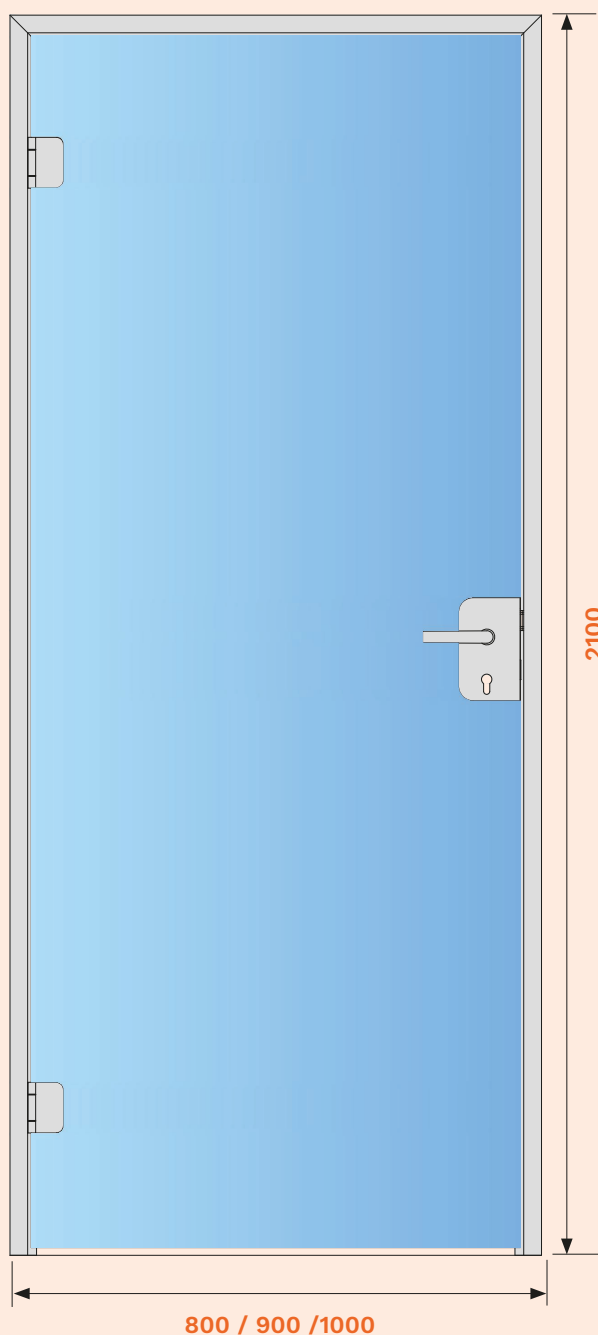


DIN med Evo gångjärn

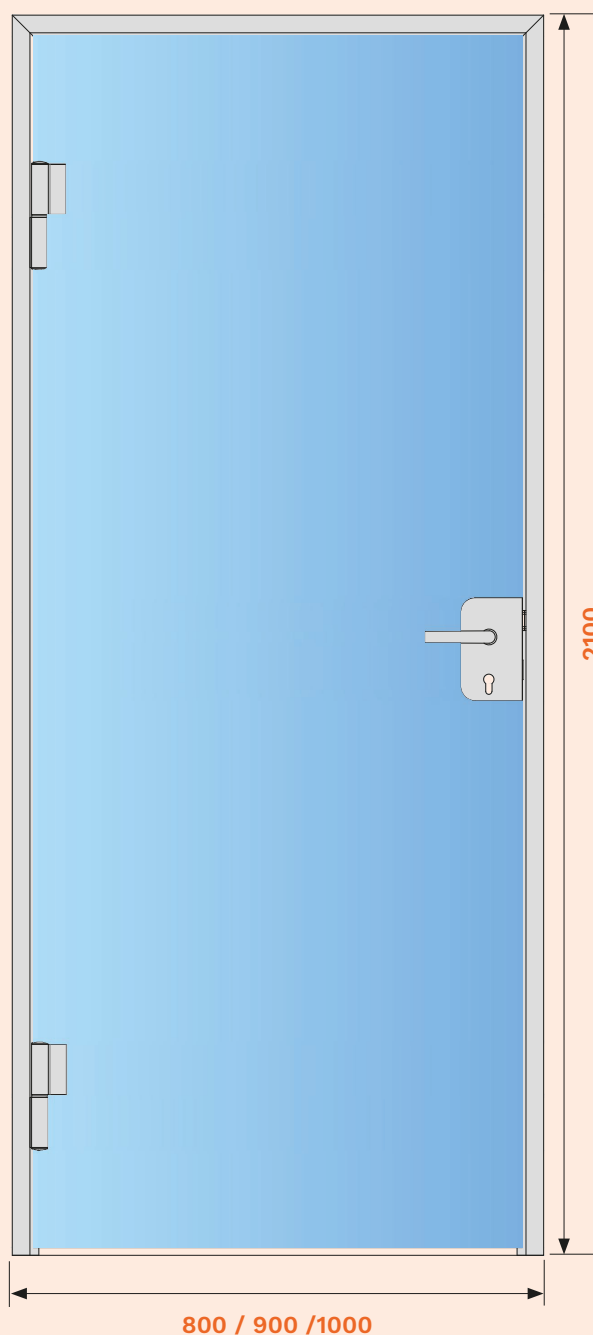


Dörrglas för DIN-lås

Gäller även för transparent glasportal
Med eller utan tröskel

DIN med standard gångjärn

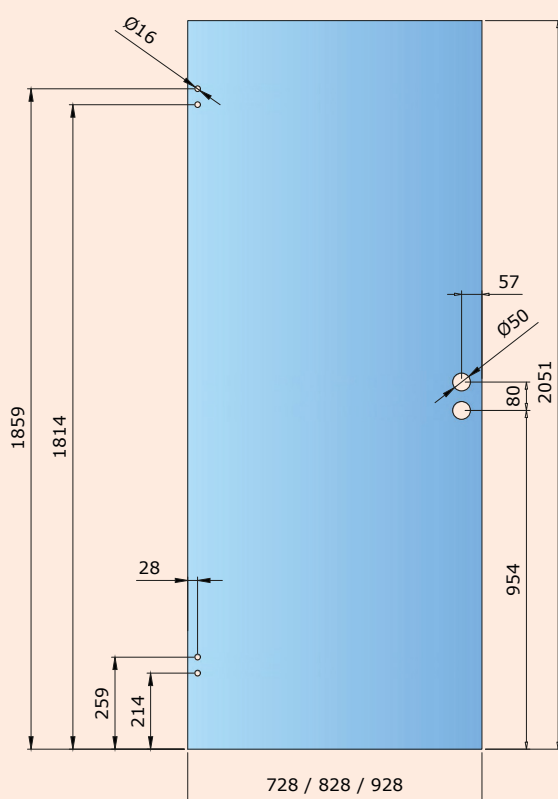

DIN med Evo gångjärn

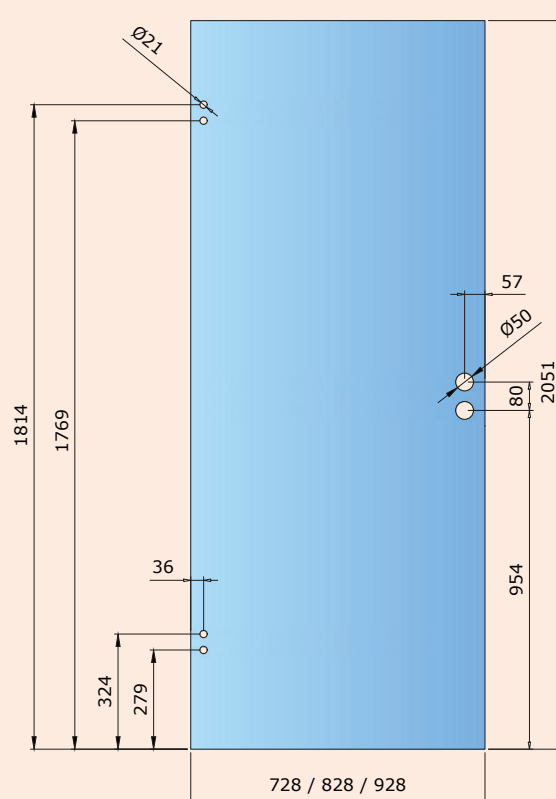


Trösklar


Nordic Frame® fungerar lika bra både med och utan tröskel. Här visas de olika tröskelalternativen. Vid krav på ljudreduktion är det lämpligt att

komplettera med en tröskel. Dessutom går det bra att komplettera med tröskel i efterhand.


Utan tröskel

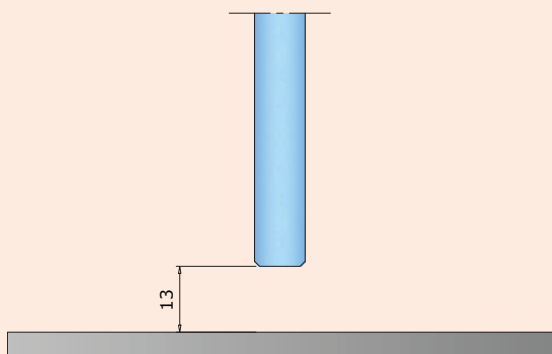


Aluminiumtröskel

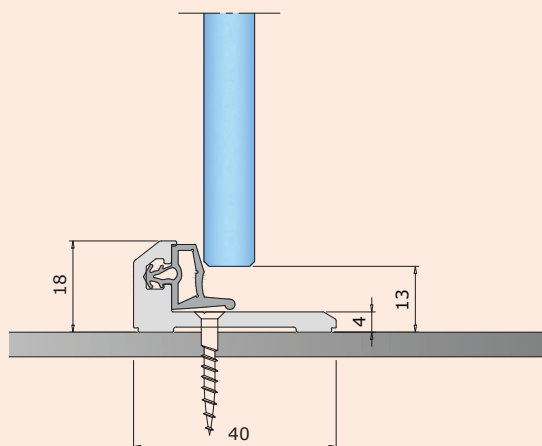

Automatisk
tätningströskel

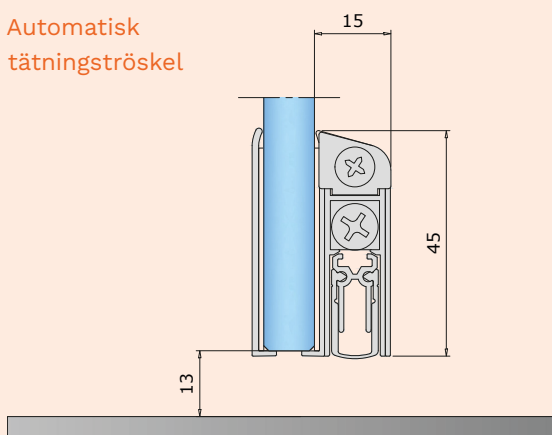


Ektröskel

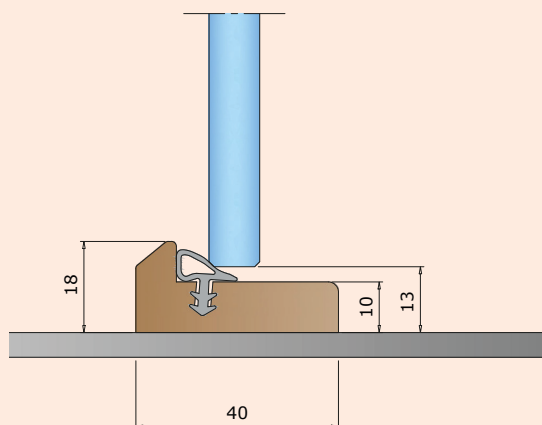

Dörrstängare

Vid tillval av dörrstängare TS97 krävs
2 st Ø 10 mm hål i dörrglas.

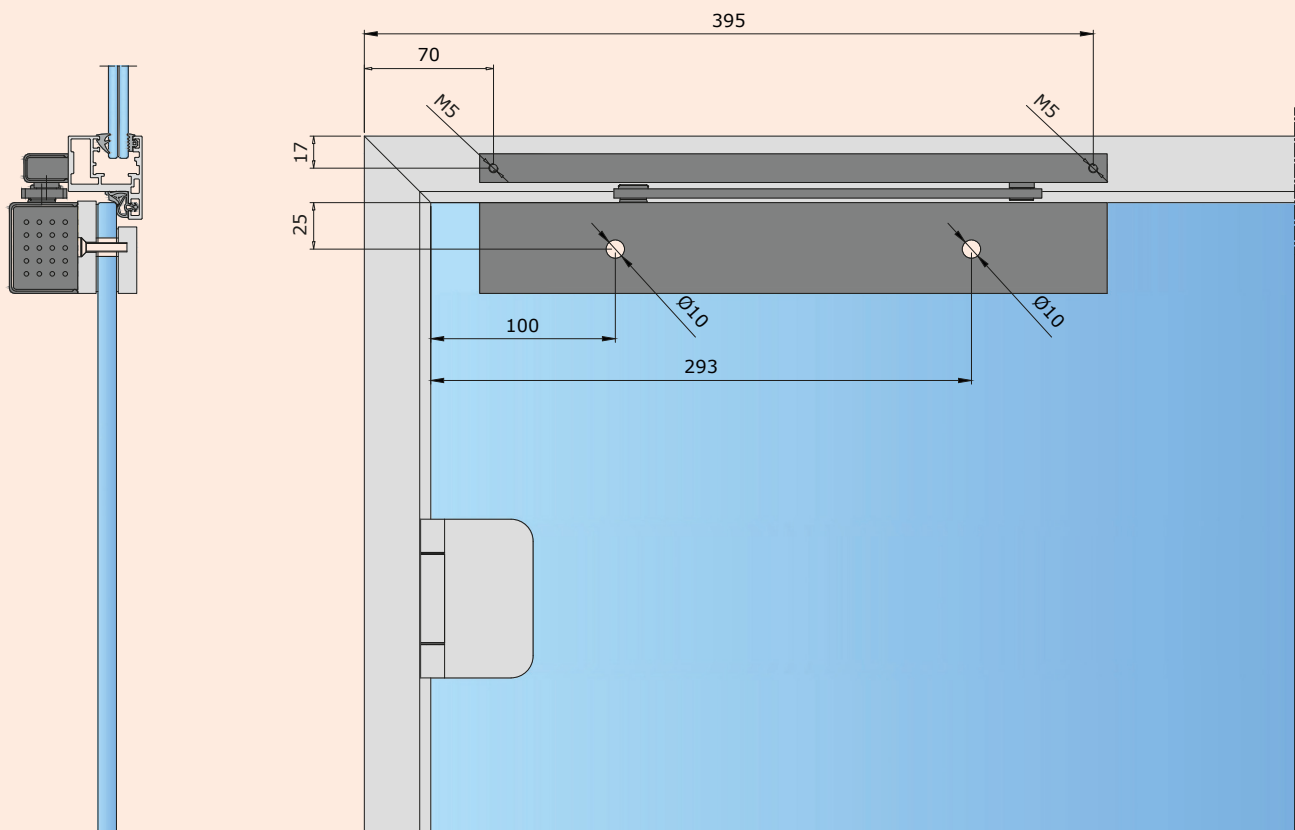



Nordic Frame® Bastu

Med Nordic Frame® profilsystem går det även att skapa stilrena och funktionella bastulösningar. Våra fasta profilsystem erbjuder en flexibel konstruktion som klarar bastuns krav på både hållfasthet och design.

Profilerna används för att montera fasta glaspartier tillsammans med bastudörrar och ger en enhetlig känsla i hela rummet. Med möjlighet att kombinera trä och glas skapas ett modernt uttryck som smälter in i olika miljöer, samtidigt som bastuns ljusinsläpp bevaras.

Tillbehör


	Benämning	Typ	Mått	Art. nummer
	Bastuhandtag	 Lika rostfritt	300 mm	GF47590301912
	Idealiskt för bastu- och ångbastudörrar. Det inre dörrhandtaget är tillverkat av bokträ, så dörrhandtaget värms inte upp och handtaget kan greppas säkert. Djup: 43,5 mm Dörrblad: 8-12 mm Längd : 300 mm/500 mm c/c borrhål: 200 mm/300 mm Borrhål diameter: 8 mm Diameter Ø: 19,0 mm	 Svart	300 mm	GF47590301926
		 Lika rostfritt	500 mm	GF47590301912
		 Svart	500 mm	GF47590501926

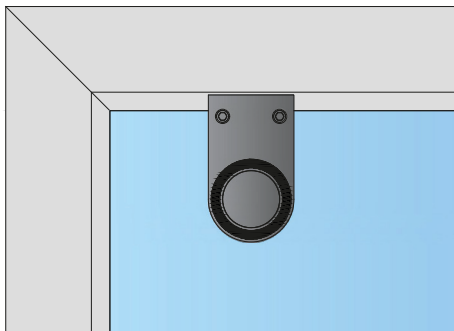	Dörrmagnet för Nordic Frame®	 Rostfritt	AXS991007
		 Svart	AXS991006
Magneten monteras enkelt på karmens anslag. Ankarplattan och täckbricka monteras med självhäftande tejp. Passar både dörrkarm D45 och D45S.			
			



Nordic Frame® D45 karpaket

Gäller även för transparent glasportal



Nordic Frame® D45 Karpaket utan beslag				
Benämning	Ytbehandling	Hängning	Art. nummer	
Nordic Frame® D45 karpaket	Natur	Vänster	AXS406221VN	
Karmyttermått: 800 x 2100 mm	Svart	Vänster	AXS406321VS	
	Vit	Vänster	AXS403321VV	
Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats	Natur	Höger	AXS406221HN	
	Svart	Höger	AXS406321HS	
	Vit	Höger	AXS403321HV	
Nordic Frame® D45 karpaket	Natur	Vänster	AXS405321VN	
Karmyttermått: 900 x 2100 mm	Svart	Vänster	AXS405121VS	
	Vit	Vänster	AXS402321VV	
Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats	Natur	Höger	AXS405321HN	
	Svart	Höger	AXS405121HS	
	Vit	Höger	AXS402321HV	
Nordic Frame® D45 karpaket	Natur	Vänster	AXS405421VN	
Karmyttermått: 1000 x 2100 mm	Svart	Vänster	AXS405221VS	
	Vit	Vänster	AXS400321VV	
Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats	Natur	Höger	AXS405421HN	
	Svart	Höger	AXS405221HS	
	Vit	Höger	AXS400321HV	
Nordic Frame® D45 karpaket Anpassad	Natur	-	AXS4056ANPN	
Valfritt karmyttermått.	Svart	-	AXS4055ANPS	
	Vit	-	AXS4057ANPV	
Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats				



Nordic Frame® beslagspaket

till D45, SIS-lås

Gäller även för transparent glasportal

Nordic Frame® D45 beslagspaket SIS-lås Flexible

Benämning		Ytbehandling		Hängning	Art. nummer
Beslagspaket D45 Flexible utan cylinderurtag Ingående detaljer: - Låshus 565 - Trycke 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-1VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-1VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-1VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-1HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-1HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-1HV
Beslagspaket D45 Flexible med cylinderurtag Ingående detaljer: - Cylinderbehör - Låshus 565 - Trycke 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-2VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-2VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-2VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-2HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-2HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-2HV
Beslagspaket D45 Flexible code handle, gångjärnssida Ingående detaljer: - Låshus 565 - Code Handle 8810 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-3VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-3VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-3VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-3HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-3HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-3HV
Beslagspaket D45 Flexible code handle, anslagssida Ingående detaljer: - Låshus 565 - Code Handle 8810 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-4VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-4VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-4VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-4HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-4HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-4HV

Nordic Frame® beslagspaket

till D45, DIN-lås

Gäller även för transparent glasportal




Nordic Frame® D45 beslagspaket DIN

Benämning		Ytbehandling		Hängning	Art. nummer
Beslagspaket D45 DIN utan cylinderurtag Ingående detaljer: • Låshus • Trycke • 2 st gångjärn • Slutbleck • Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSD45PKT-1VN
		Svart		Vänster	AXSD45PKT-1VS
		Vit		Vänster	AXSD45PKT-1VV
		Natur		Höger	AXSD45PKT-1HN
		Svart		Höger	AXSD45PKT-1HS
		Vit		Höger	AXSD45PKT-1HV
Beslagspaket D45 DIN med cylinderurtag Ingående detaljer: • Låshus • Trycke • 2 st gångjärn • Slutbleck • Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSD45PKT-2VN
		Svart		Vänster	AXSD45PKT-2VS
		Vit		Vänster	AXSD45PKT-2VV
		Natur		Höger	AXSD45PKT-2HN
		Svart		Höger	AXSD45PKT-2HS
		Vit		Höger	AXSD45PKT-2HV
Beslagspaket D45 code handle gångjärnssida Ingående detaljer: • Låshus • Code Handle 8812 • 2 st gångjärn • Slutbleck • Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSD45PKT-1VVN
		Svart		Vänster	AXSD45PKT-1VVS
		Natur		Höger	AXSD45PKT-1HHN
		Svart		Höger	AXSD45PKT-1HHS
Beslagspaket D45 code handle anslagssida Ingående detaljer: • Låshus • Code Handle 8812 • 2 st gångjärn • Slutbleck • Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSD45PKT-1HVN
		Svart		Vänster	AXSD45PKT-1HVS
		Natur		Höger	AXSD45PKT-1VHN
		Svart		Höger	AXSD45PKT-1VHS



Nordic Frame® Pardörr

Gäller även för transparent glasportal

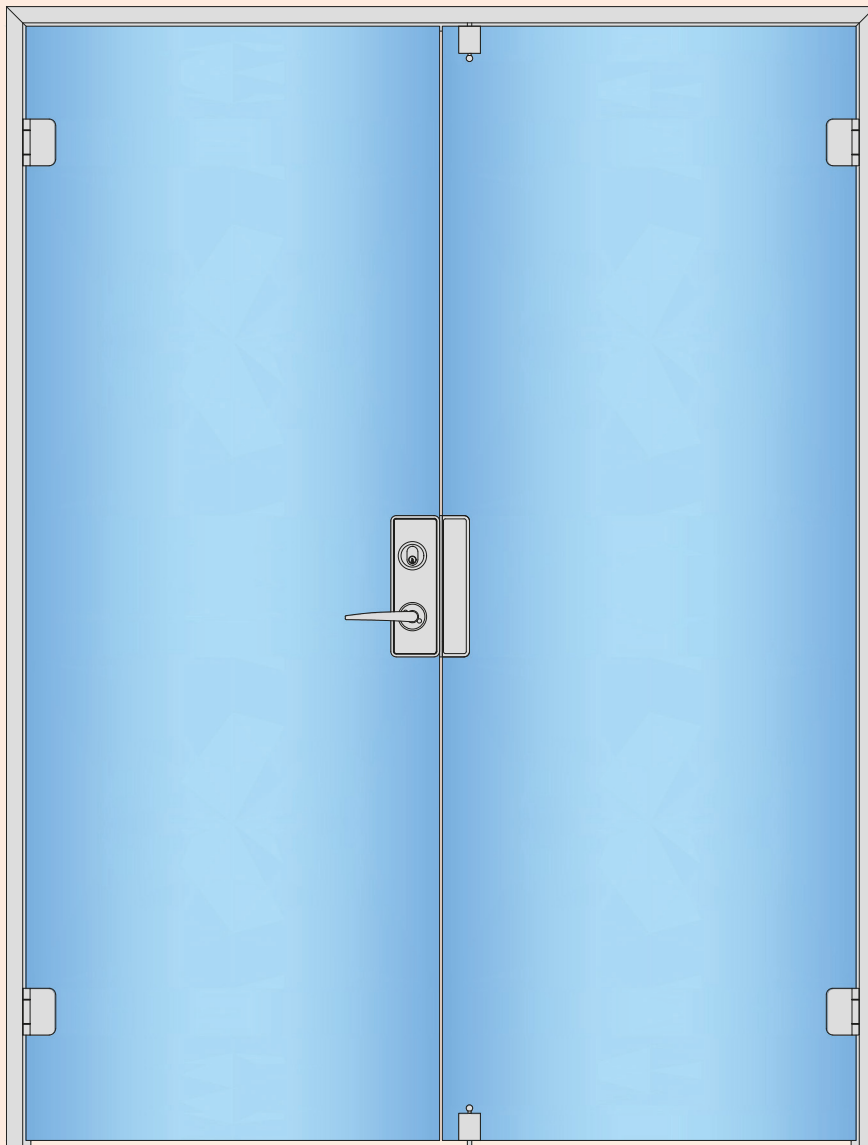

Dörren ses från gångjärns-
sidan om inget
annat anges.

Rita karmen
i vår produkt-
konfigurator.

Vid beställ-
ning av pardörr
tillhandahålls
ritningar på
karm och glas.
Uppge karm-
yttermått och
vilket som
är det aktiva
dörrbladet vid
beställning.

Pardörr kan även fås med Evo gångjärn och valfria
draghandtag. Detta gäller även våra anpassade karmar.
Önskas en mer ljudreducerande dörr kan pardörren
kompletteras med tröskel och anslagsprofil.



Nordic Frame® D45 Karm till pardörr utan beslag

Benämning	Ytbehandling	Hängning	Art. nummer
Nordic Frame® D45 karmpaket Anpassad, pardörr Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats	 Natur	-	AXS4056PD
	 Svart	-	AXS4055PD
	 Vit	-	AXS4057PD

Beslag väljs i Produktkonfiguratorn eller vid beställning.

Nordic Frame® Aluminiumprofiler

för fasta glas

Gäller även för alla portal typer

Nordic Frame® profilsystem för fasta glas är utvecklade av oss på AXS med kvalitet och användarvänlighet i fokus. Profiler med D i benämningen så som N25D och N45D är delbara. För miljöer där ljudreducering är avgörande finns Silence-profilerna


så som N25DS och N45S, som är anpassade för att minska ljudnivån med upp till 43dB. Oavsett behov ger Nordic Frame® ett stilrent, hållbart och lättmonterat profilsystem för fasta glasväggar.

Teknisk information	N25D, N45, N45D			N25DS, N45S (Silence)		
Glastjocklek	8 - 13,52 mm			16,76 - 21,52 mm		
Installation	Förborrad Ø 5 mm c/c 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.			Förborrad Ø 5 mm c/c 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.		
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.			Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.		
Riktvärden för ljudreducerande glas	Tjocklek 8,76mm 10,76mm 12,76mm	Typ ljudlamell ljudlamell ljudlamell	Rw 37dB 38dB 40dB	Tjocklek 16,76mm 20,76mm	Typ ljudlamell ljudlamell	Rw 42dB 43dB

N25D, N45, N45D




N25DS, N45S

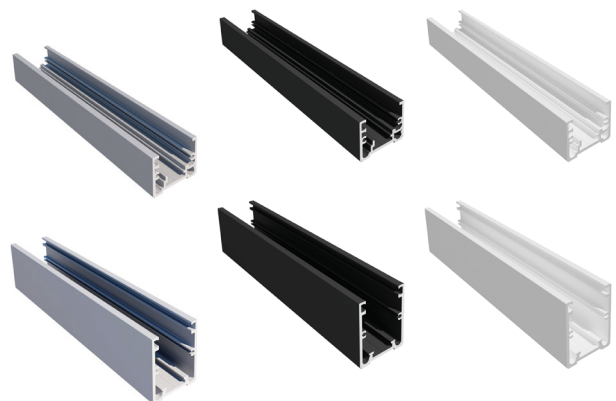






Nordic Frame® N25D, N45

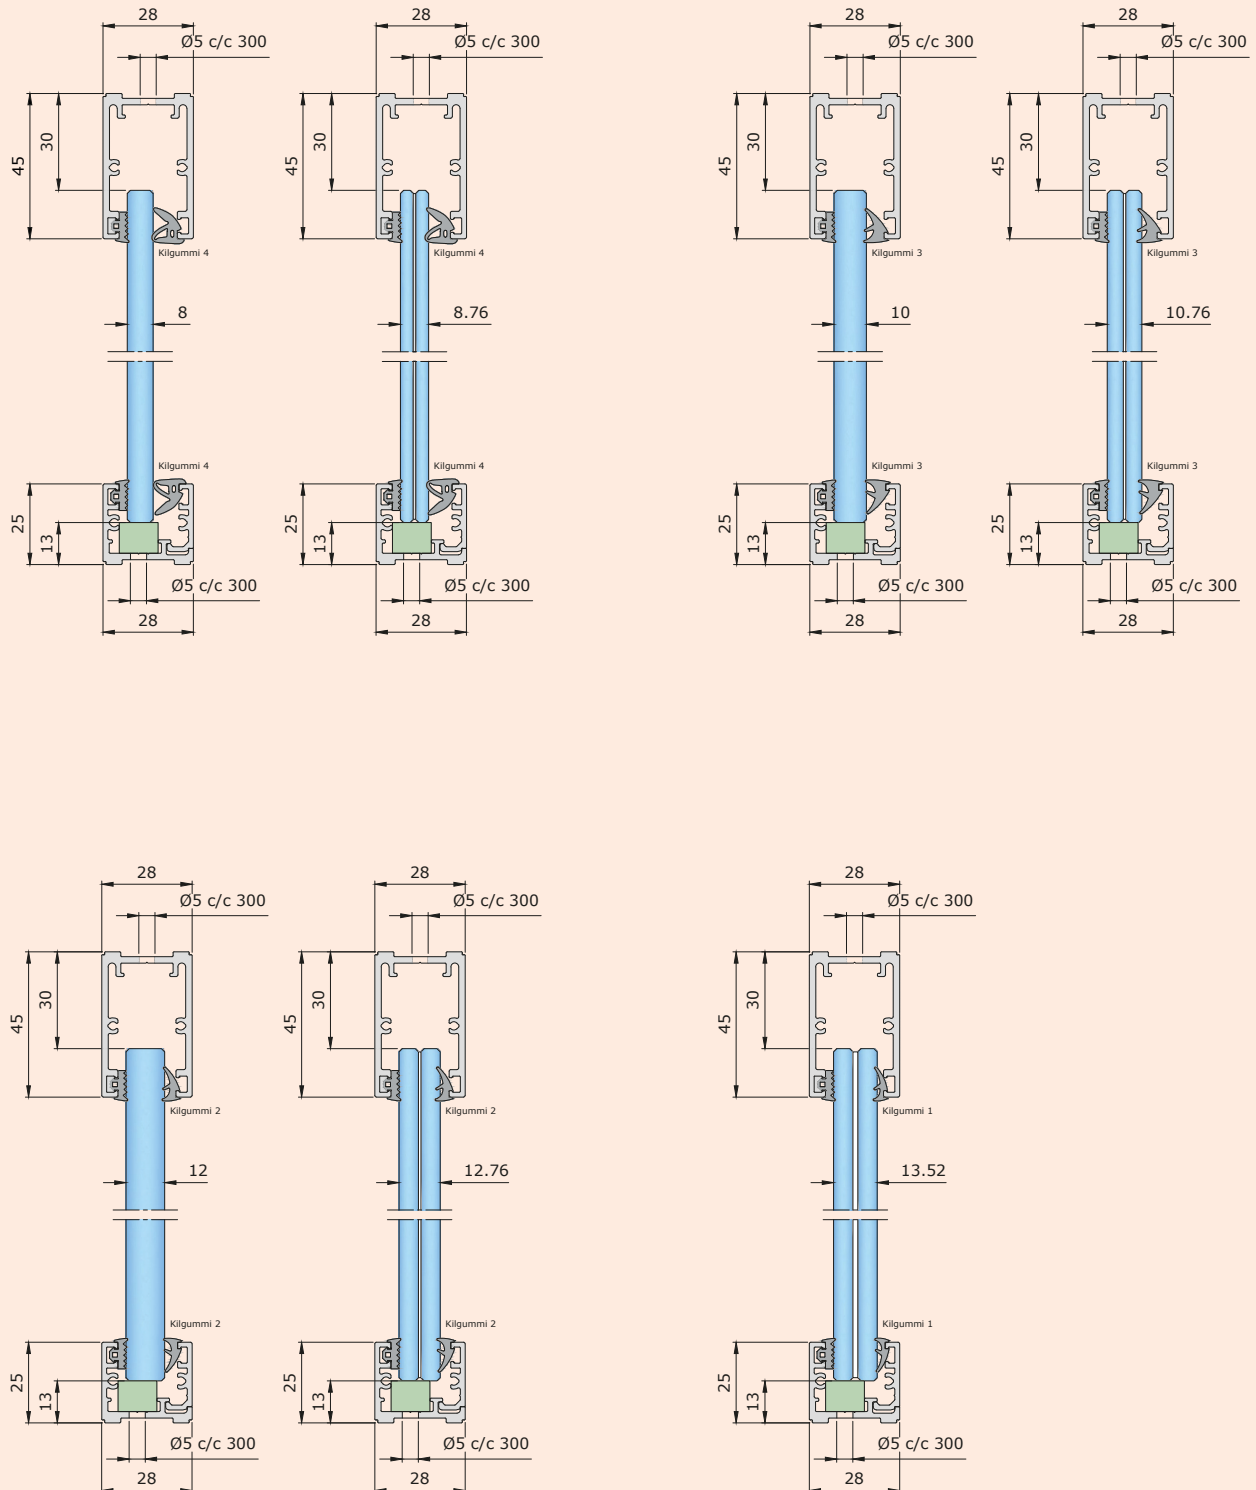

Nordic Frame® N45D

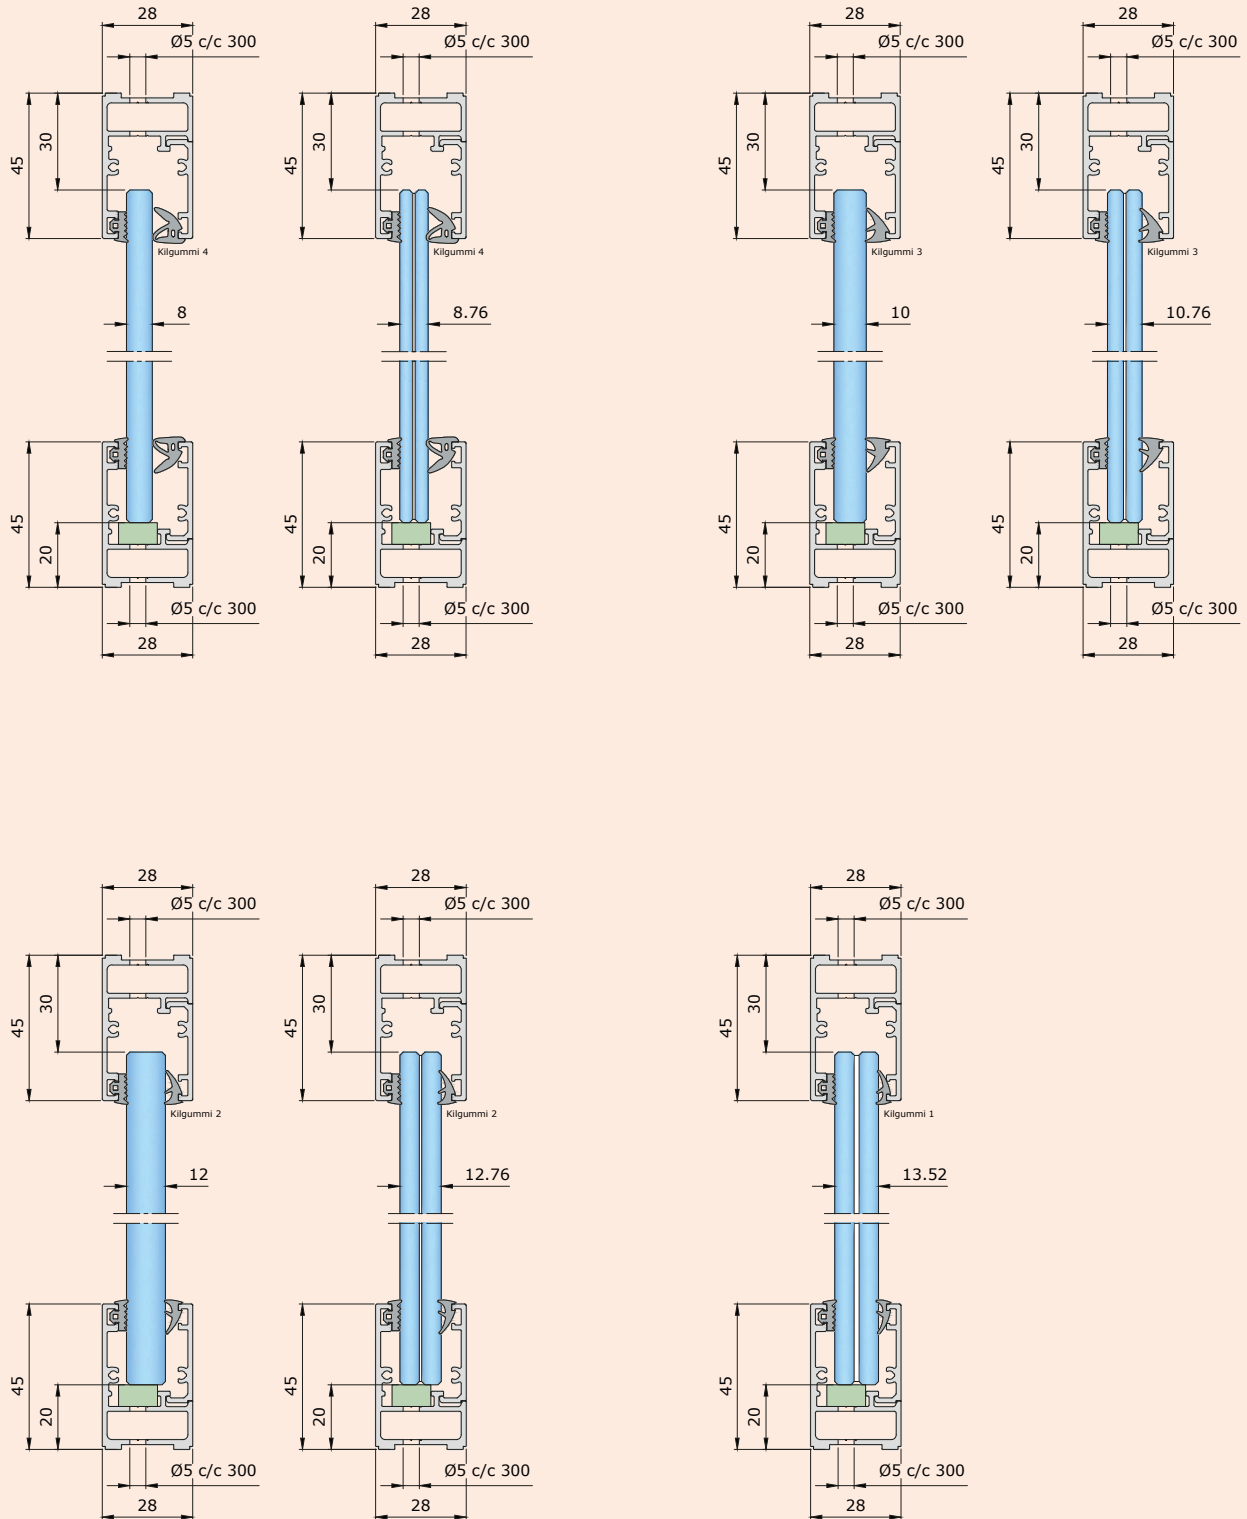


Nordic Frame[®] Silence N25DS, N45S

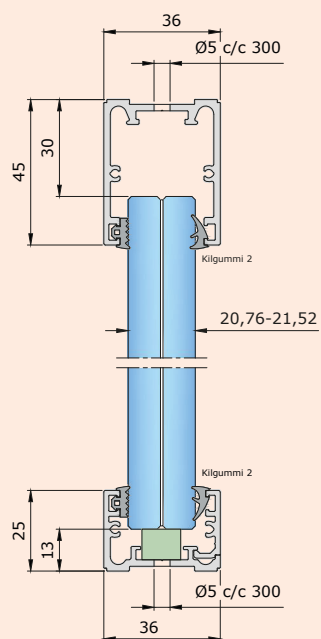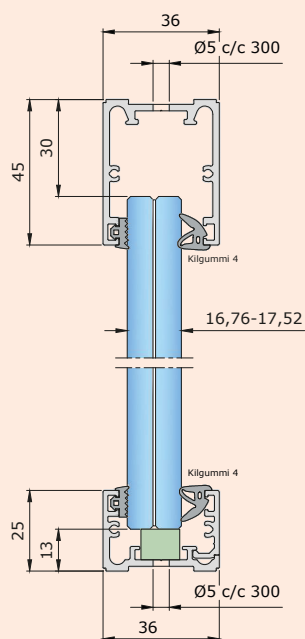


Nordic Frame®

	Benämning		Ytbehandling	Glastjocklek	Art. nummer
	Nordic Frame® N25D		Natur	8 mm	AXS402508501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.		Natur	10 mm	AXS402510501
			Natur	12 mm	AXS402512501
	Ingående detaljer: • N25D bas • N25D glas • Falsgummi • Kilgummi		Svart	8 mm	AXS402508502
			Svart	10 mm	AXS402510502
			Svart	12 mm	AXS402512502
			Vit	8 mm	AXS402508504
			Vit	10 mm	AXS402510504
			Vit	12 mm	AXS402512504
	Ändlock N25D		Natur	-	AXS10396002
	Inkl. skruv.		Svart	-	AXS10396004
			Vit	-	AXS10396005
	Nordic Frame® N45		Natur	8 mm	AXS404508501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.		Natur	10 mm	AXS404510501
			Natur	12 mm	AXS404512501
	Ingående detaljer: • N45 • Falsgummi • Kilgummi		Svart	8 mm	AXS404508502
			Svart	10 mm	AXS404510502
			Svart	12 mm	AXS404512502
			Vit	8 mm	XS404508504
			Vit	10 mm	AXS404510504
			Vit	12 mm	AXS404512504
	Ändlock N45		Natur	-	AXS10396001
	Inkl. skruv.		Svart	-	AXS10396003
			Vit	-	AXS10396006

Nordic Frame®

	Benämning		Ytbehandling, glastjocklek	Längd	Art. nummer
	Nordic Frame® N45D		Natur	8 mm	AXS404508505
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.		Natur	10 mm	AXS404508506
			Natur	12 mm	AXS404508507
	Ingående detaljer: • N45D bas • N45D glas • Falsgummi • Kilgummi		Svart	8 mm	AXS404510505
			Svart	10 mm	AXS404510506
			Svart	12 mm	AXS404510507
			Vit	8 mm	AXS404512505
			Vit	10 mm	AXS404512506
			Vit	12 mm	AXS404512507
	Ändlock N45D		Natur	-	AXS10396001
	Inkl. skruv.		Svart	-	AXS10396003
			Vit	-	AXS10396006
	Nordic Frame® N25DS		Natur	16,76 mm	AXS406016501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.		Natur	20,76 mm	AXS406020501
			Svart	16,76 mm	AXS406116501
	Ingående detaljer: • N25DS bas • N25D glas • Falsgummi • Kilgummi		Svart	20,76 mm	AXS406120501
			Vit	16,76 mm	AXS406216501
			Vit	20,76 mm	AXS406220501
	Ändlock N25DS		Natur	-	AXS103932
	Inkl. skruv.		Svart	-	AXS103932SV
			Vit	-	AXS103932V


Nordic Frame®

	Benämning	Ytbehandling	Glastjocklek	Art. nummer
	Nordic Frame® N45S	 Natur	16,76 mm	AXS402016501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.	 Natur	20,76 mm	AXS402020501
	Ingående detaljer:	 Svart	16,76 mm	AXS402116501
	• N45S	 Svart	20,76 mm	AXS402120501
	• Falsgummi			
	• Kilgummi			
		 Vit	16,76 mm	AXS402216501
		 Vit	20,76 mm	AXS402220501
	Ändlock N45S	 Natur	-	AXS10396010
	Inkl. skruv.	 Svart	-	AXS10396011
		 Vit RAL 9016	-	AXS10396012

Skapa industridesign med spröjs och u-profil

Med Nordic Frame® gridsystem skapas enkelt en modern industrikänsla. Systemet består av spröjs med förmonterad självhäftande tejp samt en u-profil. På dörrbladets glaskant monteras u-profilen.

Tillbehör

	Benämning		Typ	Mått	Art. nummer
	Nordic Frame® Grid / spröjs		Natur/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3993
	Självhäftande spröjs för industriell design.		Svart/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3997
	Lackerat eller anodiserat aluminium.		Vit/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3994
	Genomfärgad PVC.		Svart/PVC	25 x 1,5 mm L= 3000 mm	RE1122501
			Svart/PVC	25 x 3 mm L= 3000 mm	RE1124101
	Dörrkantsprofil		Natur	2500 mm	AXN4002
	U-profil för limning på dörrbladets kanter för en industriell design.		Svart	2500 mm	AXN4005
			Vit	2500 mm	AXN4003
	Lackerat eller anodiserat aluminium.				
	Passar 8-10,76 mm glas.				



SIS-lås Nordic Frame® Flexible

SIS-lås Flexible

	Benämning	Typ		Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame®® Flexible lås	Vänster		Natur	AXS1122150-1VN
	Utan cylinderurtag	Vänster		Svart	AXS1122150-1VS
	För 10 mm glas	Vänster		Vit	AXS1122150-1VV
		Höger		Natur	AXS1122150-1HN
		Höger		Svart	AXS1122150-1HS
		Höger		Vit	AXS1122150-1HV
	Nordic Frame®® Flexible lås	Vänster		Natur	AXS1122150-2VN
	Med cylinderurtag	Vänster		Svart	AXS1122150-2VS
	För 10 mm glas	Vänster		Vit	AXS1122150-2VV
		Höger		Natur	AXS1122150-2HN
		Höger		Svart	AXS1122150-2HS
		Höger		Vit	AXS1122150-2HV
	Nordic Frame®® Flexible Slutbleckskassett			Natur	AXS1127150
	För 10 mm glas			Svart	AXS1127309
				Vit	AXS1127350


Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

Tillbehör SIS-lås Flexible			
	Benämning	Typ	Art. nummer
	Nordic Frame® Flexible distansplatta	12 mm	AXS1133999
	Distansplatta till kassett för 12 mm glas	16,76 mm	AXS1133998
		20,76 mm	AXS1133997
	Nordic Frame® Flexible distansplatta Packning till kassett för 8 mm glas		AXS1132999
	Flexible Distansplatta Till slutbleck 12 mm glas		AXS1135999
	Nordic Frame® Flexible packning slutbleckskassett Packning till slutbleckskassett 8 mm glas		AXS1134999

Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

	Benämning	Typ	Ytbehandling	Art. nummer
	Trycke Aluminium PP		 Borstad	HA19575
			 Svart	HA19577
	Code Handle 8810	Höger	 Silver / rostfritt	AS361236101031
	Bild illustrerar höger.	Vänster	 Silver / rostfritt	AS361236102031
	Distansring ASSA 8820 Code Handle			AS364352160013
	När kodhandtaget monteras på gångjärnssidan kompletteras trycket med 1 st distansring.			
	Cylinderring		 Natur	HA19578
			 Svart	HA19579
	Vred		 Natur	HA19580
			 Svart	HA19581
	Cylinder 1201 Med 3 nycklar		 Nickel	AS362158100002
	Toalettbehör		 Borstad Alu	HA19583
			 Svart	HA18382

Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

	Benämning	Typ	Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame® slutbleck SIS Classic Plös 6 mm			AXS1128996
	Nordic Frame® slutbleck SIS Connect Plös 7 mm			AXS1128995
	Nordic Frame® slutbleck DIN stående Plös 3,5 mm			AXS1128997
	Eleslutbleck STEP 30 24VDC med rättvänd funktion	STEP 30		ST30
	Stolpe ST3504 för ST30 Plan utanpåliggande stolpe plös 5 mm			ST3504

DIN-lås

Lås D45 DIN

	Benämning	Typ		Ytbehandling	Art. nummer
	Låshus för trycke utan rosett	Vänster		Natur	DO81126415099
	Utan cylinderlåsning.	Vänster		Svart	DO81126439999
		Vänster		Vit	DO81126435099
		Höger		Natur	DO81126515099
		Höger		Svart	DO81126539999
		Höger		Vit	DO81126535099
	Låshus för trycke utan rosett	Vänster		Natur	DO81126015099
	Med urtag för profilcylinder.	Vänster		Svart	DO81126039999
		Vänster		Vit	DO81126035099
		Höger		Natur	DO81126115099
		Höger		Svart	DO81126139999
		Höger		Vit	DO81126135099
	Låshus för trycke med rosett	Vänster		Natur	DO81121215099
	Utan cylinderlåsning.	Vänster		Svart	DO81121239999
		Vänster		Vit	DO81121235099
		Höger		Natur	DO81121315099
		Höger		Svart	DO81121339999
		Höger		Vit	DO81121335099

Låshus finns även med nödutrymningsfunktion EN 179. Kontakta oss för mer information.

Lås D45 DIN


	Benämning	Typ		Ytbehandling	Art. nummer
	Låshus för trycke med rosett Med urtag för profilcylinder.	Vänster		Natur	DO81120015099
		Vänster		Svart	DO81120039999
		Vänster		Vit	DO81120030099
		Höger		Natur	DO81120115099
		Höger		Svart	DO81120139999
		Höger		Vit	DO81120130099
	Låshus med WC-vred och indikering För trycke med rosett.	Vänster		Natur	DO81120415099
		Vänster		Svart	DO81120439999
		Höger		Natur	DO81120515099
		Höger		Svart	DO81120539999
	Slutbleck för glas	Vänster		Natur	DO81120615099
		Vänster		Svart	DO81120639999
		Vänster		Vit	DO81120635099
		Höger		Natur	DO81120715099
		Höger		Svart	DO81120739999
		Höger		Vit	DO81120735099

Tillbehör DIN-lås

Tillbehör D45 DIN

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Trycke rakt	 Natur	DO81032915099
	Utan rosett.	 Svart	DO81032939999
		 Vit	DO81032935099
	Trycke rundat	 Natur	DO81030715099
	Med rosett.	 Svart	DO81030739999
		 Vit	DO81030735099
	Trycke med knapp	 Natur	DO81031615099
	Utan rosett. Knopp utan funktion avsedd för karm med elslutbleck.	 Svart	DO81031639999
		 Vit	DO81031635099
	Trycke med knapp	 Natur	DO81031815099
	Med rosett. Knopp utan funktion avsedd för karm med elslutbleck.	 Svart	DO81031839999
		 Vit	DO81031835099
	Code Handle 8812	 Silver / rostfritt Vänster	AS363857102031
	För bekväm nyckellös låsning/upplåsning av innerdörr. ASSA Code Handle passar till låshus i DIN-standard för rosett. Bilden illustrerar höger.	 Silver / rostfritt Höger	AS363857101031
	Distansring ASSA 8820 Code Handle		AS364352160013
	När kodhandtaget monteras på gångjärnssidan kompletteras trycket med 1 st distansring.		
	Blindcylinder	Blindcylinder	ABU58422
	Monteras i cylinderurtaget då nyckellåsning ej används. Längd 55 mm		

Tillbehör DIN D45

	Benämning	Mått	Typ	Art. nummer
	DORMA-Glas profilcylinder	Längd 61 mm	Dubbelcylinder med olika låsning	DO80500100099
	Silver	Längd 61 mm	Dubbelcylinder byggcylinder med lika låsning	DO8050020009
		Längd 60 mm	Dubbelcylinder med lika låsning	DO2020000284
			Nyckel för DO2020000284	DO2020000311
	Vredcylinder	Längd 61 mm ingen nyckelfunktion.	Dubbelcylinder	DO81031000099
		Längd 61 mm med nyckellåsning från utsida.	Dubbelcylinder	WS019133131325
	Nordic Frame® Elslutbleck			
	118	24V Rättvänd funktion. Låst utan spänning.		HL112971389
	118RR	24V Rättvänd funktion med låskolvskontakt. Låst utan spänning.		HL112971391
	138	24V Omvänd funktion. Olåst utan spänning.		HL112971393
	138RR	24V Omvänd funktion med låskolvskontakt. Olåst utan spänning		HL112971395
	Nordic Frame® stolpe för elslutbleck		Vänster	WS017692200426
			Höger	WS017682200426
	Koltskyddsvinkel			
	Monteras på låshuset för att skydda fallkollen då el-slutbleck används.			
			● Rostfritt stål Vänster	AXS10380001
			● Rostfritt stål Höger	AXS10380002

Gångjärn

Tillbehör D45



Benämning

Ytbehandling

Art. nummer

Nordic Frame® gångjärn standard

Natur

D081209015099



Svart

D081209039999



Vit

D081209035099

Tillbehör D45

	Benämning		Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E10NSOLVN
	Utan stängningsfunktion. Utan uppställning. Vänster.		Svart	HL835E10NSOLVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E10NSOLHN
	Utan stängningsfunktion. Utan uppställning. Höger.		Svart	HL835E10NSOLHS
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E10NVN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 90° och 180°. Vänster.		Svart	HL835E10NVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E10NHN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 90° och 180°. Höger.		Svart	HL835E10NHR
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E11NVN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 180°. Vänster.		Svart	HL835E11NVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo		Natur	HL835E11NHN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 180°. Höger.		Svart	HL835E11NHS


Trösklar

Trösklar




	Benämning	Ytbehandling	Variant	Art. nummer
	Nordic Frame® Aluminiumtröskel Tröskel anpassad för Nordic Frame®. Anslagsgummi ingår.	 Natur	KYM 900	AXN39611900
		 Natur	KYM 1000	AXN39611000
		 Natur	Anpassad	AXN3961-ANP
		 Svart	KYM 900	AXN39591900
		 Svart	KYM 1000	AXN395911000
		 Svart	Anpassad	AXN3959-ANP
		 Vit	KYM 900	AXN39621900
		 Vit	KYM 1000	AXN396211000
		 Vit	Anpassad	AXN3961V-ANP
	Nordic Frame® Ektröskel Tröskel anpassad för Nordic Frame®.	 Ek	KYM 900	AXS10470012
		 Ek	KYM 1000	AXS10470013
		 Ek	Anpassad	AXS10470014
	Automatisk tätningströskel utanpåliggande GS-A8/12 När dörren stängs och tätningströskelns regeltapp möter dörrkarmen sänks tätningslisten ned mot golvet. Kan kapas 125 mm Passar för 8-12 mm glas	 Natur	Dörrbladsbredd 728 mm	HL142GSA728
		 Natur	828 mm	HL142GSA828
		 Natur	928 mm	HL142GSA928
		 Natur	1028 mm	HL142GSA1028
		 Natur	1208 mm	HL142GSA1208
		 Svart	728 mm	HL142GSA728SV
		 Svart	828 mm	HL142GSA828SV
		 Svart	928 mm	HL142GSA928SV
		 Svart	1028 mm	HL142GSA1028SV
		 Svart	1208 mm	HL142GSA1208SV

Övriga tillbehör


Tillbehör D45

	Benämning	Mått	Typ	Art. nummer
	Dörrstopp	Ø 30 mm	 Alu 735730	HL169000001
	Tillverkad i aluminium med gummidämpare Ø 30 mm, höjd 40 mm. Gummidämparen har Ø 40 mm och sitter 30 mm från golv.	Ø 30 mm	 Svart RAL 9005	HL169000002
		Ø 30 mm	 Rostfri design	HL169000007
	Dörrstängare TS 97 med monteringsplatta	340 x 49 mm	 Natur	DO13010001-PKT
	Dormakaba dörrstängare med glidskena för standarddörrar. Kompletter dörrstängare inkl. hus, standardarm och montageplatta för montage på gångjärns-sidan.		 Svart	DO13010009-PKT
			 Vit	DO13010011-PKT
	Spärruppställningsenhet			DO13000100
	Till TS 97			
	Dörrbult med fri glaskant		 Natur	DO81231815099
			 Svart	DO81231815799
			 Vit	DO81231835099

Tillbehör					
	Benämning	Glastjocklek		Art. nummer	
	Falsgummi		8-13,52 mm	GFAADSL3750	
			8-13,52 mm	GFAADSL3750LG	
   	Kilgummi		8-8,76 mm	Kil 4	GFAADTP1603
			8-8,76 mm		GFAADTP1603LG
			10-10,76 mm	Kil 3	GFAAD2096
			10-10,76 mm		GFAAD2096LG
			12-12,76 mm	Kil 2	GFAADTP1945
			12-12,76 mm		GFAADTP1945LG
			13,52 mm	Kil 1	GFAAD2303
			13,52 mm		GFAAD2303LG
	Verktyg för applicering av kilgummi	GF91290200000			
	Trycker smidigt, enkelt och jämnt ner kilgummi i Nordic Frame®-profilerna.				
	Tätningsslist Nordic Frame®	AXSPVC23012315			
	12 x 3 mm 15 meter				
	För att få en bättre ljudtätning mellan profil och underlag. En sida självhäftande.				

Tillbehör				
	Benämning	Glastjocklek	Längd / antal	Art. nummer
	FLEX Glasningslist 180°	10-10,76 mm	3000 mm	RE10960
	Passar både standard och laminerat glas. Levereras med självhäftande tejp och avtagbart dammskydd. Flexibla förbindningsprofiler möjliggör variation på avfasningarna på glasskivorna. Transparent. Rekommenderat avdrag mellan glas 3 mm.	12-12,76 mm	3000 mm	RE10962
	Dubbelhäftande glastejp	8-8,76 mm	Bredd: 5 mm 12 m / rulle	LO01-41011
	Duplocoll® CPT För sammanfogning av glas. Tjocklek 3 mm	10-10,76 mm	Bredd: 7 mm 12 m / rulle	LO01-41021
		12-12,76 mm	Bredd: 9 mm 12 m / rulle	LO01-41031
		16,76-17,52mm	Bredd: 13 mm 12 m / rulle	LO456051313
		20,76-21,52mm	Bredd: 15 mm 12 m / rulle	LO456051315
	Applikator för dubbelhäftande tejp	Universal		GF91291000000
	Glaskloss i plast			
	 Vit	100 x 12 x 1 mm	50 st/paket	HL4511001250
	 Blå	100 x 12 x 2 mm	50 st/paket	HL45110012250
	 Grön	100 x 12 x 5 mm	50 st/paket	HL45110012550
	Stabilisator För 6-17,52 mm glas. Minsta mellanrum mellan glas 6 mm. Yttermått Ø 35 mm	Rostfritt stål AISI 316		AXS151012

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringar.



A series of horizontal lines for note-taking, with a light blue background and a vertical orange bar on the right side.

AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com