


GLASBESLAG

Nordic Frame®

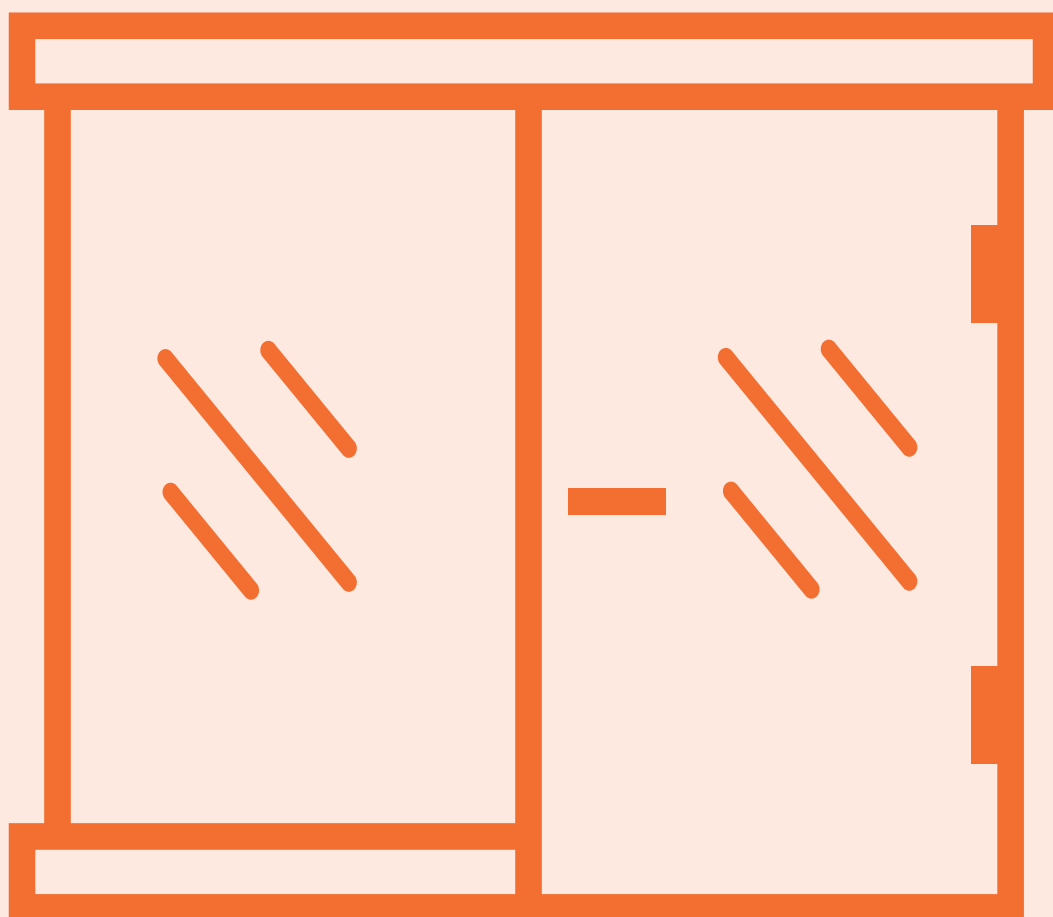

AXS

Du har väl inte missat vår webbshop?




I vår webbshop hittar du kvalitetsprodukter inom glasbeslagning, larm och passage, dörrautomatik, CCTV, lås och säkerhet.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/



Produktkonfigurator Nordic Frame®

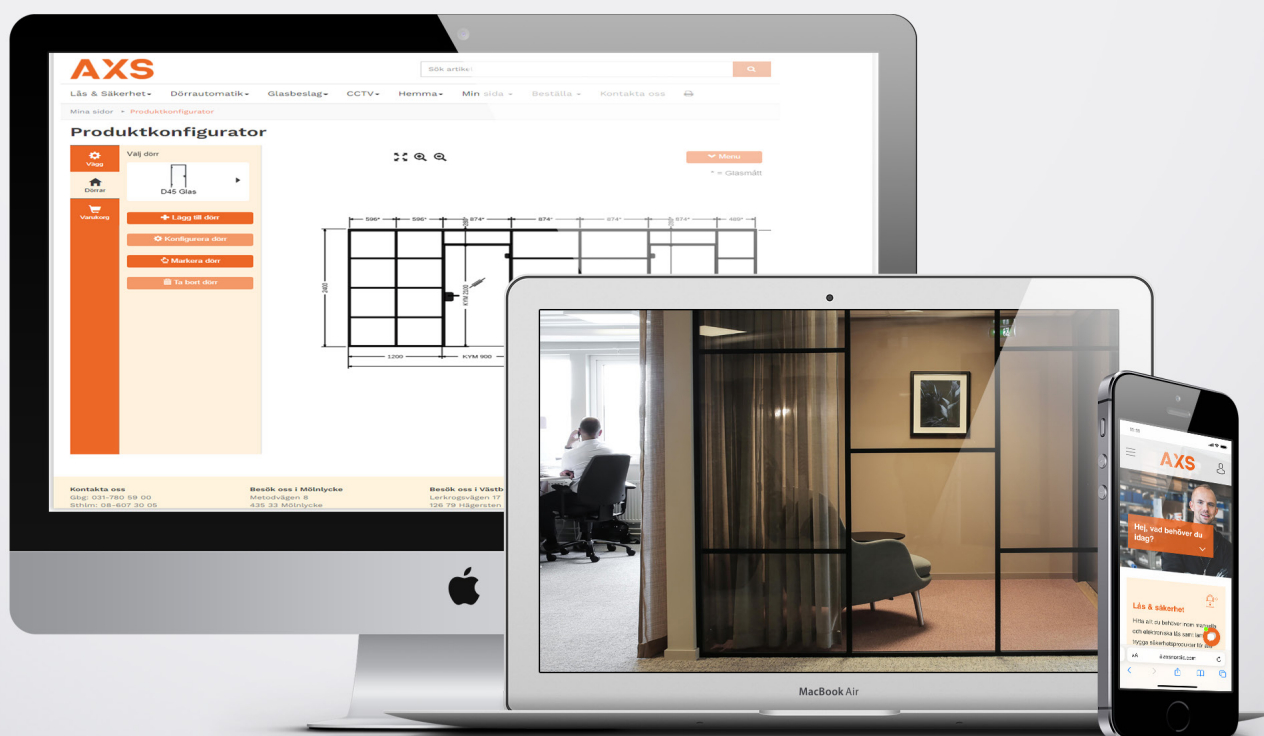

Projka din nästa glasvägg själv

Enkelt, snabbt och smart i vår glaskonfigurator.

- Välj profiler för tak, vägg och golv.
- Lägg till ev önskad dörrmodell:
Aluminiumkarm med dörrblad av glas
eller trä alternativt hel träportal .
- Välj beslagning med olika funktioner
Lägg till ev tillbehör, dörrstängare,
tröskel eller industrilook.

- Spara dina projekt i konfiguratoren.
- Få artikellista, ritningar och glasmått mailat till dig.
- Se pris direkt i webbshopen.
- Lägg din beställning. KLART!




**Kontakta oss på 031-780 59 03 eller
glas@axsnordic.com för övrig ritningshjälp.**

Vi erbjuder tre typer av portaler

Med vårt Nordic Frame[®]-system kan du bygga stilrena glasmiljöer med val av våra tre portaltyper: transparent, slimmad och klassisk.




Transparent glasportal med glasdörr

Nordic Frame[®] transparenta glasportaler med dörrblad i glas ger dig möjlighet att åstadkomma samma funktioner som en klassisk träportal men med en mer öppen känsla!

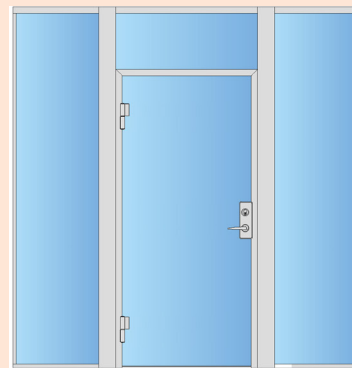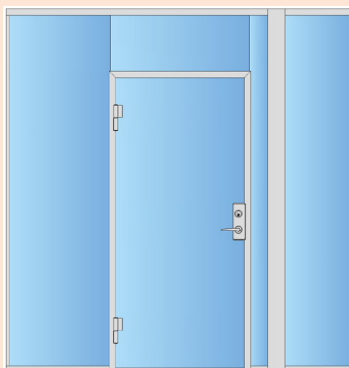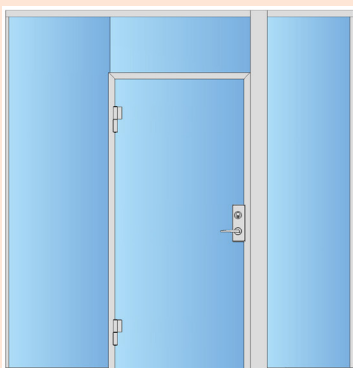

Slimmad glasportal med trädörr


Med Nordic Frame® slimmade glasportaler med trädörrblad kan man kombinera glas och trä för minskad insyn och skapa en trivsamt miljö.

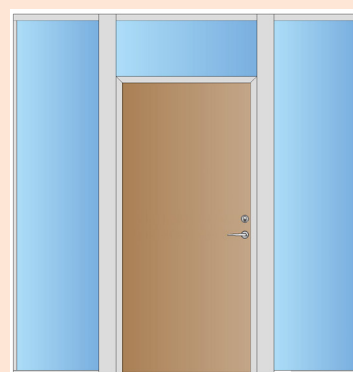
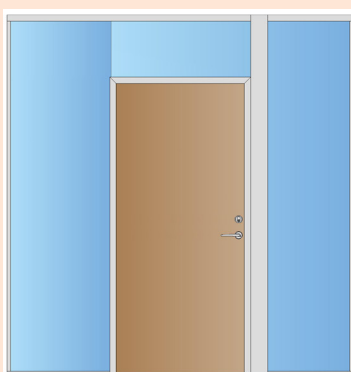
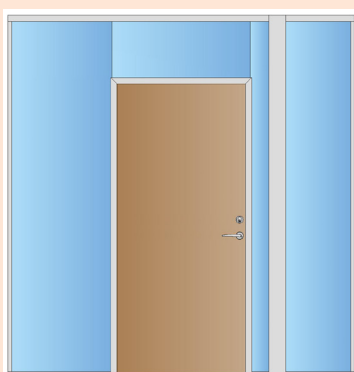


Klassisk träportal

Träportaler ger både bra insynsskydd och mycket bra ljudreduktion.

Installation är enkel och flexibel med många möjligheter. Du kan ha glasväggar för fint ljusinsläpp monterade i någon av våra aluminiumprofiler som tillsammans ger en modern och elegant design.

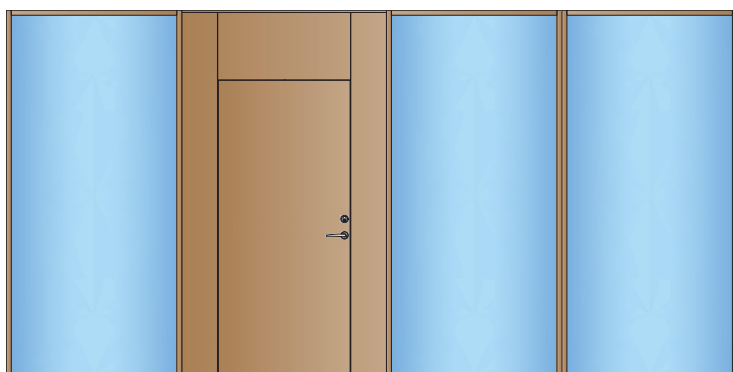

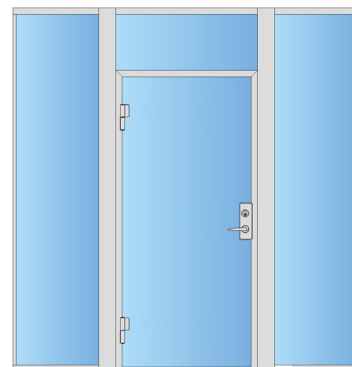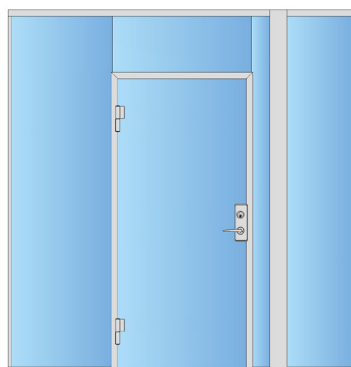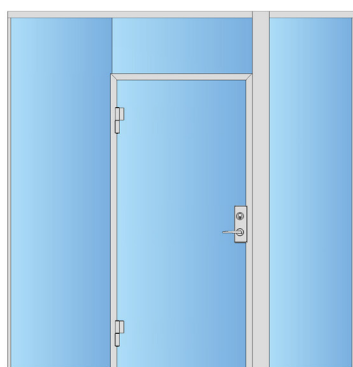


Nordic Frame®

Transparent glasportal med glasdörr


Nordic Frame® transparent glasportal med glasdörrblad ger en öppen och ljus känsla. Smidigt och enkelt montage. Den transparenta glasportalen

består av vår standardkarm för dörrblad i glas och Nordic Frame® installationsstolpe som används för exempelvis strömbrytare och bokningssystem.


Teknisk information	D45	D45S (Silence)																					
Glastyp	Härdat / härdat laminerat	Härdat / härdat laminerat																					
Glastjocklek	Dörrblad 8 - 12,76 mm Sido ljus 8 - 13,52 mm	Dörrblad 16,76 - 21,52 mm Sido ljus 8 - 21,52 mm																					
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sido ljus.	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sido ljus.																					
Max dörrvikt	Upp till 50 kg med 2 st standardgångjärn Upp till 65 kg med 3 st standardgångjärn Upp till 120 kg med Evo gångjärn	Upp till 120 kg med Evo gångjärn.																					
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.																					
Riktvärden för ljudreducerande glas	<table> <tr> <th>Tjocklek</th><th>Typ</th><th>Rw</th></tr> <tr> <td>8,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>37dB</td></tr> <tr> <td>10,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>38dB</td></tr> <tr> <td>12,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>40dB</td></tr> </table>	Tjocklek	Typ	Rw	8,76mm	ljudlamell	37dB	10,76mm	ljudlamell	38dB	12,76mm	ljudlamell	40dB	<table> <tr> <th>Tjocklek</th><th>Typ</th><th>Rw</th></tr> <tr> <td>16,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>42dB</td></tr> <tr> <td>20,76mm</td><td>ljudlamell</td><td>43dB</td></tr> </table>	Tjocklek	Typ	Rw	16,76mm	ljudlamell	42dB	20,76mm	ljudlamell	43dB
Tjocklek	Typ	Rw																					
8,76mm	ljudlamell	37dB																					
10,76mm	ljudlamell	38dB																					
12,76mm	ljudlamell	40dB																					
Tjocklek	Typ	Rw																					
16,76mm	ljudlamell	42dB																					
20,76mm	ljudlamell	43dB																					
Består av	Karm D45 med beslag, installationsstolpe I120	Karm D45S med beslag, installationsstolpe I120																					




Natur



Svart RAL 9005




Vit RAL 9016




Valfri NCS-lack

Mått för dörrkarm D45 & D45S

för transparent glasportal med glasdörr

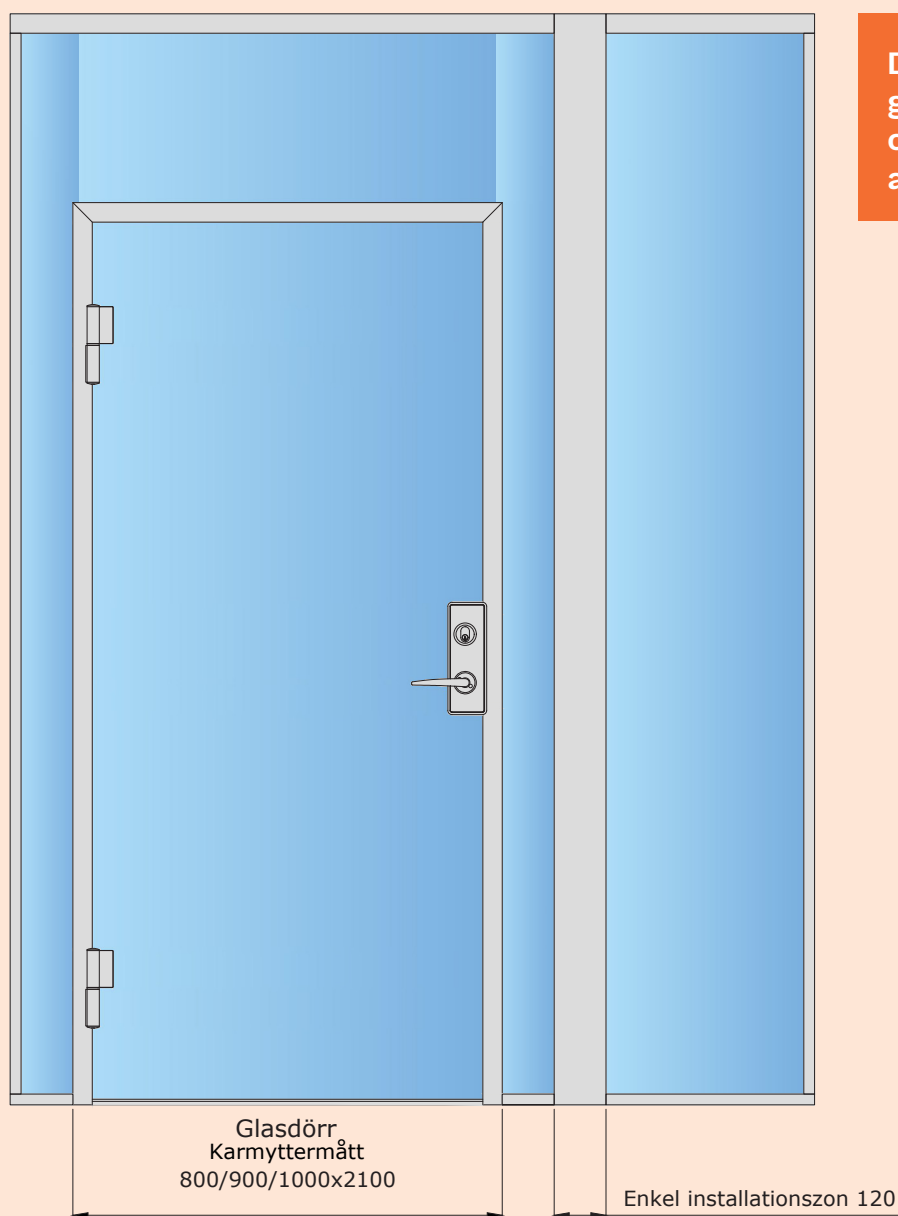


Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.

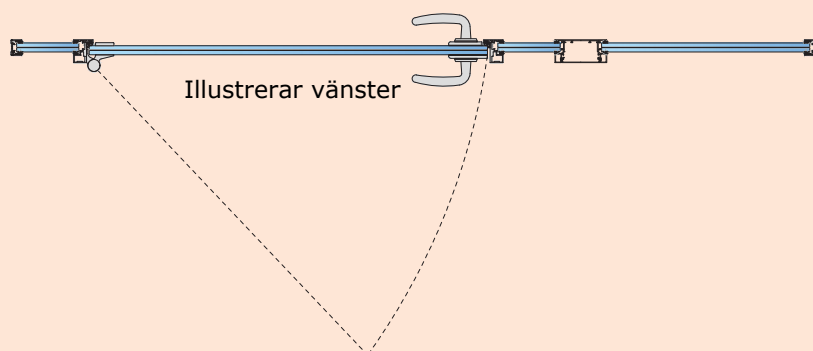


Detalj dörrkarm D45 & D45S för transparent glasportal med glasdörr

D45

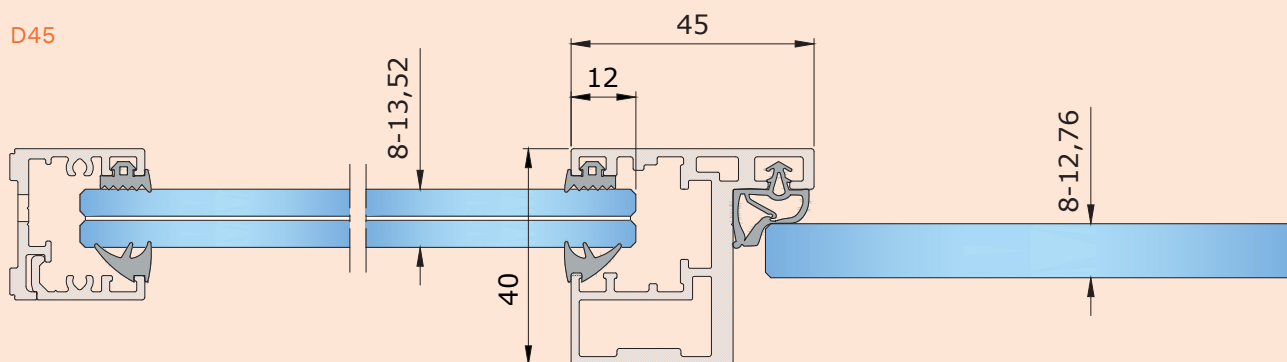

D45S

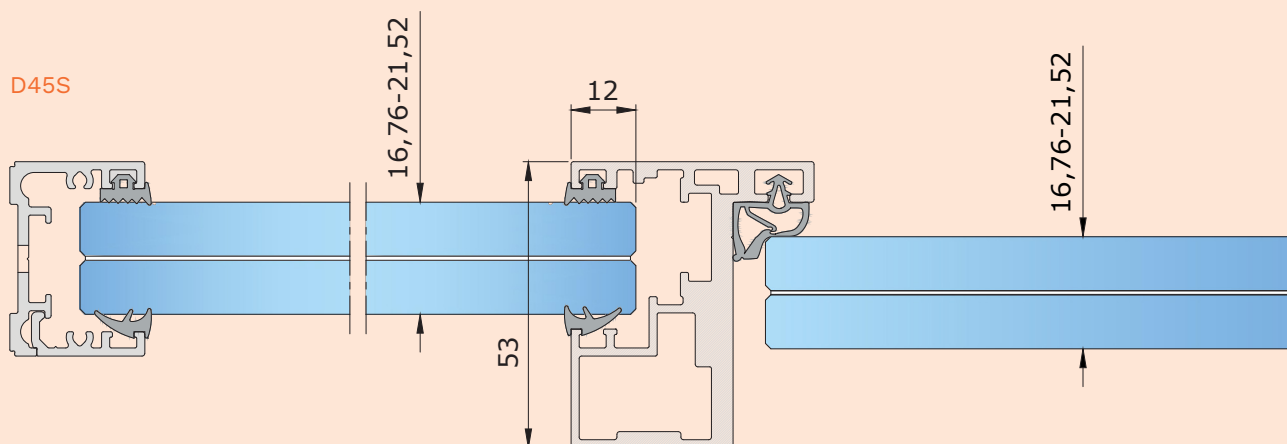

**Nordic Frame®
installationsstolpe
för glasväggar.**

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och boknings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.




Nordic Frame®[®]

Slimmad portal med trädörr

Slimmad portal med trädörr består av vår standardkarm D45S, dörrblad i trä och Nordic Frame® installationsstolpe som används för exempelvis

strömbrytare och bokningssystem. Dörrbladet finns i vitt, ek, svartinfärgad ek, ask eller valfri NCS-lack.

Teknisk information	
Produkttyp	D45S karmsystem i aluminiumkarm med dörrblad i trä
Mått	KYM 994 x 2088 mm för standardmoduldörrblad 10 x 21 Dörrbladstjocklek 40 mm Sidoglas 8-21,52 mm
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sidoljus.
Ytbehandling	Aluminiumkarm, dörrblad av trä. Karm: Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör. Dörrblad: se nedan.
Riktvärden för ljudreducering	Upp till 38 dB
Består av	Karm D45S, dörrblad i trä, installationsstolpe I120



Vit NCS 0500




Ekfanér
Klarlack



Askfanér
Klarlack




Ekfanér
Svartinfärgad




Valfri NCS-lack

Mått för dörrkarm D45S

för slimmad portal med trädörr

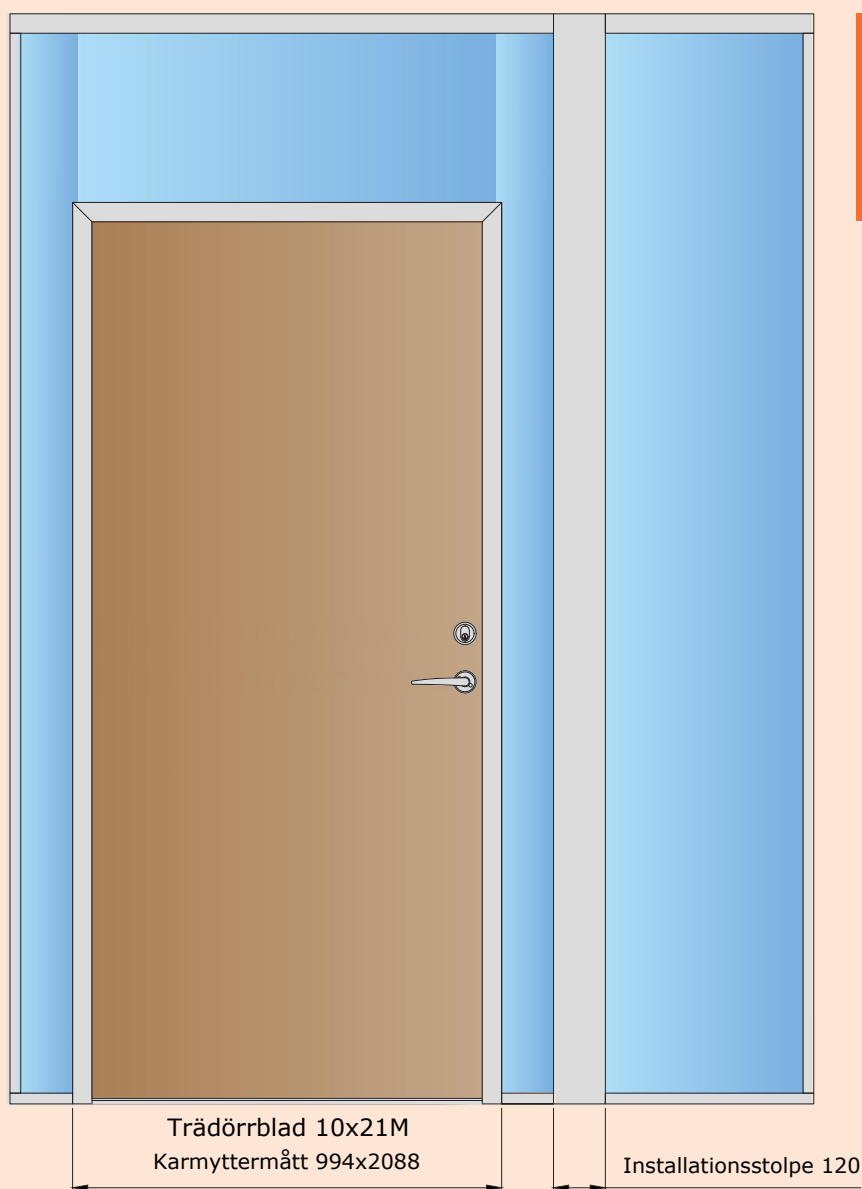


Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.

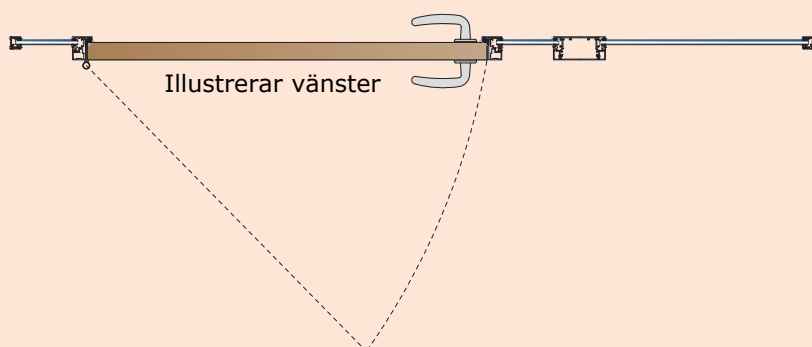

Detalj dörrkarm D45S

för slimmad portal med trädörr

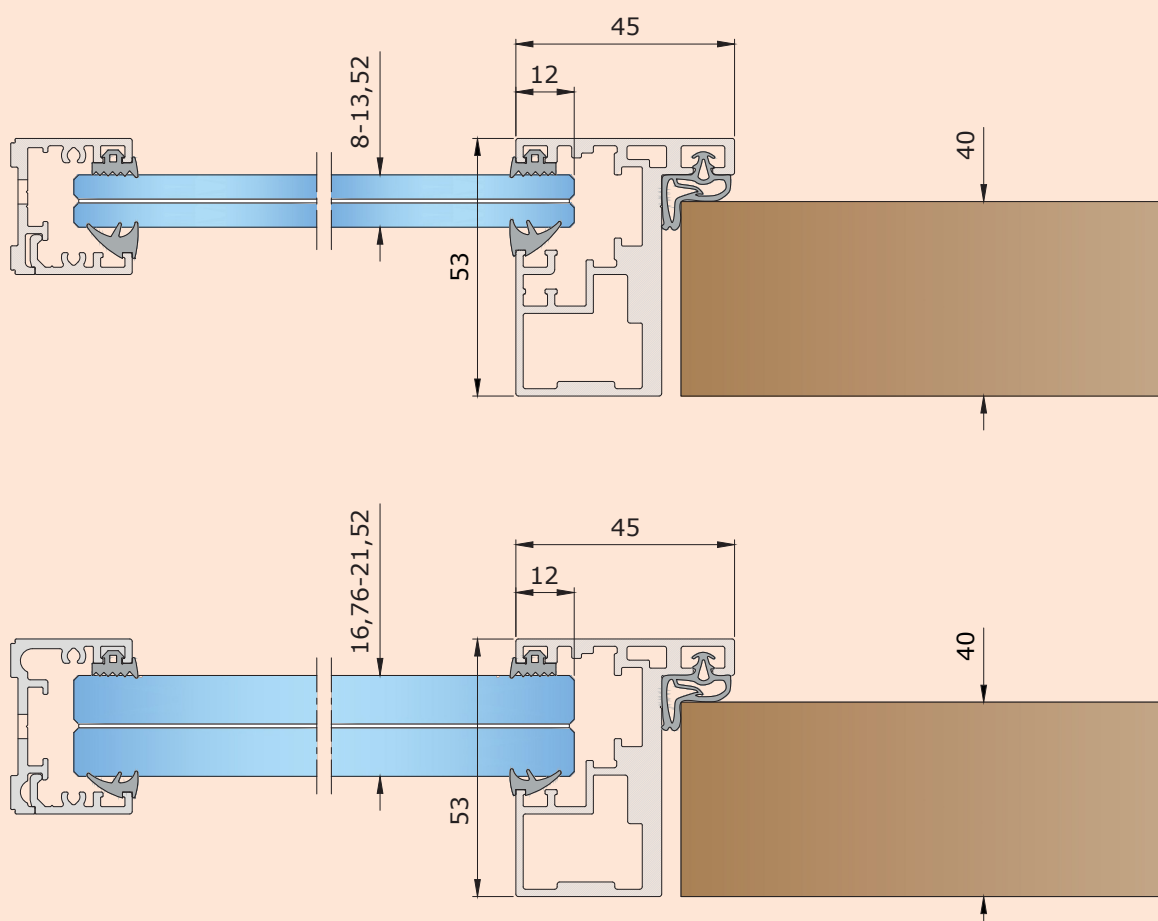

Nordic Frame® installationsstolpe för glasväggar.

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och belysnings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.




Nordic Frame® Klassisk träportal

Träportalen är en lösning för glasväggar och dörrmiljöer. Den erbjuder en modulär konstruktion för interiörer med krav på ljudisolering – i en kombination av trä och glas. Portalen tillverkas i Sverige av certifierade material. Registreringen i Byggsvaru-

bedömningen gör det enklare för arkitekter, projektörer och glasmästare att välja träportalen i upphandlingar där miljöbedömda produkter är ett krav.

Teknisk information	
Produkttyp	Portalsystem med dörrblad i trä
Mått	Bredd 1400 mm med standardmoduldörrblad 10 x 21 Dörrbladstjocklek - Inåtgående 38dB och 43dB med 60 mm dörrblad - Utåtgående 38dB med 40 mm dörrblad - Utåtgående 43dB med 60 mm dörrblad Sidoglas 8-21,52 mm
Installation	Levereras färdigbyggd på pall. Monteras mot tak och vägg eller sidoljus.
Material	Trä. För ytbehandling se nedan.
Riktvärden för ljudreducering	Typ 38dB alt. Typ 43dB
Tröskel	Ektröskel. Tillval automatisk tätningströskel infälld i dörrbladet.
Består av	Komplett portal med trädörrblad



Vit NCS 0500




Ekfanér
Klarlack



Askfanér
Klarlack



Ekfanér
Svartinfärgad





Valfri NCS-lack



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Nordic Frame®
Träportal rekommenderas av Byggsvarubedömningen.


Mått för klassisk träportal

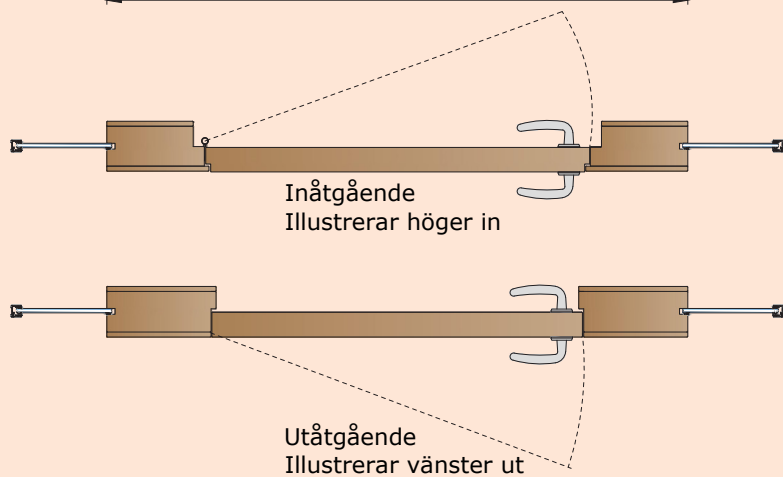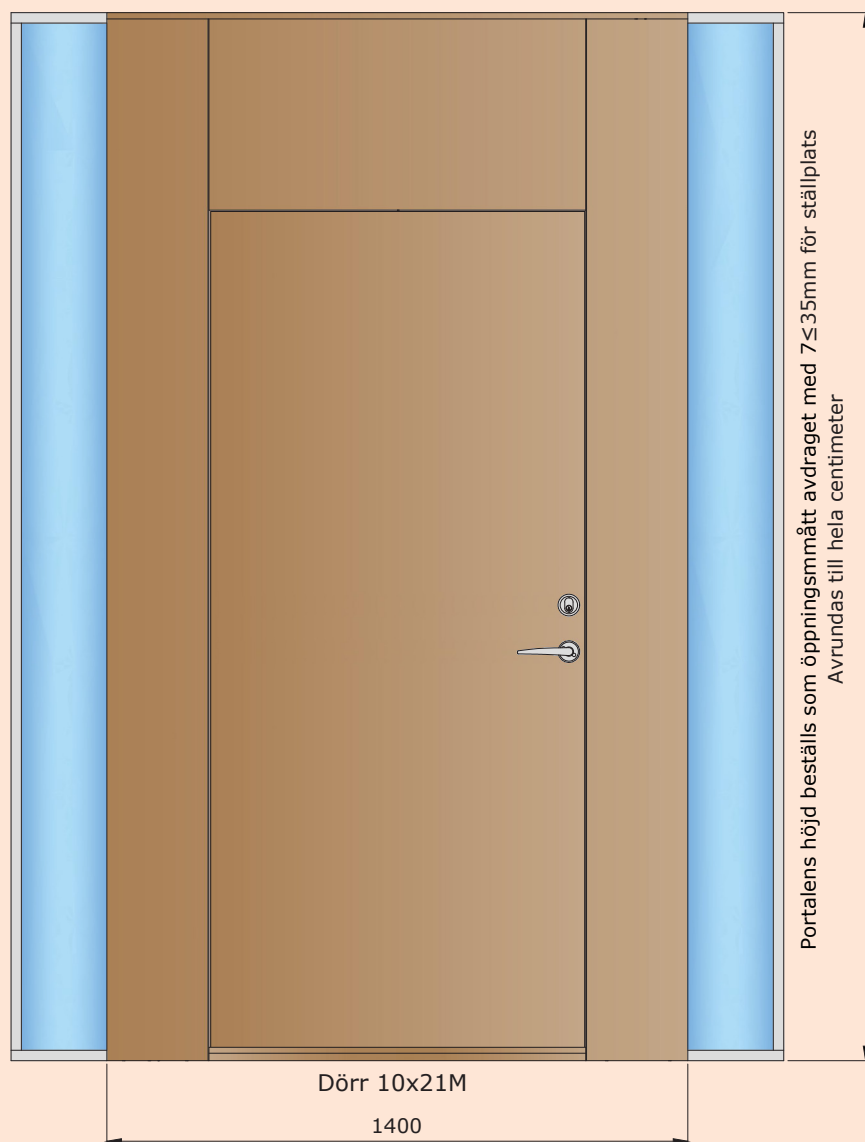


Detalj klassisk träportal

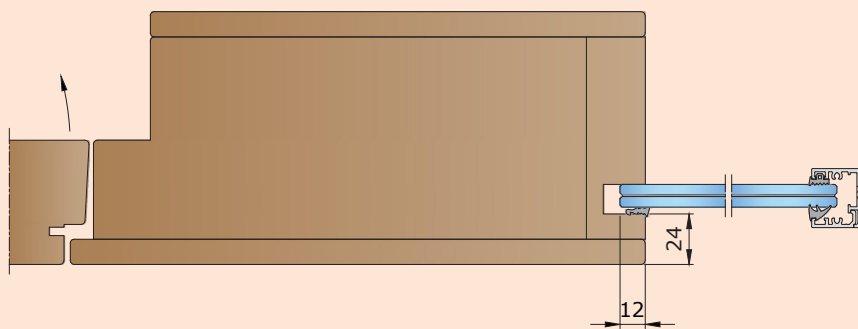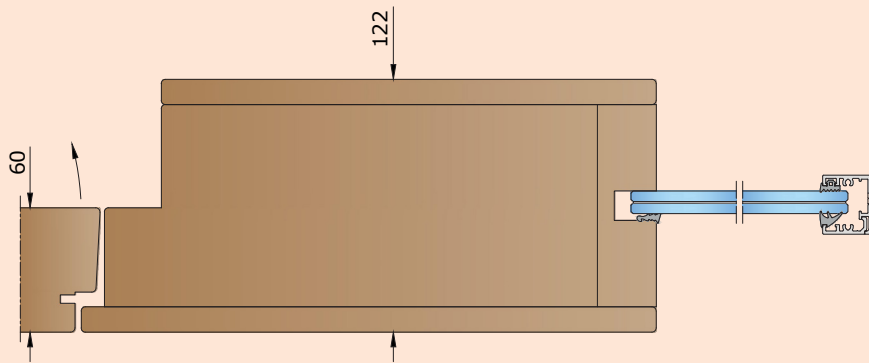

Träparti med glas för klassisk träportal

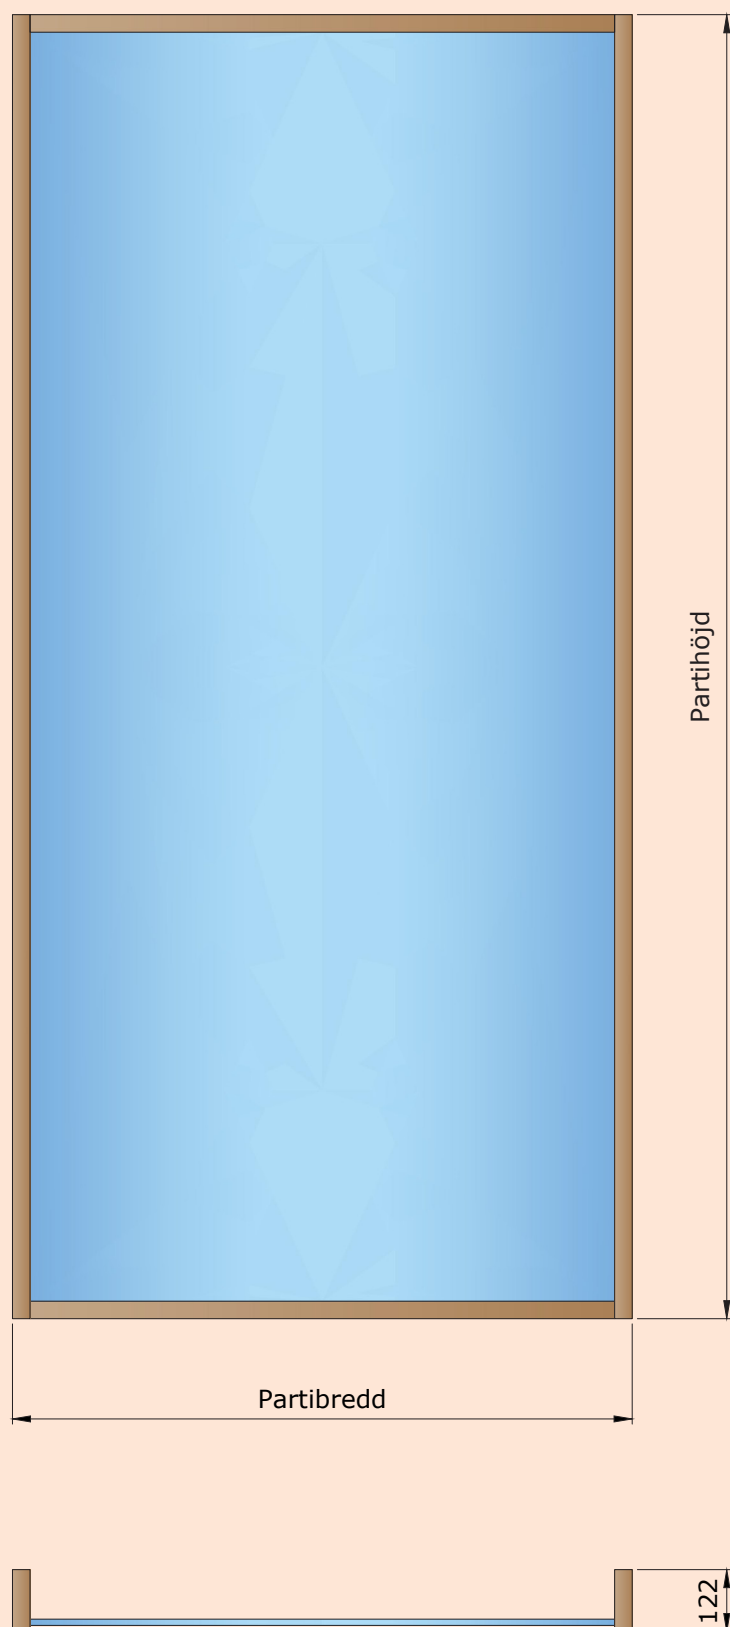


Exempel klassisk träportal

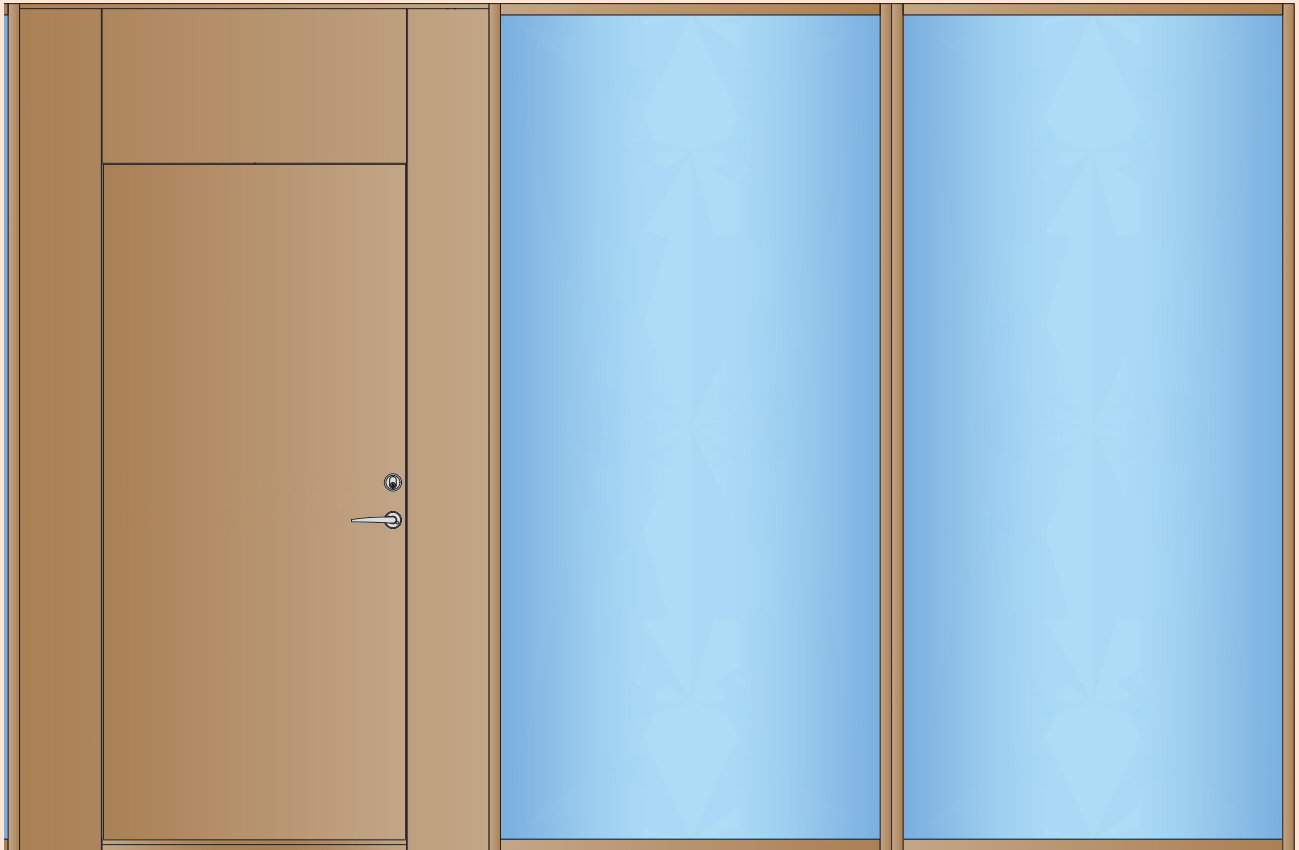

Kombinerat träparti med träportal.

Hörnstolpe klassisk träportal

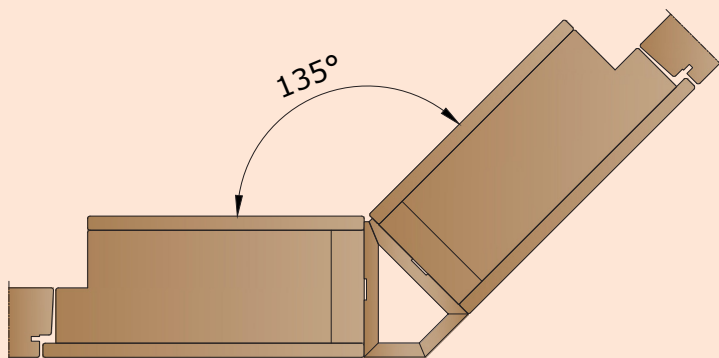


Nordic Frame® I120 installationsstolpe



Tillbehör dörrkarm D45

	Benämning	Ytbehandling	Variant	Art. nummer
	Installationsstolpe 120 x 53 mm	 Natur	3500 mm	AXN4205
		 Svart	3500 mm	AXN4206
		 Vit	3500 mm	AXN4016PKT

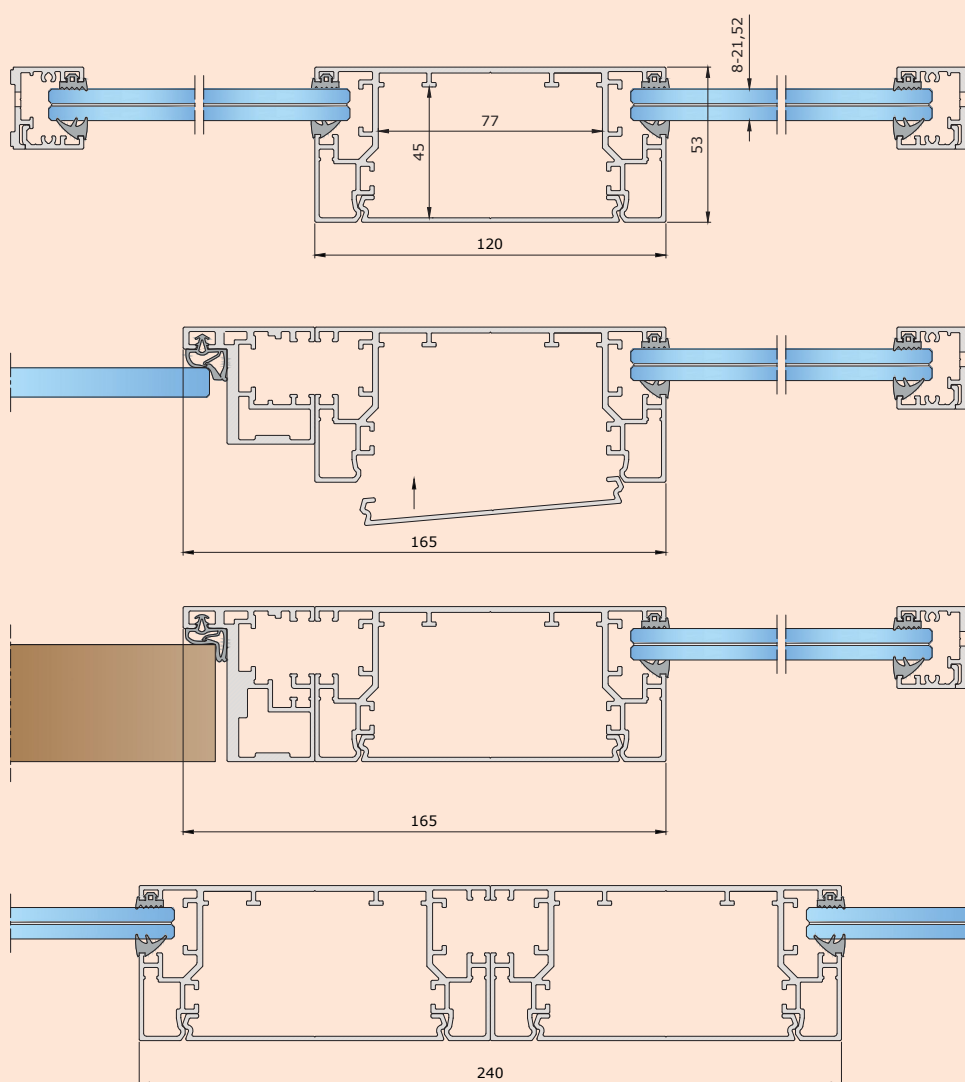

**Nordic Frame®
installationsstolpe
för glasväggar.**

Anpassad för Nordic Frame®-systemet. Stolpen är utvecklad för att underlätta dragning av kabel för installation av lås, el och bokrings-system.

I och med att stolpen är i delbart utförande förenklas både montering och efterarbete.

Nordic Frame® Glasdörr

Aluminiumkarm D45 och D45S för dörrblad i glas och för transparent glasportal

Med vår dörrkarm D45 och D45S får du en elegant design kombinerat med robust gods. Den stabila konstruktionen gör det möjligt att montera externa detaljer så som dörrstängare och dörrautomatiker. D45 och D45S har också inbyggd kabelkanal och

fungerar med elslutbleck. Dessutom finns den att beställa som pardörr. Med en påvisad snabb och enkel installation är D45 och D45S det självklara valet. Alla våra dörrkarmar är givetvis integrerbara i övriga Nordic Frame®-sortimentet.

Teknisk information	D45			D45S (Silence)		
Glastyp	Härdat / härdat laminerat			Härdat / härdat laminerat		
Glastjocklek	Dörrblad 8 - 12,76 mm Sideljus 8 - 13,52 mm			Dörrblad 16,76 - 21,52 mm Sideljus 8 - 21,52 mm		
Installation	Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.			Levereras i delar förberedd för gångjärn och slutbleck. Monteras mot vägg eller sideljus.		
Max dörrvikt	Upp till 50 kg med 2 st standardgångjärn Upp till 65 kg med 3 st standardgångjärn Upp till 120 kg med Evo gångjärn			Upp till 120 kg med Evo gångjärn.		
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.			Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.		
Riktvärden för ljudreducerande glas	Tjocklek	Typ	Rw	Tjocklek	Typ	Rw
	8,76mm	ljudlamell	37dB	16,76mm	ljudlamell	42dB
	10,76mm	ljudlamell	38dB	20,76mm	ljudlamell	43dB
	12,76mm	ljudlamell	40dB			






Yttermått för dörrkarm D45 & D45S

Gäller även för transparent glasportal

Dörren ses från gångjärnssidan om inget annat anges.


Alla mått anges i millimeter. Alltså gäller inte samma princip som i snickeritermer där modulmått tillämpas.

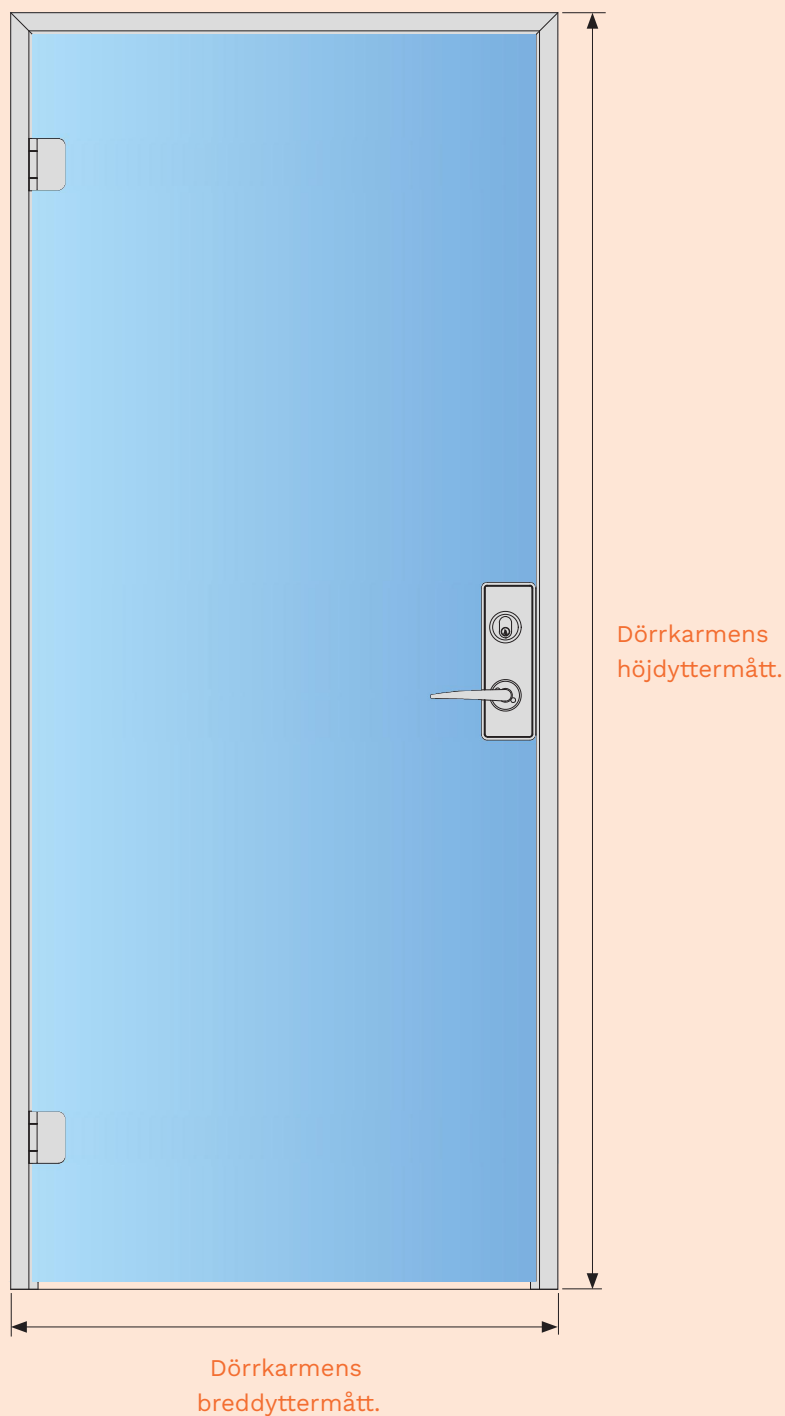


Detalj dörrkarm D45 & D45S

Gäller även för transparent glasportal

D45

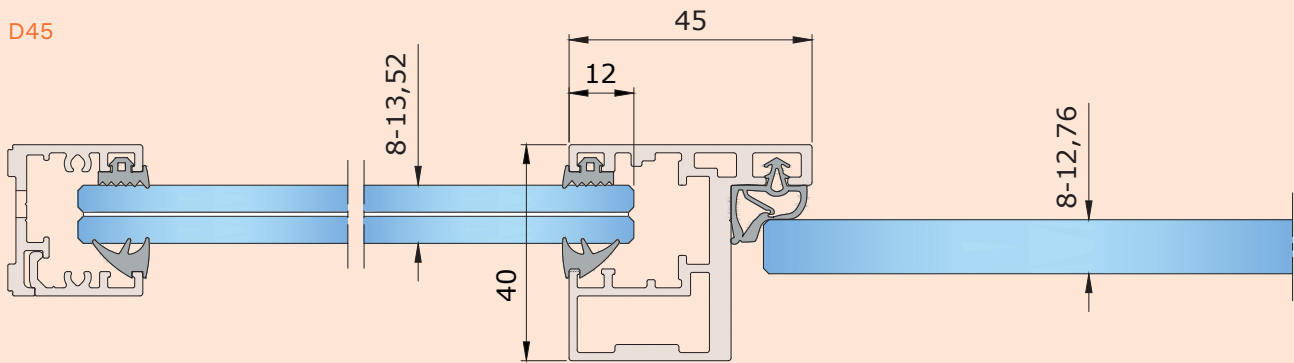


D45S

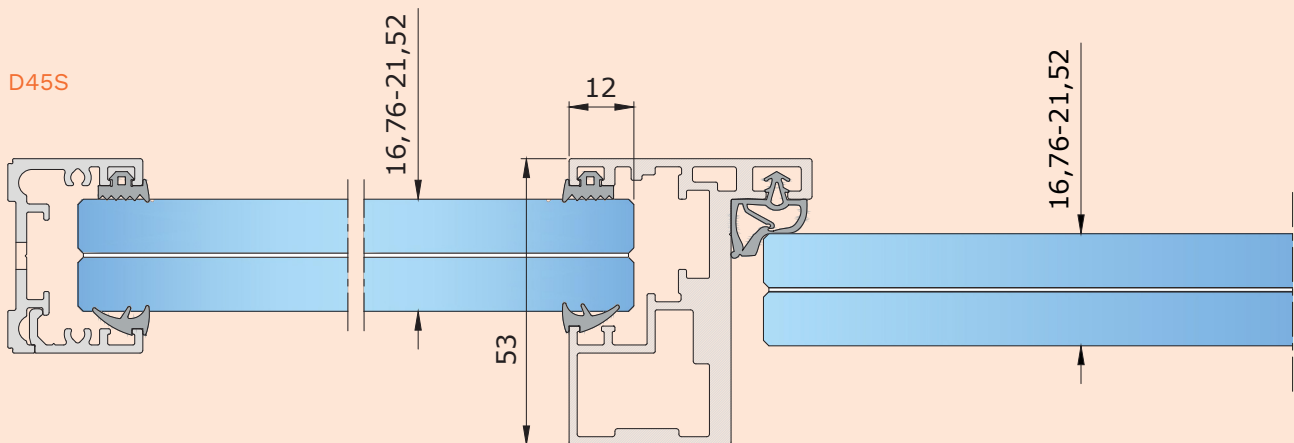


Standardkarm D45 med SIS-lås Flexible

Gäller även för transparent glasportal

Flexible med standard gångjärn

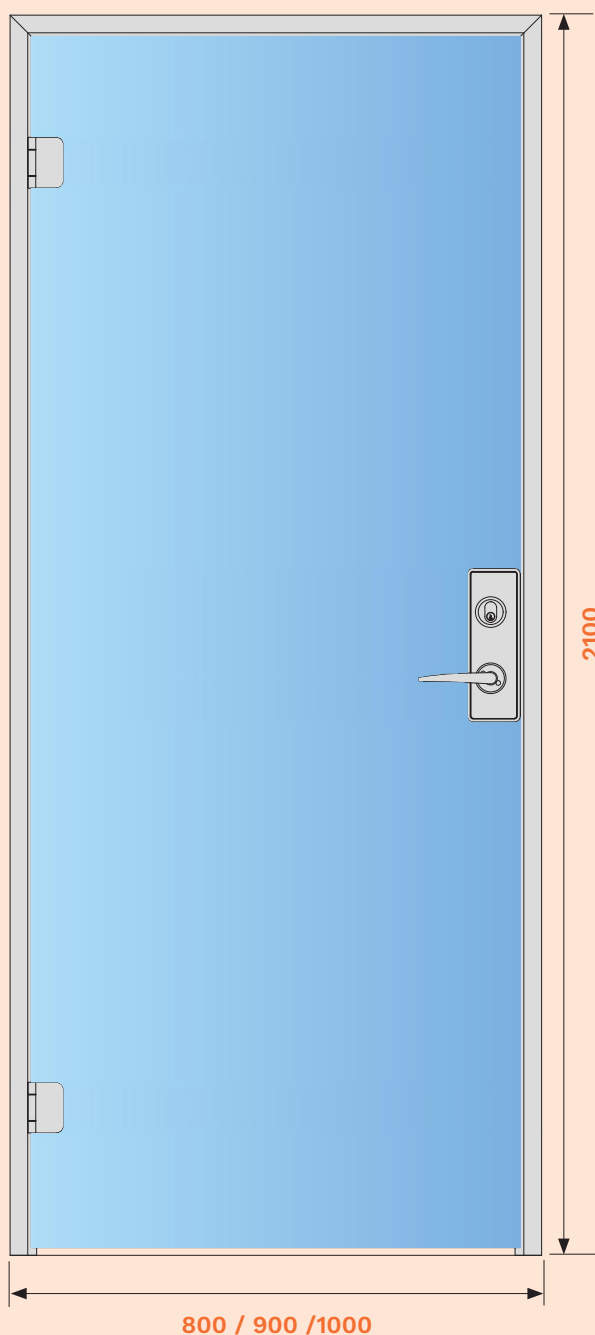


Flexible med 2 stycken Evo gångjärn

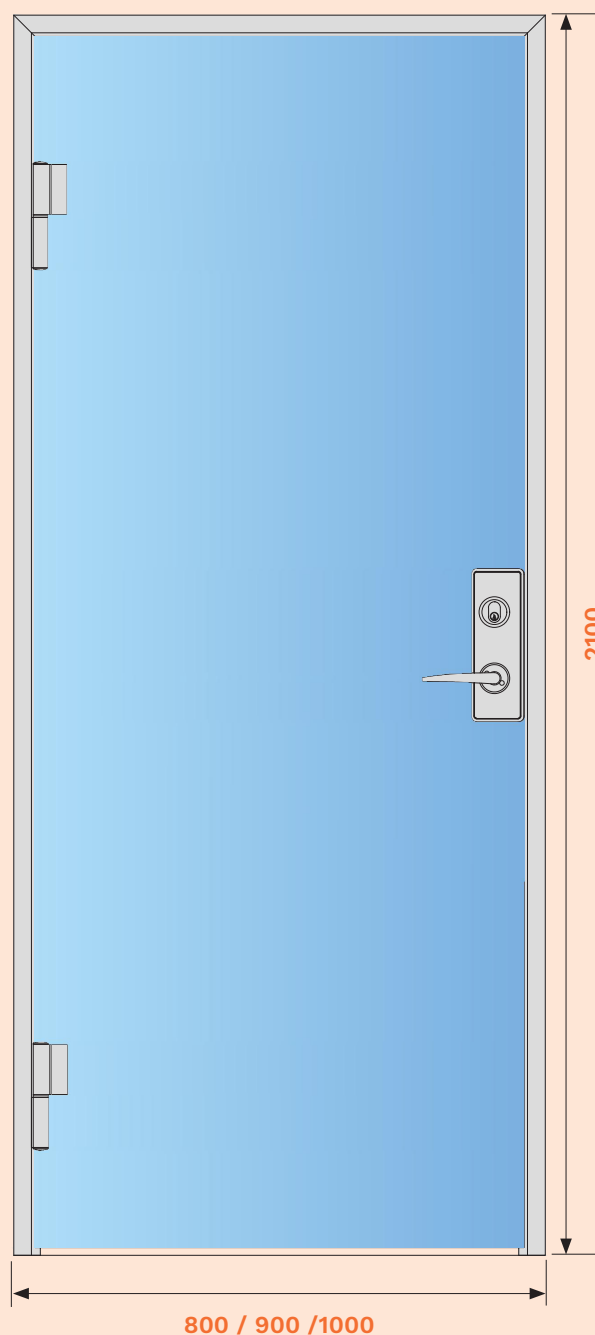

Standardkarm D45S med SIS-lås Flexible

Gäller även för transparent glasportal

Flexible med 3 stycken Evo gångjärn

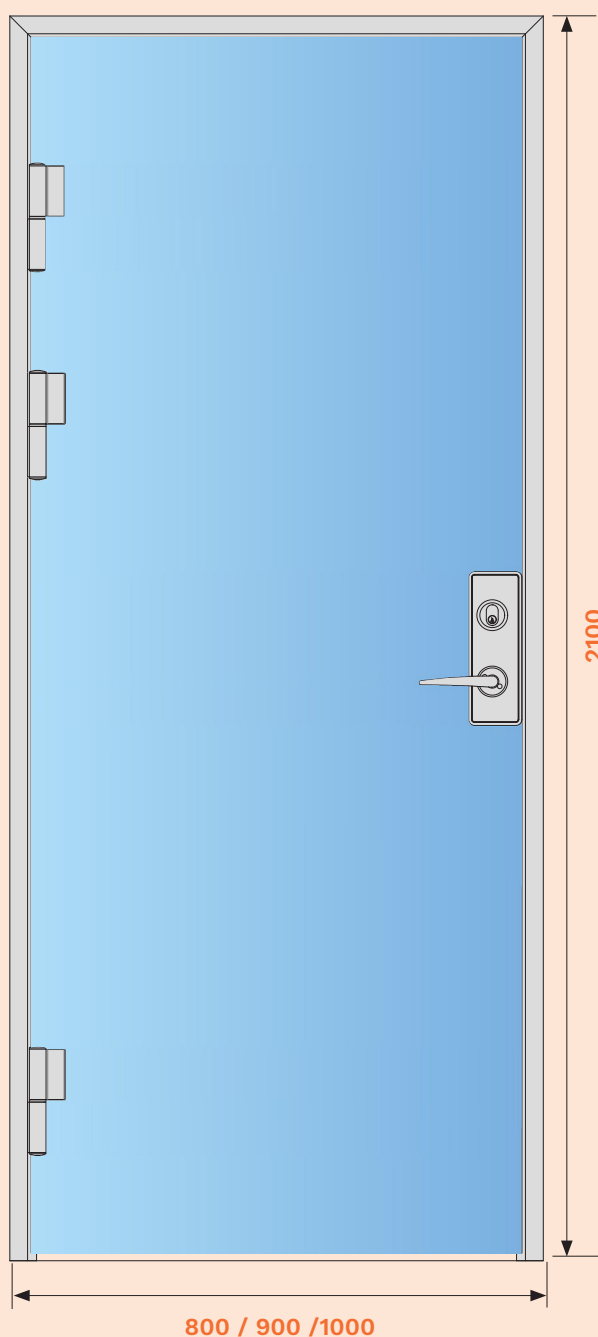


NOTERA:
dörrkarm D45S
med 16,76-21,52 mm
glas används 3 st
gångjärn.


Dörrglas för SIS-lås Flexible

Gäller även för transparent glasportal
Med eller utan tröskel


Flexible med standard gångjärn

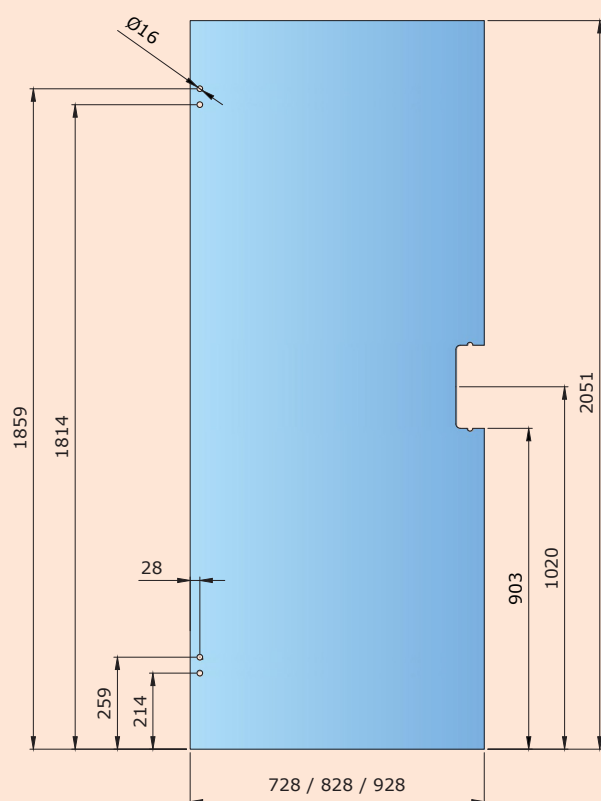

Flexible med 2 st Evo gångjärn

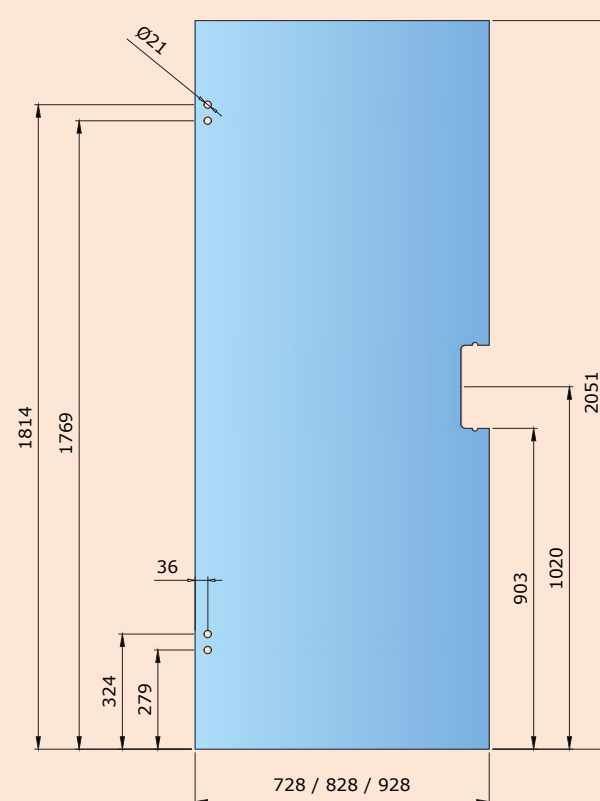

Flexible med 3 styck Evo gångjärn

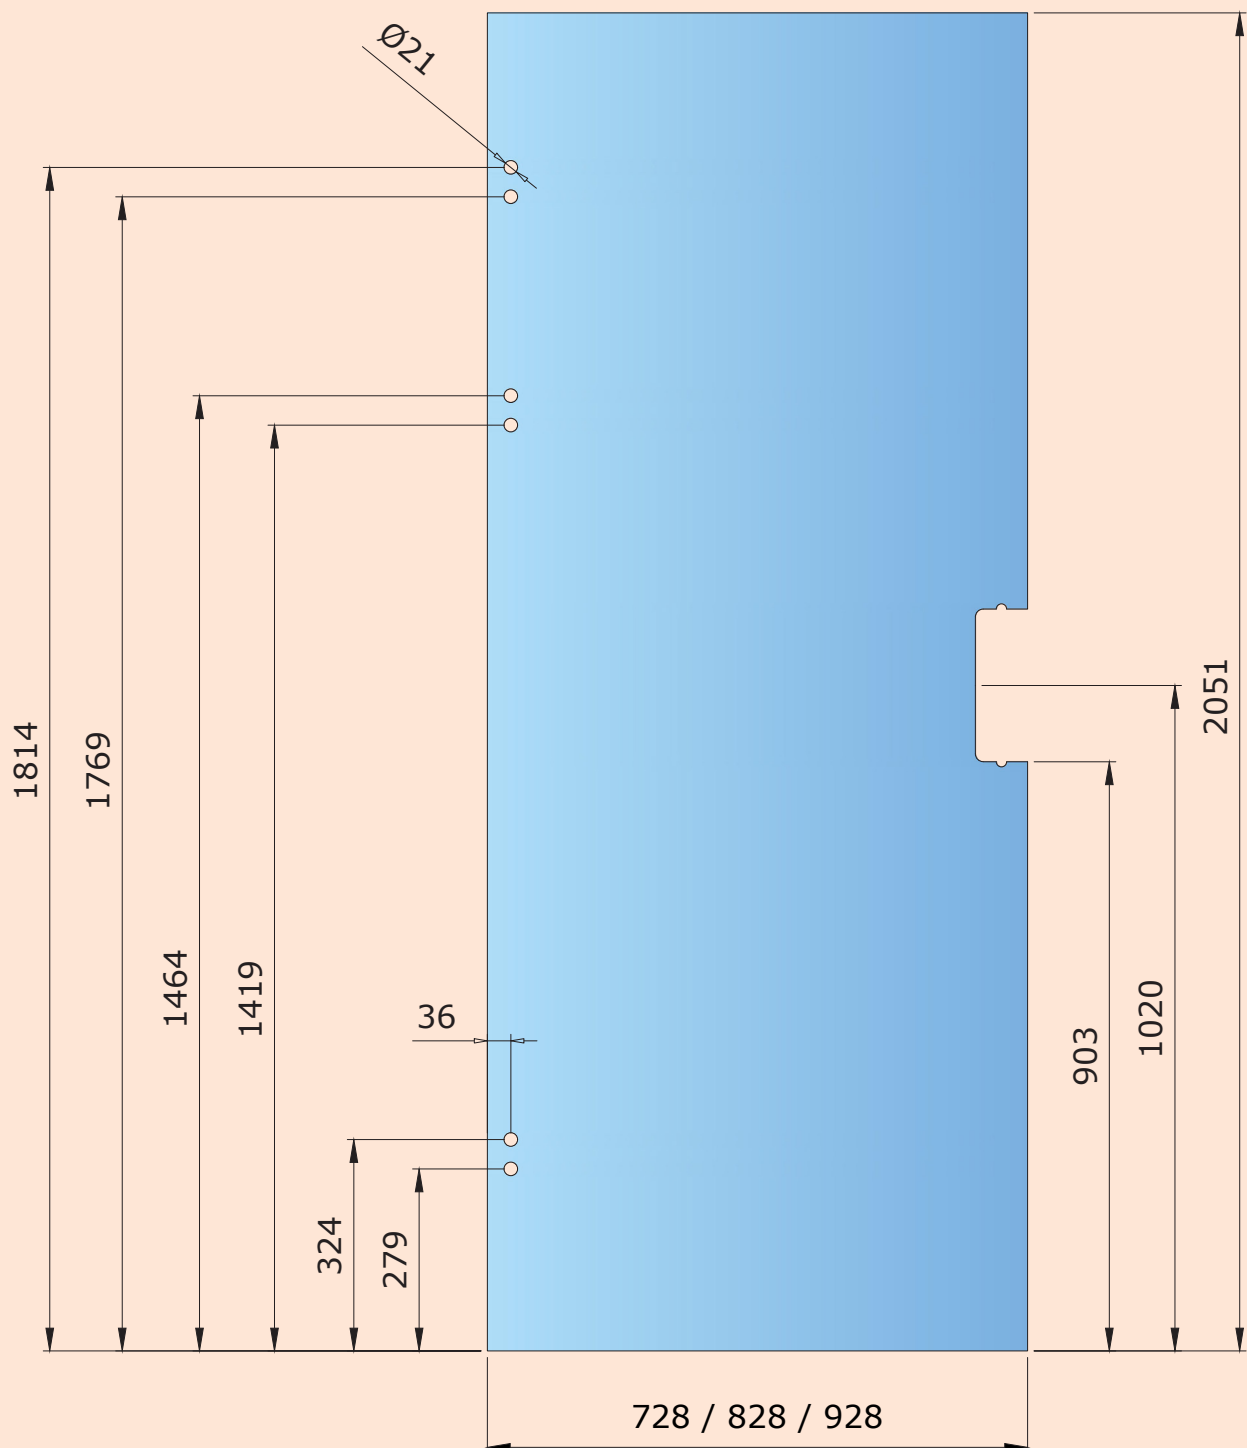


Trösklar


Nordic Frame® fungerar lika bra både med och utan tröskel. Här visas de olika tröskelalternativen. Vid krav på ljudreduktion är det lämpligt att

komplettera med en tröskel. Dessutom går det bra att komplettera med tröskel i efterhand.


Utan tröskel

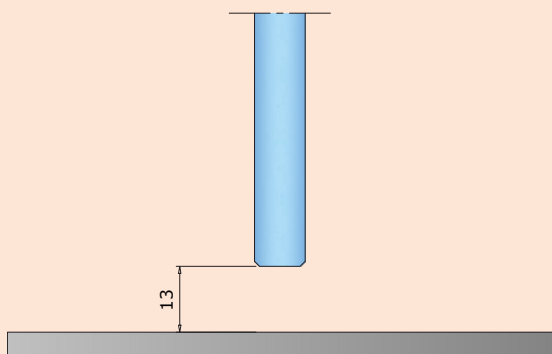


Aluminiumtröskel

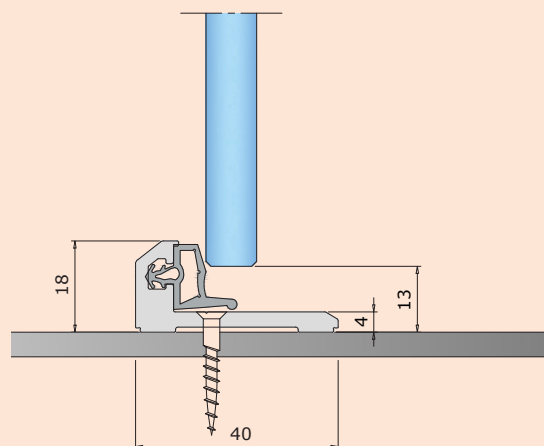

Automatisk
tätningströskel

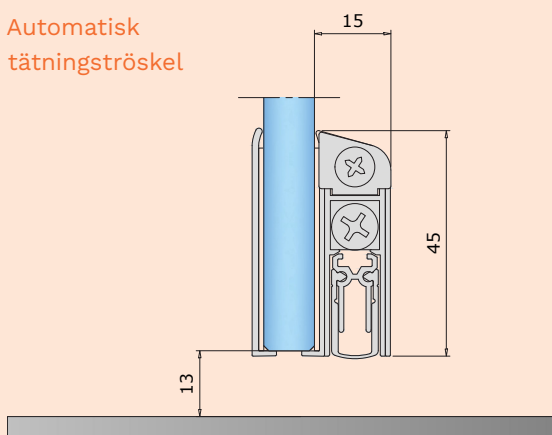


Ektröskel

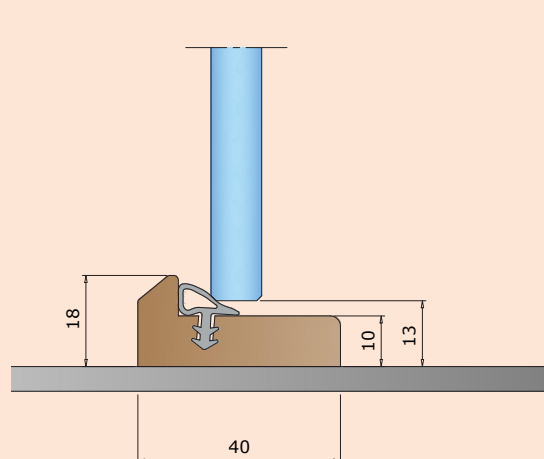

Dörrstängare

Vid tillval av dörrstängare TS97 krävs
2 st Ø 10 mm hål i dörrglas.

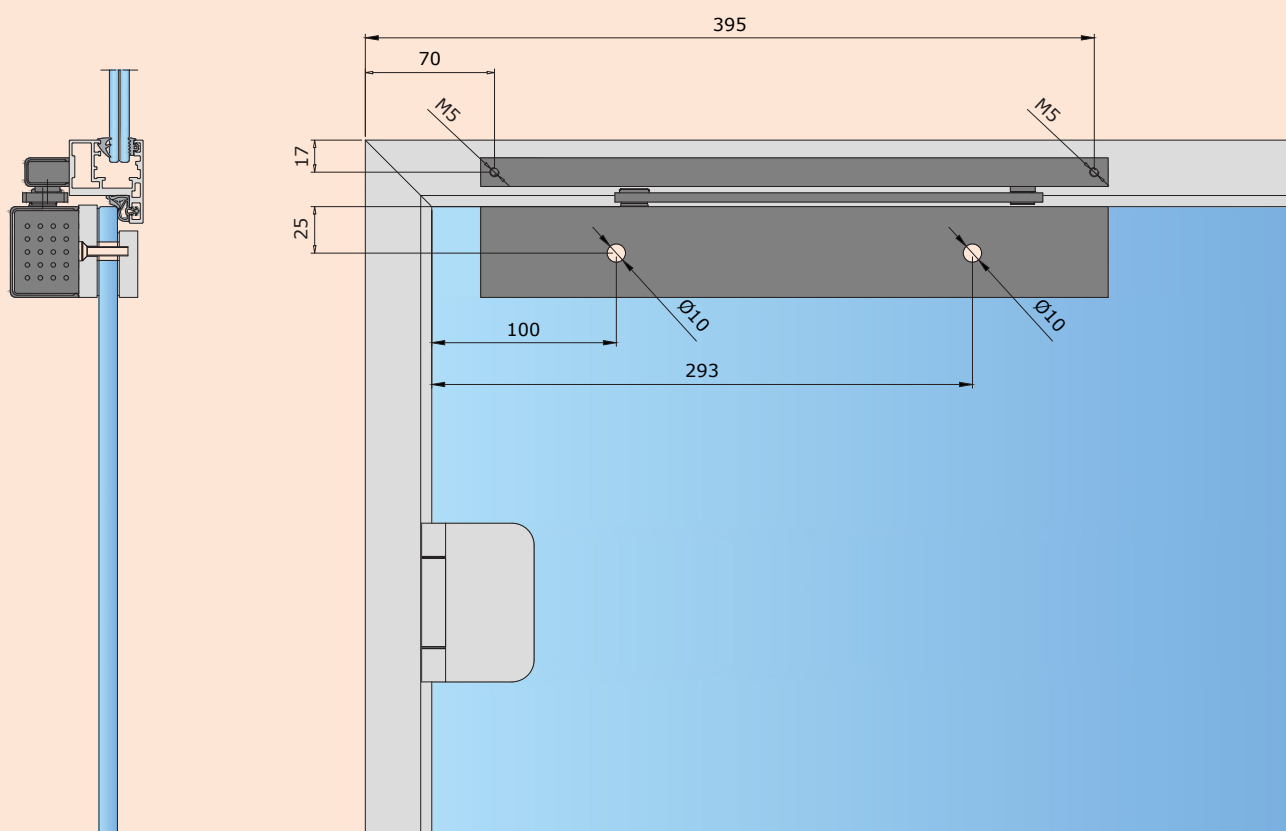

Nordic Frame® Bastu


Med Nordic Frame® profilsystem går det även att skapa stilrena och funktionella bastulösningar. Våra fasta profilsystem erbjuder en flexibel konstruktion som klarar bastuns krav på både hållfasthet och design.

Profilerna används för att montera fasta glaspartier tillsammans med bastudörrar och ger en enhetlig känsla i hela rummet. Med möjlighet att kombinera trä och glas skapas ett modernt uttryck som smälter in i olika miljöer, samtidigt som bastuns ljusinsläpp bevaras.

Tillbehör

	Benämning	Typ	Mått	Art. nummer
	Bastuhandtag	 Lika rostfritt	300 mm	GF47590301912
	Idealiskt för bastu- och ångbastudörrar. Det inre dörrhandtaget är tillverkat av bokträ, så dörrhandtaget värms inte upp och handtaget kan greppas säkert. Djup: 43,5 mm Dörrblad: 8-12 mm Längd : 300 mm/500 mm c/c borrhål: 200 mm/300 mm Borrhål diameter: 8 mm Diameter Ø: 19,0 mm	 Svart	300 mm	GF47590301926
		 Lika rostfritt	500 mm	GF47590301912
		 Svart	500 mm	GF47590501926


	Dörrmagnet för Nordic Frame®	 Rostfritt	AXS991007
	Magneten monteras enkelt på karmens anslag. Ankarplattan och täckbricka monteras med självhäftande tejp. Passar både dörrkarm D45 och D45S.	 Svart	AXS991006

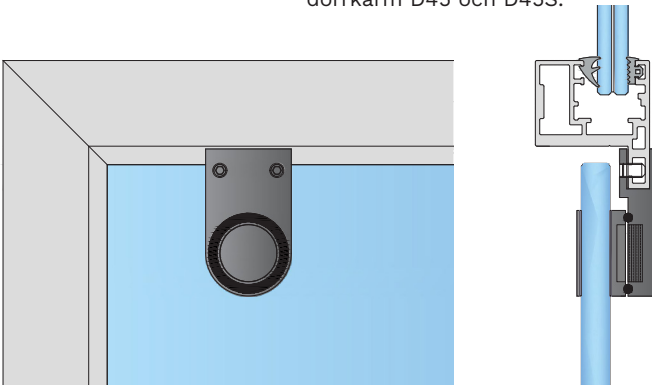



Nordic Frame® D45 karpaket

Gäller även för transparent glasportal



Nordic Frame® D45 Karpaket utan beslag					
Benämning		Ytbehandling		Hängning	Art. nummer
Nordic Frame® D45 karpaket		Natur		Vänster	AXS406221VN
Karmyttermått: 800 x 2100 mm		Svart		Vänster	AXS406321VS
		Vit		Vänster	AXS403321VV
	Ingående detaljer:				
• Bearbetade karmprofiler					
• Anslagsgummi		Natur		Höger	AXS406221HN
• Beslagssats		Svart		Höger	AXS406321HS
		Vit		Höger	AXS403321HV
Nordic Frame® D45 karpaket		Natur		Vänster	AXS405321VN
Karmyttermått: 900 x 2100 mm		Svart		Vänster	AXS405121VS
		Vit		Vänster	AXS402321VV
	Ingående detaljer:				
• Bearbetade karmprofiler					
• Anslagsgummi		Natur		Höger	AXS405321HN
• Beslagssats		Svart		Höger	AXS405121HS
		Vit		Höger	AXS402321HV
Nordic Frame® D45 karpaket		Natur		Vänster	AXS405421VN
Karmyttermått: 1000 x 2100 mm		Svart		Vänster	AXS405221VS
		Vit		Vänster	AXS400321VV
	Ingående detaljer:				
• Bearbetade karmprofiler					
• Anslagsgummi		Natur		Höger	AXS405421HN
• Beslagssats		Svart		Höger	AXS405221HS
		Vit		Höger	AXS400321HV
Nordic Frame® D45 karpaket Anpassad		Natur	-	-	AXS4056ANPN
Valfritt karmyttermått.		Svart	-	-	AXS4055ANPS
		Vit	-	-	AXS4057ANPV
Ingående detaljer:					
	• Bearbetade karmprofiler				
	• Anslagsgummi				
	• Beslagssats				



Nordic Frame® beslagspaket

till D45, SIS-lås


Gäller även för transparent glasportal

Nordic Frame® D45 beslagspaket SIS-lås Flexible

Benämning		Ytbehandling		Hängning	Art. nummer
Beslagspaket D45 Flexible utan cylinderurtag Ingående detaljer: - Låshus 565 - Trycke 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-1VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-1VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-1VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-1HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-1HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-1HV
Beslagspaket D45 Flexible med cylinderurtag Ingående detaljer: - Cylinderbehör - Låshus 565 - Trycke 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-2VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-2VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-2VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-2HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-2HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-2HV
Beslagspaket D45 Flexible code handle, gångjärnssida Ingående detaljer: - Låshus 565 - Code Handle 8810 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-3VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-3VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-3VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-3HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-3HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-3HV
Beslagspaket D45 Flexible code handle, anslagssida Ingående detaljer: - Låshus 565 - Code Handle 8810 2 st gångjärn - Slutbleck - Dörrstopp		Natur		Vänster	AXSFLXPKT-4VN
		Svart		Vänster	AXSFLXPKT-4VS
		Vit		Vänster	AXSFLXPKT-4VV
		Natur		Höger	AXSFLXPKT-4HN
		Svart		Höger	AXSFLXPKT-4HS
		Vit		Höger	AXSFLXPKT-4HV

Nordic Frame® Pardörr

Gäller även för transparent glasportal

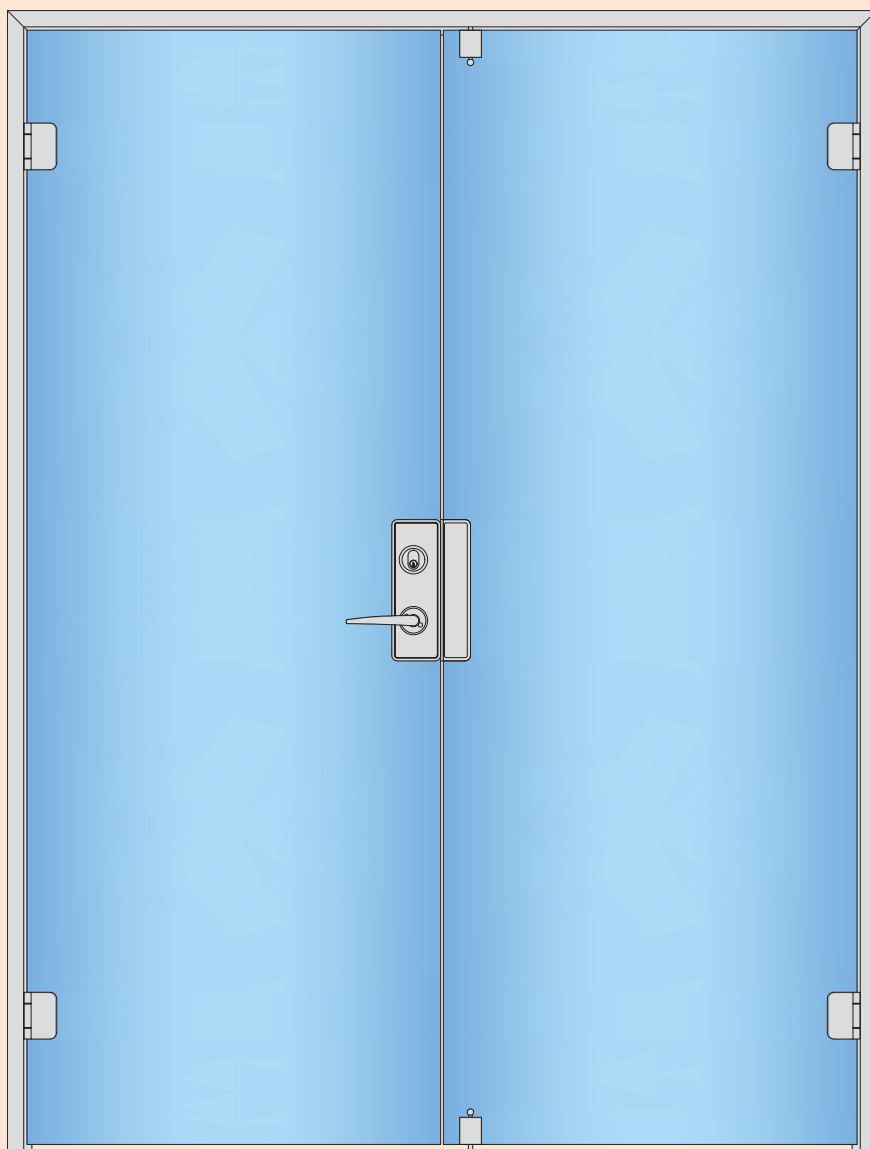

Dörren ses från gångjärns-sidan om inget annat anges.

Rita karmen i vår produkt-konfigurator.

Vid beställning av pardörr tillhandahålls ritningar på karm och glas. Uppge karm-ytermått och vilket som är det aktiva dörrbladet vid beställning.

Pardörr kan även fås med Evo gångjärn och valfria draghandtag. Detta gäller även våra anpassade karmar. Önskas en mer ljudreducerande dörr kan pardörren kompletteras med tröskel och anslagsprofil.



Nordic Frame® D45 Karm till pardörr utan beslag

Benämning	Ytbehandling	Hängning	Art. nummer
Nordic Frame® D45 karpaket Anpassad, pardörr Ingående detaljer: • Bearbetade karmprofiler • Anslagsgummi • Beslagssats	 Natur	-	AXS4056PD
	 Svart	-	AXS4055PD
	 Vit	-	AXS4057PD

Beslag väljs i Produktkonfiguratorn eller vid beställning.

Nordic Frame® Aluminiumprofiler

för fasta glas

Gäller även för alla portal typer

Nordic Frame® profilsystem för fasta glas är utvecklade av oss på AXS med kvalitet och användarvänlighet i fokus. Profiler med D i benämningen så som N25D och N45D är delbara. För miljöer där ljudreducering är avgörande finns Silence-profilerna


så som N25DS och N45S, som är anpassade för att minska ljudnivån med upp till 43dB. Oavsett behov ger Nordic Frame® ett stilrent, hållbart och lättmonterat profilsystem för fasta glasväggar.

Teknisk information	N25D, N45, N45D			N25DS, N45S (Silence)		
Glastjocklek	8 - 13,52 mm			16,76 - 21,52 mm		
Installation	Förborrad Ø 5 mm c/c 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.			Förborrad Ø 5 mm c/c 300 mm. Levereras i längder om 5500 mm.		
Ytbehandling	Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.			Anodiserad i natur, lackerad svart RAL 9005 eller vit RAL 9016. Kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör eller NCS-kulör.		
Riktvärden för ljudreducerande glas	Tjocklek 8,76mm 10,76mm 12,76mm	Typ ljudlamell ljudlamell ljudlamell	Rw 37dB 38dB 40dB	Tjocklek 16,76mm 20,76mm	Typ ljudlamell ljudlamell	Rw 42dB 43dB

N25D, N45, N45D




N25DS, N45S

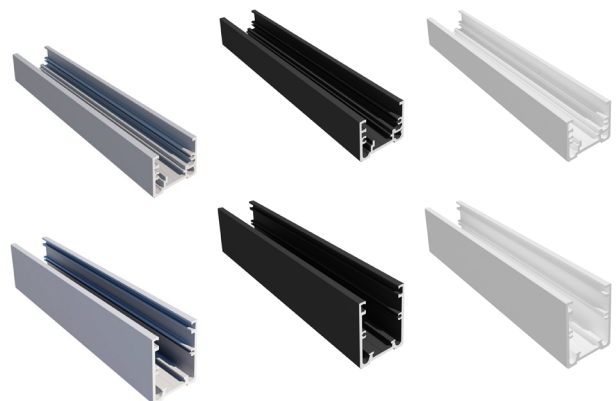






Nordic Frame® N25D, N45

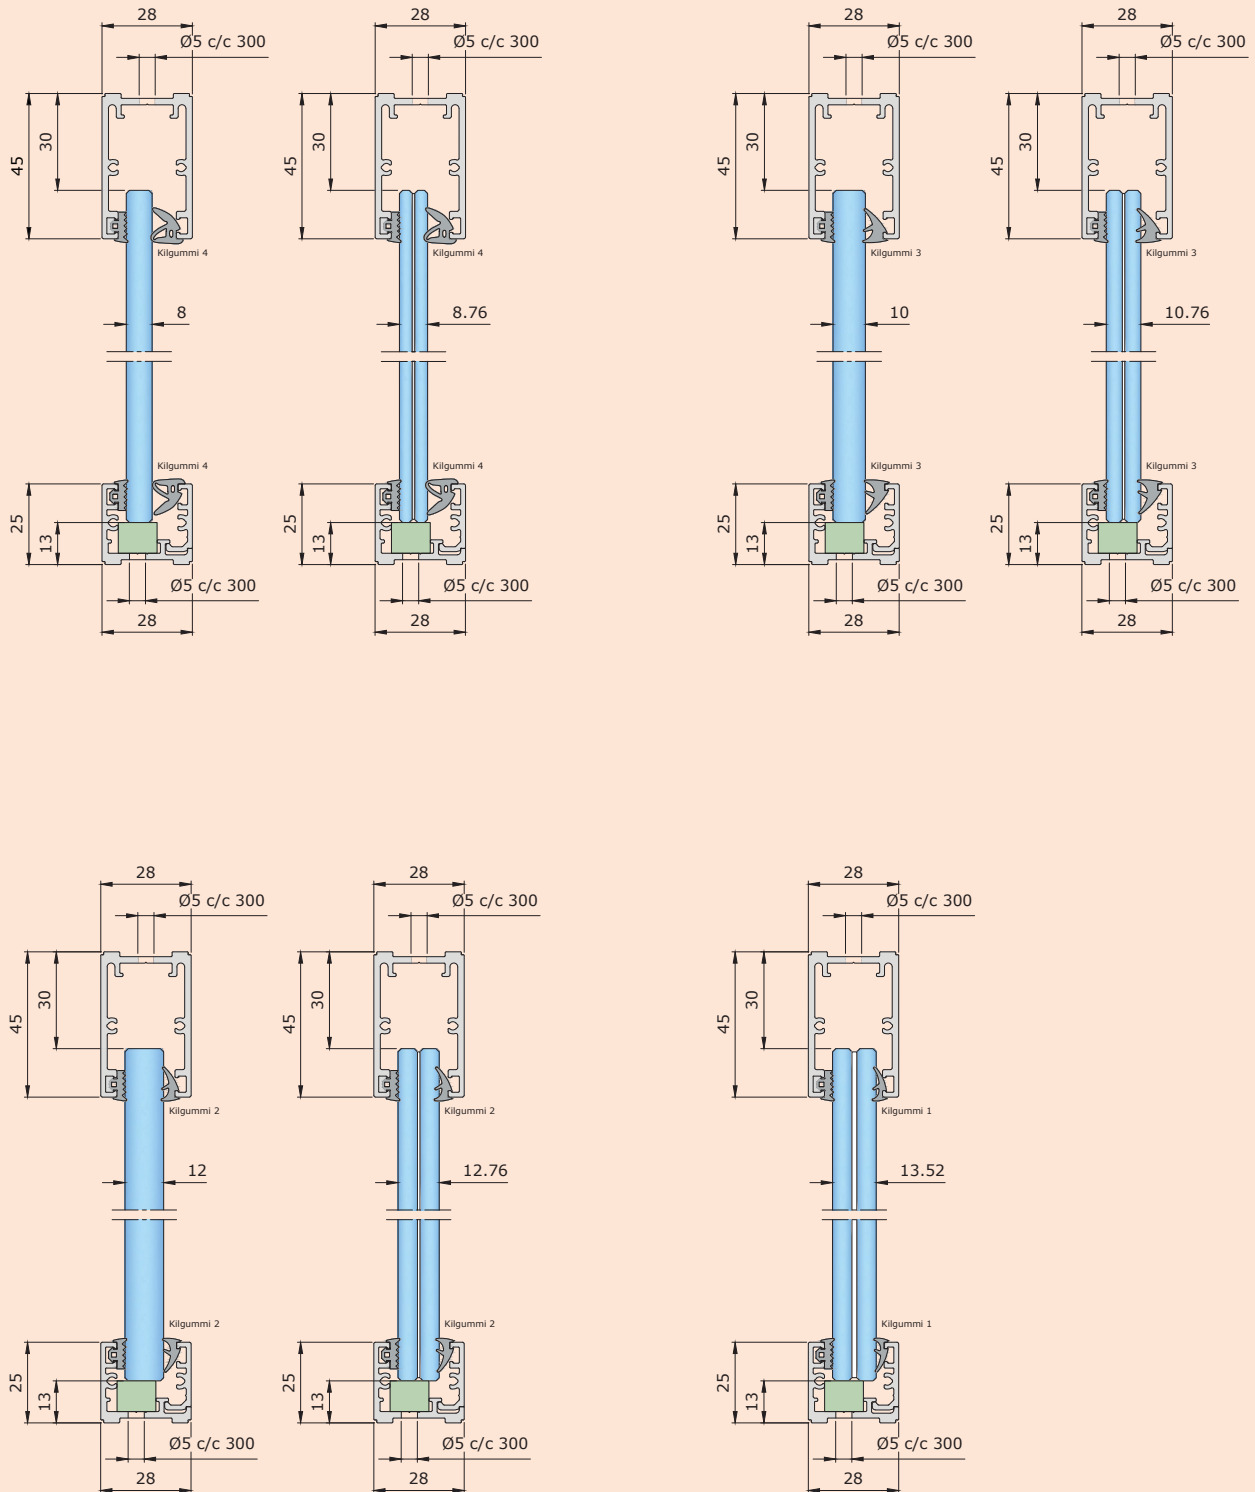

Nordic Frame® N45D

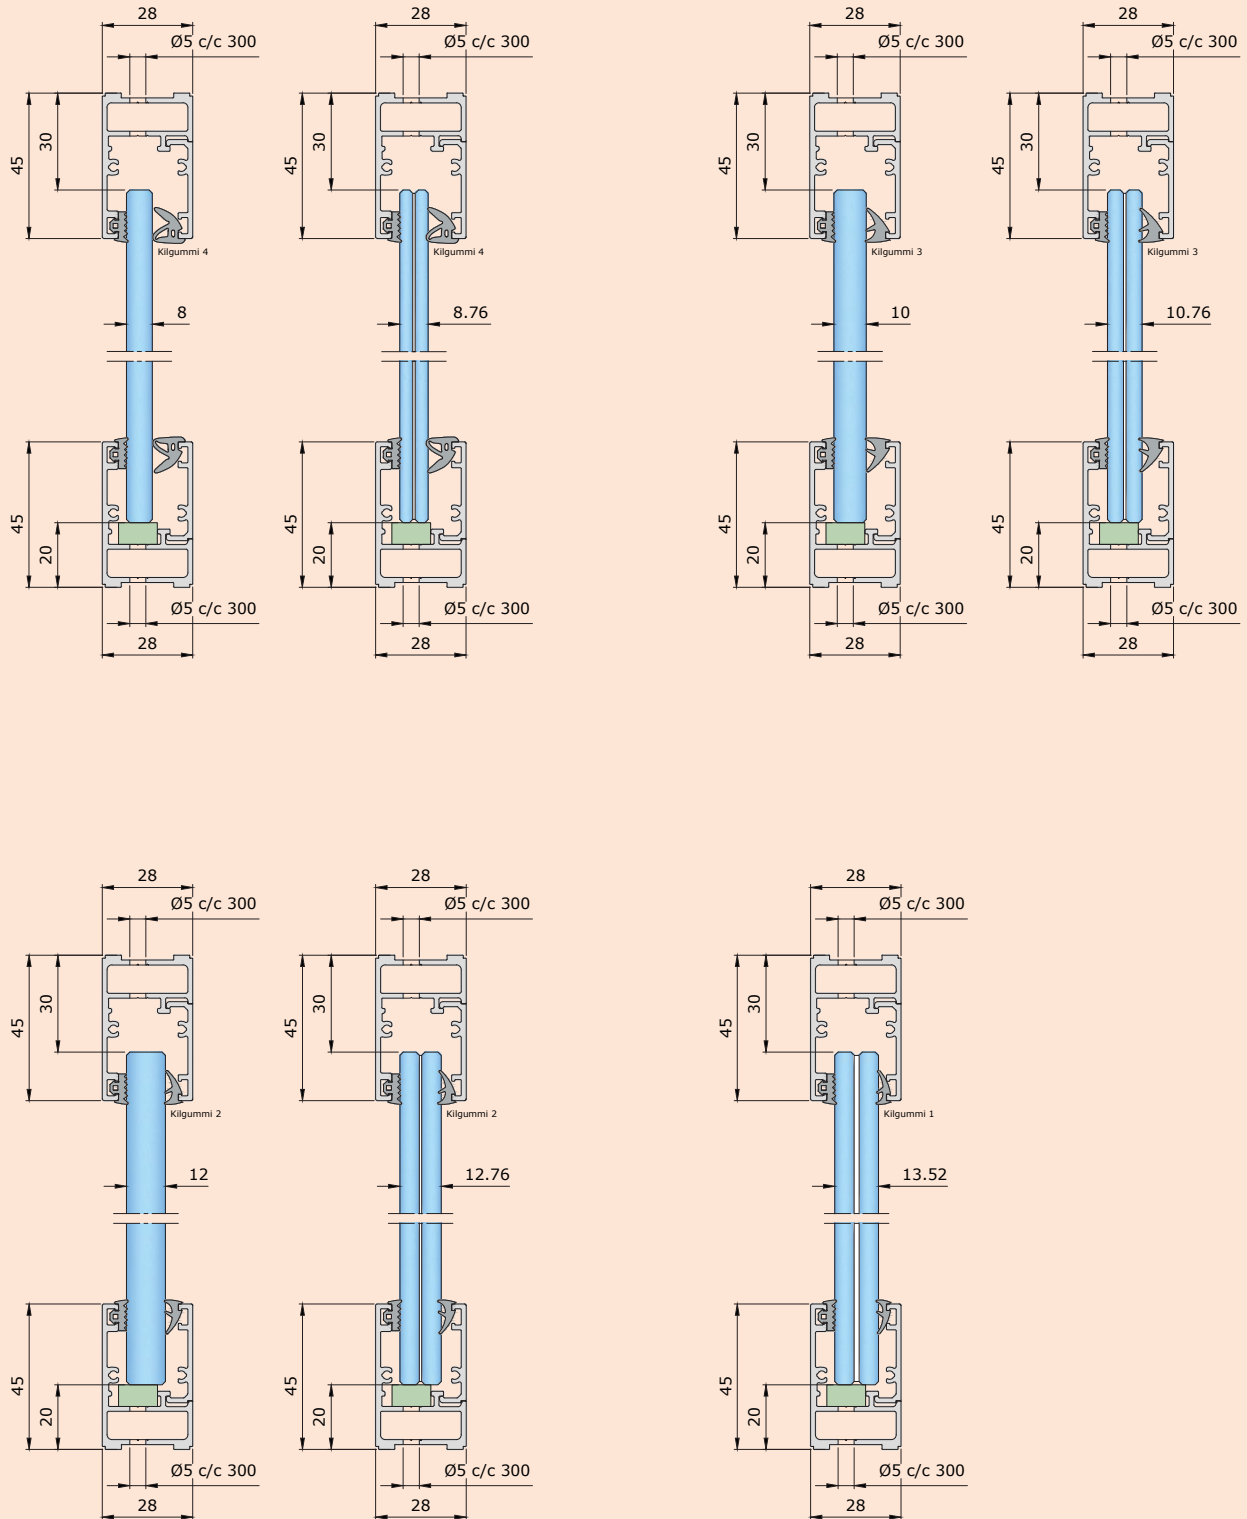

Nordic Frame[®] Silence N25DS, N45S

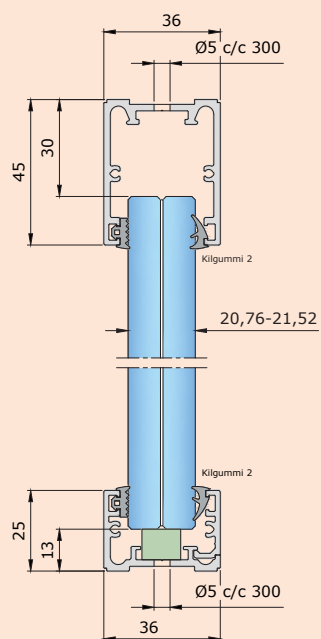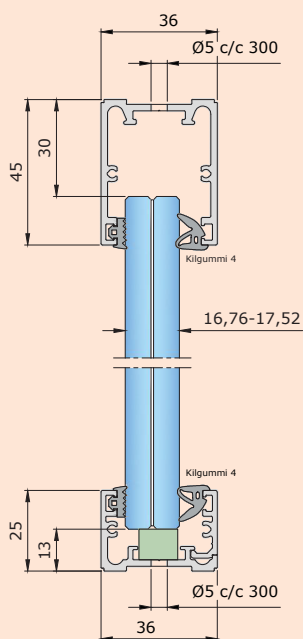



Nordic Frame® Glastyper

Glastyp	Ljudreduktion Rw*	Test utfört på
8 mm härdat	32-31 dB	Teoretisk
8,76 mm lamell	33-32 dB	Teoretisk
8,76 mm ljudlamell	37-36 dB	Teoretisk
10 mm härdat	33-32 dB	Teoretisk
10,76 mm lamell	34-33 dB	Teoretisk
10,76 mm ljudlamell	38-37 dB	Testat på RISE Dörr D45
12 mm härdat	34-33 dB	Teoretisk
12,76 mm lamell	37-36 dB	Teoretisk
12,76 mm ljudlamell	39-38 dB	Testat på RISE D45 och fast parti N25/N45
16,76 mm lamell	39-38 dB	Teoretisk
16,76 mm ljudlamell	42-41 dB	Teoretisk
16,76 mm härdat ljudlamell	42-41 dB	Teoretisk
20,76 mm lamell	40-39 dB	Teoretisk
20,76 mm ljudlamell	43-42 dB	Teoretisk
21,52 mm lamell	40-39 dB	Teoretisk
21,52 mm ljudlamell	43-42 dB	Teoretisk
21,52 mm härdat ljudlamell	43-42 dB	Testat på RISE Dörr D45S



*Rw för de olika glastjocklekarna är hämtat hos glastillverkarens prestandadeklaration men kan variera.

Det teoretiska ljudreduktionsvärdet är baserat på glasets prestandadeklaration -1 dB i enlighet med utförda laborietester.

Nordic Frame®

	Benämning	Ytbehandling	Glastjocklek	Art. nummer
	Nordic Frame® N25D inkl färdigmonterat falsgummi	● Natur	8 mm	AXS405008501
		● Natur	10 mm	AXS405010501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.	● Natur	12 mm	AXS405012501
	Ingående detaljer:			
	• N25D bas	● Svart	8 mm	AXS405108502
	• N25D glas	● Svart	10 mm	AXS405110502
	• Falsgummi	● Svart	12 mm	AXS405112502
	• Kilgummi	● Svart		
	OBS vit levereras ej med färdigmonterat falsgummi	○ Vit	8 mm	AXS402508504
		○ Vit	10 mm	AXS402510504
		○ Vit	12 mm	AXS402512504
	Ändlock N25D	● Natur	-	AXS10396002
	Inkl. skruv.	● Svart	-	AXS10396004
		○ Vit	-	AXS10396005
	Nordic Frame® N45 inkl färdigmonterat falsgummi	● Natur	8 mm	AXS405308501
		● Natur	10 mm	AXS405310501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.	● Natur	12 mm	AXS405312501
	Ingående detaljer:			
	• N45	● Svart	8 mm	AXS405408502
	• Falsgummi	● Svart	10 mm	AXS405410502
	• Kilgummi	● Svart	12 mm	AXS405412502
	OBS vit levereras ej med färdigmonterat falsgummi	○ Vit	8 mm	XS404508504
		○ Vit	10 mm	AXS404510504
		○ Vit	12 mm	AXS404512504
	Ändlock N45	● Natur	-	AXS10396001
	Inkl. skruv.	● Svart	-	AXS10396003
		○ Vit	-	AXS10396006

Nordic Frame®

	Benämning	Ytbehandling, glastjocklek	Längd	Art. nummer
	Nordic Frame® N45D inkl färdigmonterat falsgummi	● Natur	8 mm	AXS405308505
		● Natur	10 mm	AXS405310505
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.	● Natur	12 mm	AXS405312505
	Ingående detaljer:			
	• N45D bas	● Svart	8 mm	AXS405408505
	• N45D glas	● Svart	10 mm	AXS405410505
	• Falsgummi	● Svart	12 mm	AXS405412505
	• Kilgummi	● Svart	12 mm	AXS405412505
	OBS vit levereras ej med färdigmonterat falsgummi	○ Vit	8 mm	AXS404512505
		○ Vit	10 mm	AXS404512506
		○ Vit	12 mm	AXS404512507
	Ändlock N45D	● Natur	-	AXS10396001
	Inkl. skruv.	● Svart	-	AXS10396003
		○ Vit	-	AXS10396006
	Nordic Frame® N25DS inkl färdigmonterat falsgummi	● Natur	16,76 mm	AXS406016501
		● Natur	20,76 mm	AXS406020501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.	● Svart	16,76 mm	AXS406116501
	Ingående detaljer:	● Svart	20,76 mm	AXS406120501
	• N25DS bas	○ Vit	16,76 mm	AXS406216501
	• N25D glas	○ Vit	20,76 mm	AXS406220501
	• Falsgummi			
	• Kilgummi			
	OBS svart och vit levereras ej med färdigmonterat falsgummi			
	Ändlock N25DS	● Natur	-	AXS103932
	Inkl. skruv.	● Svart	-	AXS103932SV
		○ Vit	-	AXS103932V


Nordic Frame®

	Benämning		Ytbehandling	Glastjocklek	Art. nummer
	Nordic Frame® N45S		Natur	16,76 mm	AXS406616501
	Komplett med gummi. Längd 5500 mm.		Natur	20,76 mm	AXS406620501
	Ingående detaljer:		Svart	16,76 mm	AXS406716502
	• N45S		Svart	20,76 mm	AXS406720502
	• Falsgummi				
	• Kilgummi				
	OBS vit levereras ej med färdigmonterat falsgummi		Vit	16,76 mm	AXS402216501
			Vit	20,76 mm	AXS402220501
	Ändlock N45S		Natur	-	AXS10396010
	Inkl. skruv.		Svart	-	AXS10396011
			Vit RAL 9016	-	AXS10396012

Vad ingår i en standardkarm?

En standardkarm från AXS är en komplett karm för glasdörr, framtagen för att göra valet enkelt vid vanliga dörrmiljöer.

Flexible med standard gångjärn

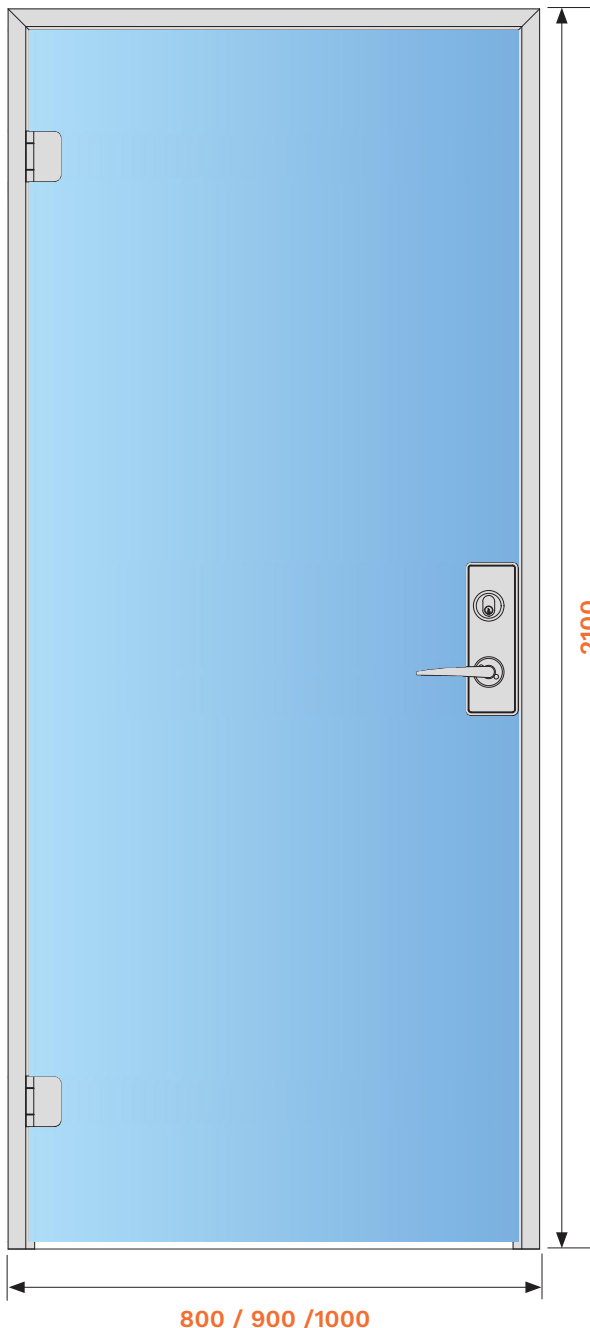

Standardutförandet har karmytermått 900 x 2100 mm och är anpassat för 10 mm dörrglas.

Karmen finns i natur, svart eller vit kulör och levereras med:


- För 10mm dörrglas
- Standard gångjärn
- Flexible utan cylinderurtag
- Låshus ASSA 565
- Trycke Habo Porto

Standardkarmen kan kompletteras med följande tillval:

- Tröskel:
 - Aluminium
 - Ek
 - Utanpåliggande automatisk tätningströskel
- Låshus med cylinderurtag
 - Välj att komplettera med följande alternativ:
 - Cylinder
 - Täckbricka
- Kodlåsning:
 - Code Handle
 - Nimly
- Dörrstängare TS97
- Automatik ED100
- Installationsstolpe I120

Skapa industridesign med spröjs och u-profil

Med Nordic Frame® gridsystem skapas enkelt en modern industrikänsla. Systemet består av spröjs med förmonterad självhäftande tejp samt en u-profil. På dörrbladets glaskant monteras u-profilen.

Tillbehör					
	Benämning		Typ	Mått	Art. nummer
	Nordic Frame® Grid / spröjs		Natur/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3993
	Självhäftande spröjs för industriell design.		Svart/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3997
	Lackerat eller anodiserat aluminium.		Vit/alu	25 x 2 mm L= 3000 mm	AXN3994
	Genomfärgad PVC.		Svart/PVC	25 x 1,5 mm L= 3000 mm	RE1122501
			Svart/PVC	25 x 3 mm L= 3000 mm	RE1124101
	Dörrkantsprofil		Natur	2500 mm	AXN4002
	U-profil för limning på dörrbladets kanter för en industriell design.		Svart	2500 mm	AXN4005
	Lackerat eller anodiserat aluminium.		Vit	2500 mm	AXN4003
	Passar 8-10,76 mm glas.				
	Nordic Frame U-profil 20x20x20x1,5		Svart	3000 mm	AXS10032
	U-profil för limning på dörrbladets kanter för en industriell design. Lackerat aluminium. Passar 16,76 mm glas.				
	Nordic Frame U-profil 20x25x20x1,5		Svart	3000 mm	AXS10066
	U-profil för limning på dörrbladets kanter för en industriell design. Lackerat aluminium. Passar 20,76 mm glas.				



SIS-lås Nordic Frame® Flexible

SIS-lås Flexible

	Benämning	Typ		Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame®® Flexible lås	Vänster		Natur	AXS1122150-1VN
	Utan cylinderurtag	Vänster		Svart	AXS1122150-1VS
	För 10 mm glas	Vänster		Vit	AXS1122150-1VV
		Höger		Natur	AXS1122150-1HN
		Höger		Svart	AXS1122150-1HS
		Höger		Vit	AXS1122150-1HV
	Nordic Frame®® Flexible lås	Vänster		Natur	AXS1122150-2VN
	Med cylinderurtag	Vänster		Svart	AXS1122150-2VS
	För 10 mm glas	Vänster		Vit	AXS1122150-2VV
		Höger		Natur	AXS1122150-2HN
		Höger		Svart	AXS1122150-2HS
		Höger		Vit	AXS1122150-2HV
	Nordic Frame®® Flexible Slutbleckskassett			Natur	AXS1127150
				Svart	AXS1127309
	För 10 mm glas			Vit	AXS1127350


Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

Tillbehör SIS-lås Flexible			
	Benämning	Typ	Art. nummer
	Nordic Frame® Flexible distansplatta	12 mm	AXS1133999
	Distansplatta till kassett för 12 mm glas	16,76 mm	AXS1133998
		20,76 mm	AXS1133997
	Nordic Frame® Flexible distansplatta Packning till kassett för 8 mm glas		AXS1132999
	Flexible Distansplatta Till slutbleck 12 mm glas		AXS1135999
	Nordic Frame® Flexible packning slutbleckskassett Packning till slutbleckskassett 8 mm glas		AXS1134999

Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

	Benämning	Typ		Ytbehandling	Art. nummer
	Trycke Aluminium PP			Borstad	HA19575
				Svart	HA19577
	Code Handle 8810 Bild illustrerar höger.	Höger		Silver / rostfritt	AS361236101031
		Vänster		Silver / rostfritt	AS361236102031
	Nimly Code Smart lås med kod funktion och nyckelbricka. Innehåller låskista med hakregel för ökad säkerhet, fungerar på både höger och vänsterhängda dörrar av skandinavisk modell.			Svart	NIMCEUB3310
				Vit	NIMCEUW4310
	Beslagspaket Nordic Frame med kodlås Nimly Code Består av: - 1st Nimly Code - 1st Distansplatta 6mm - 1st Nordic Frame slutbleck Nimly - 2st Skruv DIN 965 M4x6 PH A4 - 1st Flexible kassett - 1st Flexible täcklock med cylinderurtag - 2st Nordic Frame std gångjärn - 1st dörrstopp alu			Nordic Frame natur med kodlås Nimly Code svart	AXSNIM2076N
				Nordic Frame natur med kodlås Nimly Code svart	AXSNIM2076N
				Nordic Frame vit med kodlås Nimly Code vit	AXSNIM2076V
	Nimly distansplatta 6 mm, svart för Nimly Code gångjärnssida Flexible				BT1051NIM
	Nordic Frame slutbleck Nimly				AXS1071NIM
	Distansring ASSA 8820 Code Handle När kodhandtaget monteras på gångjärnssidan kompletteras trycket med 1 st distansring.				AS364352160013
	Cylinderring			Natur	HA19578
				Svart	HA19579

Tillbehör SIS-lås Nordic Frame® Flexible

	Benämning	Typ	Ytbehandling	Art. nummer
	Vred		 Natur	HA19580
			 Svart	HA19581
	Cylinder 1201 Med 3 nycklar		 Nickel	AS362158100002
	Toalettbehör		 Borstad Alu	HA19583
			 Svart	HA18382
	Nordic Frame® slutbleck SIS Classic Plös 6 mm			AXS1128996
	Nordic Frame® slutbleck SIS Connect Plös 7 mm			AXS1128995
	Eleslutbleck STEP 30 24VDC med rättvänd funktion	STEP 30		ST30
	Stolpe ST3504 för ST30 Plan utanpåliggande stolpe plös 5 mm			ST3504

Gångjärn

Tillbehör D45

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame® gångjärn standard	 Natur	DO81209015099
		 Svart	DO81209039999
		 Vit	DO81209035099
	Nordic Frame® gångjärn Evo Utan stängningsfunktion. Utan uppställning. Vänster.	 Natur	HL835E10NSOLVN
		 Svart	HL835E10NSOLVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo Utan stängningsfunktion. Utan uppställning. Höger.	 Natur	HL835E10NSOLHN
		 Svart	HL835E10NSOLHS
	Nordic Frame® gångjärn Evo Med stängningsfunktion. Uppställning vid 90° och 180°. Vänster.	 Natur	HL835E10NVN
		 Svart	HL835E10NVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo Med stängningsfunktion. Uppställning vid 90° och 180°. Höger.	 Natur	HL835E10NHN
		 Svart	HL835E10NHR

Tillbehör D45

	Benämning	Ytbehandling	Art. nummer
	Nordic Frame® gångjärn Evo	 Natur	HL835E11NVN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 180°. Vänster.	 Svart	HL835E11NVS
	Nordic Frame® gångjärn Evo	 Natur	HL835E11NHN
	Med stängningsfunktion. Uppställning vid 180°. Höger.	 Svart	HL835E11NHS


Trösklar

Trösklar

	Benämning		Ytbehandling	Variant	Art. nummer
	Nordic Frame® Aluminiumtröskel T40		Natur	KYM 800	AXN39611800
			Natur	KYM 900	AXN4063900
	Tröskel anpassad för Nordic Frame®.		Natur	KYM 1000	AXN40631000
	Anslagsgummi ingår.		Natur	Anpassad	AXN4063ANP
			Svart	KYM 800	AXN4064800
			Svart	KYM 900	AXN4064900
			Svart	KYM 1000	AXN40641000
			Svart	Anpassad	AXN4064ANP
			Vit	KYM 800	AXN39621800
			Vit	KYM 900	AXN39621900
			Vit	KYM 1000	AXN396211000
			Vit	Anpassad	AXN3961V-ANP
	Automatisk tätningströskel utanpåliggande GS-A8/12		Natur	Dörrbladsbredd 728 mm	HL142GSA728
			Natur	828 mm	HL142GSA828
	När dörren stängs och tätningströskelns regel- tapp möter dörrkarmen sänks tätningslisten ned mot golvet.		Natur	928 mm	HL142GSA928
			Natur	1028 mm	HL142GSA1028
	Kan kapas 125 mm Passar för 8-12 mm glas		Svart	728 mm	HL142GSA728SV
			Svart	828 mm	HL142GSA828SV
			Svart	928 mm	HL142GSA928SV
			Svart	1028 mm	HL142GSA1028SV
			Vit	708 mm	BO5220778
			Vit	833 mm	BO5220779
			Vit	958 mm	BO5220780
			Vit	1083 mm	BO5220781


Trösklar & Övriga tillbehör

Tillbehör D45

	Benämning	Mått		Typ	Art. nummer
	Nordic Frame® Ektröskel		Ek	KYM 800	AXS10470011
	Tröskel anpassad för Nordic Frame®.		Ek	KYM 900	AXS10470016
			Ek	KYM 1000	AXS10470017
			Ek	Anpassad	AXS10470019
	Dörrstopp	Ø 30 mm		Alu 735730	HL169000001
	Tillverkad i aluminium med gummidämpare Ø 30 mm, höjd 40 mm. Gummidämparen har Ø 40 mm och sitter 30 mm från golv.	Ø 30 mm		Svart RAL 9005	HL169000002
		Ø 30 mm		Rostfri design	HL169000007
	Dörrstängare TS 97 med monteringsplatta	340 x 49 mm		Natur	DO13010001-PKT
	Dormakaba dörrstängare med glidskena för standarddörrar. Kompletter dörrstängare inkl. hus, standardarm och montageplatta för montage på gångjärns-sidan.			Svart	DO13010009-PKT
				Vit	DO13010011-PKT
	Spärruppställningsenhet				DO13000100
	Till TS 97				
	Dörrbult med fri glaskant			Natur	DO81231815099
				Svart	DO81231815799
				Vit	DO81231835099

Tillbehör					
	Benämning	Glastjocklek		Art. nummer	
	Falsgummi		8-13,52 mm	GFAADSL3750	
			8-13,52 mm	GFAADSL3750LG	
   	Kilgummi		8-8,76 mm	Kil 4	GFAADTP1603
			8-8,76 mm		GFAADTP1603LG
			10-10,76 mm	Kil 3	GFAAD2096
			10-10,76 mm		GFAAD2096LG
			12-12,76 mm	Kil 2	GFAADTP1945
			12-12,76 mm		GFAADTP1945LG
			13,52 mm	Kil 1	GFAAD2303
			13,52 mm		GFAAD2303LG
	Verktyg för applicering av kilgummi				GF91290200000
	Trycker smidigt, enkelt och jämnt ner kilgummi i Nordic Frame® profilerna.				
	Tätningsslist Nordic Frame®				AXSPVC23012315
	12 x 3 mm 15 meter				
	För att få en bättre ljudtätning mellan profil och underlag. En sida självhäftande.				

Tillbehör

	Benämning	Glastjocklek	Längd / antal	Art. nummer
	FLEX Glasningslist 180°	10-10,76 mm	3000 mm	RE10960
	Passar både standard och laminerat glas.	12-12,76 mm	3000 mm	RE10962
	Levereras med självhäftande tejp och avtagbart dammskydd. Flexibla förbindningsprofiler möjliggör variation på avfasningarna på glasskivorna. Transparent. Rekommenderat avdrag mellan glas 3 mm.			
	Dubbelhäftande glastejp	8-8,76 mm	Bredd: 5 mm 12 m / rulle	LO01-41011
	Duplocoll® CPT	10-10,76 mm	Bredd: 7 mm 12 m / rulle	LO01-41021
	För sammanfogning av glas. Tjocklek 3 mm	12-12,76 mm	Bredd: 9 mm 12 m / rulle	LO01-41031
		16,76-17,52mm	Bredd: 13 mm 12 m / rulle	LO456051313
		20,76-21,52mm	Bredd: 15 mm 12 m / rulle	LO456051315
	Applikator för dubbelhäftande tejp	Universal		GF91291000000
	Glaskloss i plast			
	 Vit	100 x 12 x 1 mm	50 st/paket	HL4511001250
	 Blå	100 x 12 x 2 mm	50 st/paket	HL45110012250
	 Grön	100 x 12 x 5 mm	50 st/paket	HL45110012550
	Stabilisator	Rostfritt stål AISI 316		AXS151012
	För 6-17,52 mm glas. Minsta mellanrum mellan glas 6 mm.			
	Yttermått Ø 35 mm			

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringar.

AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com