


LÅS & SÄKERHET

Dörrautomatik

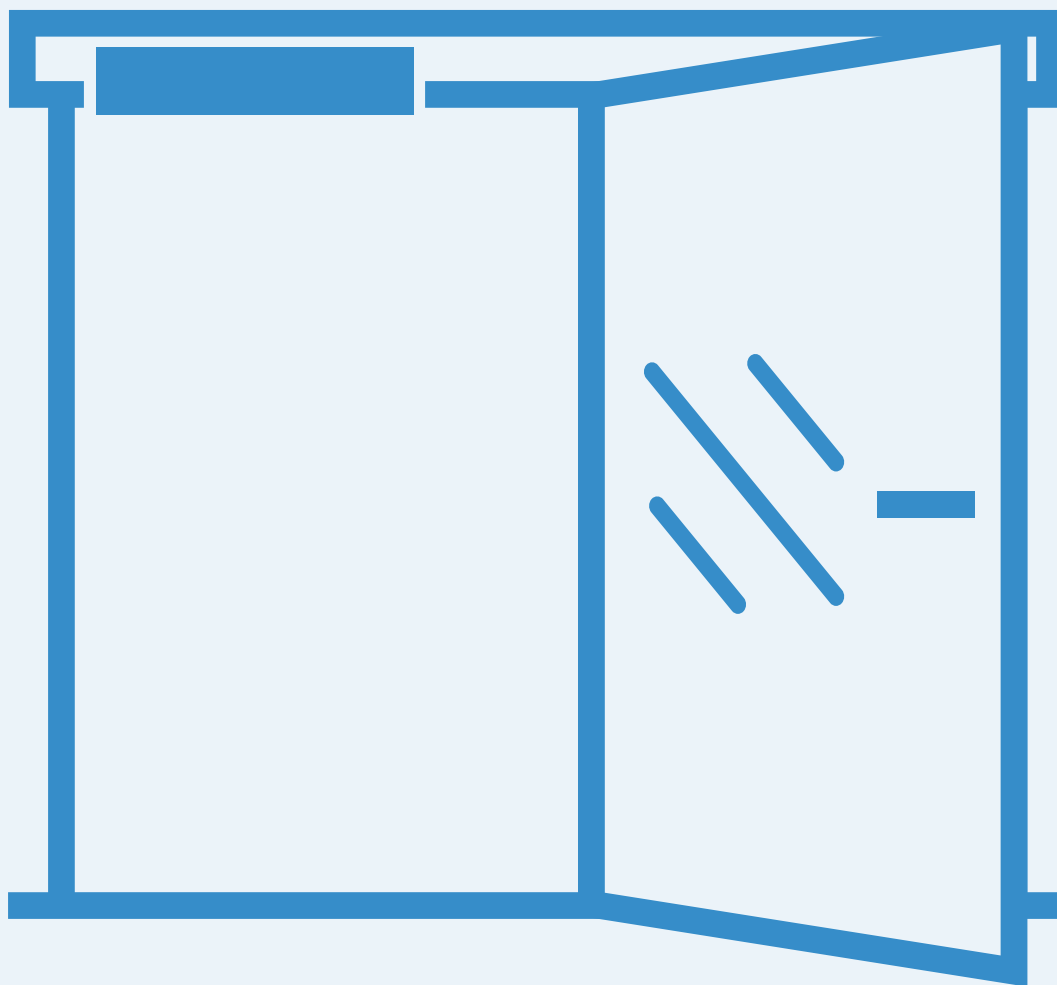

AXS

Varför AXS?

- Vi är engagerade och lösningsorienterade
- Vi skapar personliga relationer
- Vi har kunniga medarbetare
- Vi erbjuder support
- Vi kan designa och bygga din butik
- Vi erbjuder projektpackning (littra)
- Vi skapar din logistiklösning
- Vi finns på plats i Göteborg & Stockholm
- Vi har 12 000 lagerartiklar
- Vi har 100 olika varumärken


Våra affärsområden




Lås & Säkerhet



CCTV

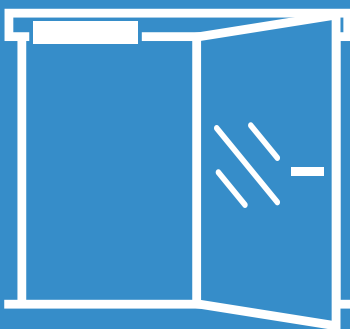

Dörrautomatik

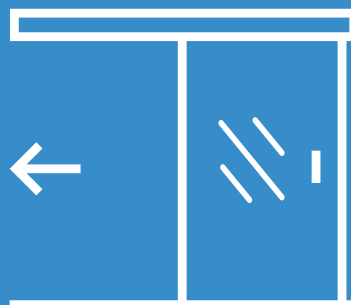


Glas


Våra tjänster



Logistiktjänster



Littra / projektpackning



Glasprojektering




Support



Utbildningar




Webbshop



EDI




Butik



Hämtdiskar

Behöver du support och utbildning?

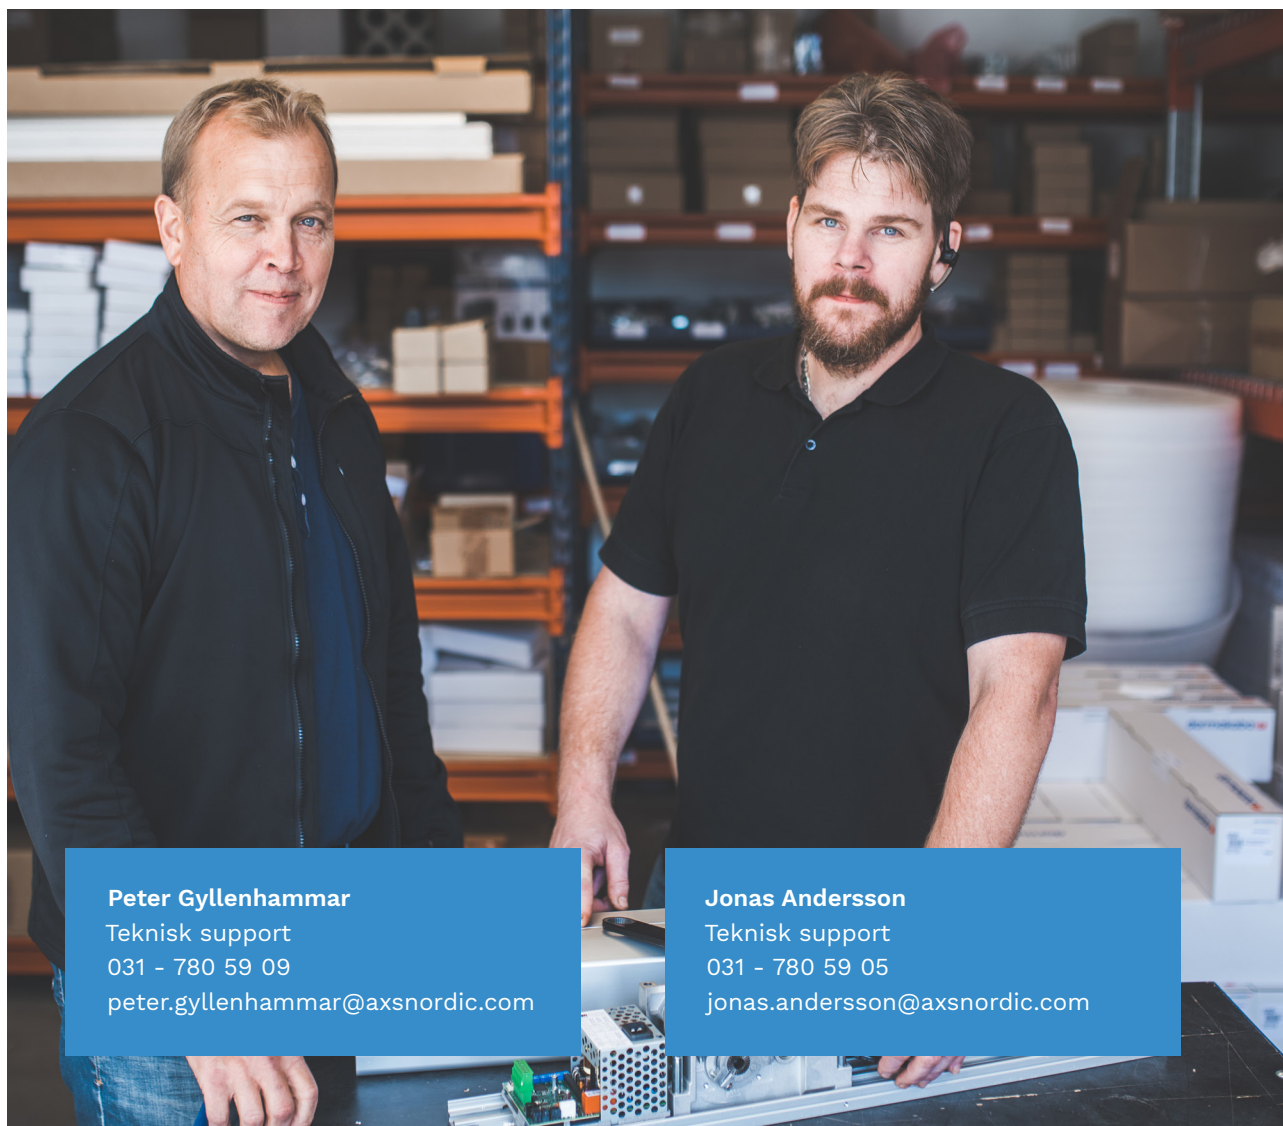

Peter Gyllenhammar

Teknisk support

031 - 780 59 09

peter.gyllenhammar@axsnordic.com

Jonas Andersson

Teknisk support

031 - 780 59 05

jonas.andersson@axsnordic.com

Ring Peter eller Jonas när du står på stegen i ett stressigt varuhus och automatiken krånglar. Med lång erfarenhet guidar vi er när ni som mest behöver det. Teknisk support och utbildning är något vi erbjuder alla våra kunder.

Våra tekniker hjälper dig med alla typer av frågor och genomför företagsanpassade utbildningar för dig och dina kollegor.

Du är välkommen att kontakta oss oavsett fundering kring dörrautomatiker.

Snabbguide slag- & skjutdörrautomatik

Typ av slagdörrautomatik	Max dörrvikt	EN16005	Brandklass EI 30	Kommentar
Record DFA 127	500 kg	Ja	Ja. Med tryckande arm-system std.	Brandklass EI60 med armsystem stål. Elektromekanisk
ASSA SW100	210 kg	Ja	Ja. Med tryckande arm-system std.	Elektromekanisk
ASSA SW200	600 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk
ASSA SW300	450 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk
ASSA PowerSwing	250 kg	Ja	Ja	Elektrohydraulisk
GEZE Slimdrive EMD-F	230 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk
GEZE Powerturn	600 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk
GEZE EC Turn	125 kg	Ja	Nej	För inomhusdörr
dormakaba ED 100	160 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk
dormakaba ED 250	400 kg	Ja	Ja	Elektromekanisk

Typ av skjutdörrautomatik	Max dörrvikt	EN16005	Brandklass EI 30	Kommentar
ASSA SL510/SL500	1x240 kg 2x200 kg	Ja	Nej	Fri öppning 900-2800 mm
ASSA EMSL-Teleskop	100 / 200 kg	Ja	Nej	Fri öppning 1600-3000 mm
dormakaba ES 200 Enkelflyglig	200 kg	Ja	Nej	Fri öppning 2150-2900 mm
dormakaba ES 200 Dubbelflyglig	160 kg	Ja	Nej	Fri öppning 2150-2900 mm

Slagdörrautomatik

ASSA	Information	Typ	Art. nummer
	SW100 - för dörrar upp till 210 kg Komplettektromekanisk slagdörrsöppnare med teleskopisk armförlängning (till tryckande automatik), axelförlängning 20/50/70 mm, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa och svart armsystem. EXU-SI och SA-kort beställs separat.	Tryckande Dragande	EM1005675BK EM1005684BK
	SW200 - klarar 180° öppning Komplettektromekanisk slagdörrsöppnare med programväljare PS-3B, teleskopisk armförlängning, 50 mm axelförlängning, silveranodiserad kåpa med svarta gavlar, magnetbrytare och svart armsystem samt EXU-SI och SA-kort.	Tryckande Dragande	EM1019466BK EM1021271BK
	SW300 - för dörrar upp till 450 kg Komplettektromekanisk slagdörrsöppnare, 20/50/70 mm axelförlängning, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa L=840 mm med svarta gavlar, svart armsystem samt EXU-SI och SA-kort. Med tryckande armsystem ingår 340 mm teleskopdel och skarvdel. Med dragande armsystem ingår 20 mm låg axeladapter.	Tryckande Dragande	EM1019467BK EM1021258BK
	PowerSwing Komplettektromekanisk slagdörrsöppnare med programväljare PS-3B, axelförlängning 20/50/70 mm, silveranodiserad kåpa inklusive magnetbrytare och svart glidskenesarmsystem PULL-400. Med tryckande armsystem ingår teleskopisk armförlängning.	Tryckande Dragande	EM100117BK EM100120BK
dormakaba	Information	Typ	Art. nummer
	ED100 - för dörrar upp till 160 kg ED100 är en elektromekanisk slagdörrautomatik som kan installeras som tryckande med standardarm, eller dragande med glidskena. Med hjälp av dormakaba-uppgraderingskort kan systemet anpassas till olika dörrversioner. Komplette paket.	Tryckande Dragande	DO29222311-T DO29222311-D
	ED250 - för dörrar upp till 400 kg ED250 är en elektromekanisk slagdörrautomatik som kan installeras som tryckande med standardarm, eller dragande med glidskena. Med hjälp av dormakaba-uppgraderingskort kan systemet anpassas till olika dörrversioner. Komplette paket.	Tryckande Dragande	DO29202311-T DO29202311-D
	Porteo - för inomhusdörrar upp till 100 kg Tack vare elegansen hos dormakaba Contur Design passar Porteo särskilt bra för innerdörrar. Inkl. glidskenesystem.		DO60010001

Record	Information	Typ	Art. nummer
	Slagdörrsautomatik Record DFA 127 Ett brett spektra av tillämpningar gör den till en fullständig dörrautomatik, lämplig för många olika krav. Record DFA 127 kan manövrera dörrar i storlekar EN4 till EN6. De olika fjäderkrafter som behövs kan snabbt och exakt justeras på plats med hjälp av den speciella justerskruven. EN 16005 godkänd teknik. Kan användas till olika profilsystem för brandskydd. Variationer • Dubbel sidohängd dörr med eller utan master / slave drift • Energisparläge - justerad öppning en eller båda dörrbladen (syster/säng-öppning) • Integrerbar stängningsföljreglering för dubbelblads branddörr-applikationer . • Sluss-funktion genom två individuella dörrar, installerade efter varandra • Gångriktningsorienterad	Tryckande Dragande	REC102127808-T REC102127808-D
Geze	Information	Typ	Art. nummer
	Slimdrive EMD-F - för dörrar upp till 230 kg Tyst, elektromekaniskt automatisksystem med en bygghöjd på endast 7 cm för slagdörrar. Inkl. kåpa, arm och nätkabel. Finns även som dragande.	Tryckande komplett	GZ107577PKT
	Powerturn - för dörrar upp till 600 kg En stark slagdörrsautomatik som klarar dörrar på upp till 600 kg. Levereras med kåpa. Arm beställs separat.		GZ155162
	EC Turn - för inomhusdörrar upp till 130 kg Slagdörrsautomatik för inomhusdörrar/glasdörrar upp till 130 kg. Levereras med kåpa. Arm beställs separat.		GZ134536




Skjutdörrautomatik


ASSA	Information	Typ	Art. nummer
	SL510/SL500 - för dörrblad upp till 1x240 / 2x200 kg (enkel/dubbel) Skjutdörrsautomatik med nödöppning. Inkl. kåpa och 4 dubbla löpvagnshjul för 2 dörrblad. Komplett inkl. kombisensorer, programväljare, batteripack och golvstyrningar. Kan även fås till helglaslösning i 1600 mm. Komplett paket.	SL510	
		1600 mm	EM1021405-PKT
		1600 mm, enkel, helglas	EM1021405-PKTH
		1600 mm, dubbel, helglas	EM1021405-PKTHD
		2200 mm	EM1021406-PKT
		2800 mm	EM1021407-PKT
		SL500	
		1600 mm	EM1021338-PKT
		2200 mm	EM1021339-PKT
		2800 mm	EM1021340-PKT
	EMSL-T - för dörrblad upp till 100/200 kg (teleskop) Dubbel teleskopskjutdörrsöppnare för fyra dörrblad. Dagöppning upp till 3000 mm, balklängd=4780 mm. Inkl. 8 löpvagnshjul för 4 dörrblad.	2 dörrblad	EM1000360-PKT
		4 dörrblad	EM1000361-PKT



dormakaba	Information	Typ	Art. nummer
	ES 200 HD - för dörrblad upp till 160/200 kg ES 200 HD är en stark skjutdörrsautomatik med en kompakt och snygg design. Kompletterat inkl kombi-sensorer, programväljare, batteripack och golvstyrningar. Drivepack beställs med eller utan lås. Kompletterat paket.	Enkel utan lås	
		2150 mm	DO3566651E
		2900 mm	DO3566652E
		Enkel med lås	
		2150 mm	DO3566651EL
		2900 mm	DO3566652EL
		Dubbel utan lås	
		2150 mm	DO3566651D
		2900 mm	DO3566652D
		Dubbel med lås	
		2150 mm	DO3566651DL
		2900 mm	DO3566652DL
	CS 80 Magneo - för inomhusdörrar med dörrblad upp till 80 kg Dörren drivs av en linjär likströmsmotor och löper kontaktlöst på en magnetisk bana. CS 80 MAGNEO är mycket tyst i drift och garanterar maximal tillförlitlighet.	875 mm-1750 mm	DO84010001
		1000 mm-2000 mm	DO84010002
		1125 mm-2250 mm	DO84010003
Ditec	Information	Typ	Art. nummer
	Hermetiska och Semi-hermetiska skjutdörrar Hermetiska skjutdörrsautomatiker är speciellt utvecklade för renrumsmiljöer med krav på hermetisk tätning. Särskilt anpassad för operationssalar, röntgenrum, laboratorier på sjukhus eller kliniker.		På förfrågan
Topp V1	Information	Typ	Art. nummer
	Topp V1 - för inbyggda skjutdörrar. V1 är en automatik för inbyggda skjutdörrar. Monteras enkelt direkt på dörrbladet och kan kopplas till armbågskontakter, sensorer med mera.		På förfrågan



Tillbehör

ASSA slagdörrar	Information	Typ	Art. nummer
	EXU-SA-kort för SW 100/200/300 Tilläggskort för närvarosensorer.		EM1003557
	EXU-SI-kort för SW 100/200/300 Tilläggskort för lås, programväljare och batteri.		EM1003557
	Tilläggskort EXB till PowerSwing Tilläggskort för närvarosensorer, PS-4C och fördröjd aktivering.		EM1004116
	Montageplatta Låg Hålbild för PowerSwing, SW100. Mått: 110x716 mm.		BT1000020000
	Montageplatta Hög Hålbild för PowerSwing, SW100. Mått: 150x716 mm.		BT1000030000
	Montageplatta Hög Hålbild för SW300. Mått: 110x840 mm.		BT1000030010
	Stödvinkel för dörrautomatik Finns i mått 80x80x6 mm. Kan även fås i andra dimensioner och längder.	ED100/250 SW300	AXS1000040001 AXS1000040002
	Axelförlängare PowerSwing, SW100/200/300 Svart.		
	SW100/PowerSwing	20 mm 50 mm 70 mm	EM173107BK EM173108 EM173109
	SW200/SW300	20 mm 50 mm 70 mm	EM1008396BK EM1008398BK EM1008400BK
	Koordinationsenhet för tryckande eller dragande dörrsystem PowerSwing. (Godkänd för brandklass)		EM100091

ASSA slagdörrar	Information	Typ	Art. nummer
	Kåpsats för dubbeldörr, PowerSwing Kåpsats för dubbeldörr PowerSwing inklusive 950 mm kåpa, 2 st väggkonsoler samt skruvar.		EM1008384
	Kåpsats för dubbeldörr, SW100/200 Inklusive 950 mm kåpa - att kapas till önskad längd, svarta skarvstycken, väggfästen, synkroniseringskabel samt förgreningsdosa.		EM1021230BK
	Kåpsats för dubbeldörr, SW300 Kåpsats för dubbeldörrar till SW300 inklusive 950 mm kåpa, grenkontakt, 2 st väggkonsoler samt skarvbricka i svart utförande.		EM1021281BK
	Batteribackup SW100 Batteri och kablar ingår.		EM1003567
	Batteribackup SW200 Valbar funktion mellan 400 öppningscykler eller 2 timmars öppethållartid eller 1 veckas stand-by.		EM1007478
	Batteribackup SW300 Batteribackup för SW300 inklusive kablar.		EM1007823
	Koordineringsenhet för SW300 Gör att dörrblad på en dubbeldörr stängs i rätt ordning även vid strömavbrott. Länkstång beställs separat.		EM100091
	Synkkabel dubbeldörrar SW100/SW300 3000mm Synkkabel för dubbeldörrar för SW100 och SW300.	Längd 3000 mm	EM1003583
	Kit med länkstag till koordineringsenhet 3 st stag á 650 mm samt 1 st länkstag inkluderat.		EM1013050

Tillbehör


ASSA skjutdörrar	Information	Typ	Art. nummer
	Elektromekaniskt lås för SL510/SL500/EMSL-T Lås för skjutdörrarna SL510/500/EMSL-T. Finns som LPD eller LD, låst med eller utan spänning.	SL510 LDP låst med spänning	EM1011628
		SL500 LDP låst med spänning	EM1010654
		EMSL-T LDP låst med spänning	EM550516
		EMSL-T LD låst utan spänning	EM550494
	Beslag för helglasdörr Vid helglasdörrar hjälper vi till med glasritningar och kan leverera glaset.	SL510/SL500	BT10110001
		ES 200	BT10110002
Geze automatik	Information	Typ	Art. nummer
	Axelförlängare Geze EMD-F		GZ082919
	Glidskena Slimdrive EMD-F Karmontage på gångjärns- eller anslagssida.		GZ108042
	Standardarm Slimdrive EMD-F Standardarm Geze till Slimdrive EMD-F och EMD-F-IS 0-100mm. Silver.		GZ144381

dormakaba automatik	Information	Typ	Art. nummer
	Uppgraderingskort dormakaba ED Full Energy Uppgraderingskort som både ökar kraften och hastigheten. Montera säkerhetssensorer på både gångjärnssida och anslagssida för att behålla säkerheten i dörrmiljön.	ED100 ED250	DO29251022 DO29251020
	Uppgraderingskort dormakaba ED Professional Med uppgraderingskortet professional får automaten fler funktioner som tidigare behövt lösas med externa tillbehör och inkopplingar. Funktioner Uppgraderingskort Professional: Nurse/Bed. Utökad öppethållandetid (0-180 sek). Bistabil funktion.		DO29253001
	Koordinator ESR ESR för säker koordinering av pardörr med ED100 / 250. ESR levereras komplett med tillhörande komponenter.		DO29261001
	Kåpsats för dubbeldörr Vario Täckkåpa VARIO till pardörrslösning med 2st ED100 / 250.		DO29242001
	Axelförlängare dormakaba ED 100 / 250	20 mm 30 mm 60 mm 90 mm (ED250)	DO29278012 DO29278013 DO29278016 DO29278019
	UPS Reservkraftaggregat VI 800 PW VI 800/1500SC är en Line-Interactive UPS med ren sinusvågs ut vid nät drift och modifierad sinus vid batteridrift		SW5260308

Tillbehör


Record automatik	Information	Typ	Art. nummer
	Glidarm inkl 20 mm axeltapp		REC102127808183
	Standardarm SG1 inkl 20 mm axeltapp. För nischdjup 0-120 mm		REC102127808184
	Standardarm SG2 inkl 20 mm axeltapp. För nischdjup 100-220 mm		REC102127808215
	Standardarm SG3 inkl 20 mm axeltapp. För nischdjup 210-330 mm		REC102127808216
	Brandarm EI60		REC11950
	Förlängare till Brandarm 60-180 mm		REC11949
	Axeltappsförlängare 20 mm ingår i alla armsystem.	20 mm 50 mm 80 mm 65 mm	REC102127808211 REC102127808212 REC102127808213 REC102127808218
	Programmeringsdosa. EPC		REC102903809037
	Mekaniskt inbyggt stopp Monteras på motsatt sida axeltapp. Inklusive lås.		REC11960
	Mekanisk koordinatör Inklusive inklädnadskåpa.	Vänster Höger	REC11962 REC11964

Övriga tillbehör

Säkerhetssensorer	Information	Typ	Art. nummer
	Bircher närvarosensor Uniscan Närvarosensor som övervakar inner- och ytterdörrar. Exklusive kabel.	350 mm	BI359883
		750 mm	BI359884
		900 mm	BI359885
		1100 mm	BI908019
	Hotron närvarosensor SSS-5 Närvarosensor exklusive kabel som övervakar inner- och ytterdörrar.	360 mm	HOSSS5S1
		692 mm	HOSSS5M1
		1023 mm	HOSSS5L1
	BEA närvarosensor 4Safe Närvarosensor som övervakar inner- och ytterdörrar.	350 mm	EM1700773
		900 mm	EM1704051
		1200 mm	EM1702301
	BEA närvarosensor 4Safe med dubbla ögon. Dubbla ögon för extra trygg dörrmiljö.	1200 mm	EM1700880
	BEA Flatscan Flatscan är en säkerhetssensor som övervakar både dörrblad och klämrisk bakkant gångjärns- och anslagssida.		EM1700880
	Kombisensor - SC53-M, IXIO DT1 Kombinerad sensor för närvaro och öppningsimpuls för skjutdörrar.		EM1702098
	Kombisensor - SC53-E, IXIO DT3 För användning i utrymningsväg där övervakad inre impuls är ett krav.		EM1702100
	Kombisensor HR 100 Kombisensor som övervakad säkerhet, EN16005 kompatibel.		HOHR100CTBL

Övriga tillbehör

Impulsdon	Information	Typ	Art. nummer
	Armbågskontakt, plast Armbågskontakt i plast för både inom- och utomhusbruk (IP Klass 67).	Plast	JC205
	Armbågskontakt, dubbla micro Armbågskontakt IP Klass 67. Dubbla micro för styrning av två dörrar.	Plast Aluminium	JC205.0.0.2 JC207245.3.0.0.2
	Armbågskontakt, radio Armbågskontakt IP Klass 67. Med radio.	Plast Aluminium	JC205.0.0.1 JC108.245.2.0.0.
	Armbågskontakt, kontrast- och vandalsäker Denna variant är tillverkad i silvereloxerad aluminium. Kontakten har fyra taktila rillor i locket för extra vägledning för personer med synnedsättning. Finns i olika utföranden.	Aluminium	JC207.245.3.0.0.
	ES-P Armbågskontakt, aluminium Denna kontakt är tillverkad i aluminium och är främst avsedd för utomhusbruk och för krävande miljöer.	Aluminium	EM600051
	Armbågskontakt 50 mm Aluminium Denna kontakt är avsedd att monteras på glaspartier byggda med 50 mm profilsystem och i övriga utrymmen där det är begränsat med plats. Den har 1st IP Klass 67 mikrobrytare som standard men går att beställa med två om det finns behov av två utgångar.	Aluminium	JC250
	Prisma Button AK-touch Hela framsidan är känslig för tryck. Inställningarna avgör om den ska reagera på tryck eller spark.	300 mm 800 mm 1200 mm	PB760301 PB760801 PB7601201
	Armbågskontakt rostfri Tillverkad i rostfritt stål. För både inom- och utomhusbruk.	50 mm	JF12022

Impulsdon	Information	Typ	Art. nummer
	Hotron Clearwave non-touch switch Hygienisk, beröringsfri automatisk dörraktiveringsbrytare. Detekteringsområde 50-400 mm	86x86x20 mm	HOCLEARWAVE
	Hotron AerWave beröringsfri och trådlös impulsgivare Tekniskt infrarött - reflekterande Trådlöst överföringsavstånd upp till 10 m Detekteringsområde 1-15 cm Batteritid ca 12 månader	95x95x20 mm	HOAERWAVE
	Hotron mottagare för AerWave Installera Aerwave tillsammans med WR-24-mottagare för en trådlös, konstruktionsfri installation.		HOWR-24
	Riktungs- och rörelselekännande radar för slagdörrar Radar med både riktnings- och rörelsekantering. Svart kåpa. Micro. HR 50 Uni.		HOHR50UNIBL
	Dragsnöre för takmontage inomhus Draglinekontakt för takmontage inomhus.		DO90410020
	Fot-/Handkontakt CDVI rostfri.	Rostfri	CDÖPPNA23
	Radiohandsändare 433,92 MHz, räckvidd upp till 250 m, inklusive batteri. Finns i olika varianter utseendemässigt och med olika antal impulsknappar.	1 knapp 2 knappar 4 knappar	CDRTA1Y CDRTA2Y CDRTA4Y
	Radiomottagare Radiomottagare, 12-24V AC/DC från öppnaren. Passar till armbågskontakt radio.		CDRA851NN

Du har väl inte missat vår webbshop?



Här hittar du lås, beslag och all slags säkerhetsprodukter. Givetvis även dörrautomatik och tillbehör men också automatik för bommar, garageportar, och hermetiska skjutdörrar.

Gå in på shop.axsnordic.com/shop/

**Ring vår support
031-780 59 00**



AXS

Gör entré med oss

031-780 59 00
info@axsnordic.com